HF 3360 KNX - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058210
E-Nr. 535945077

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Grande vano per l'allacciamento elettrico
- Supporto angolare a parete opzionale
- Telecomandi opzionali
- Telecomando Smart Remote optional

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 KNX - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058210
E-Nr. 535945077

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	52 x 95 x 95 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 2x\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPorta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


HF 3360 KNX - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841058210**
E-Nr. **535945077**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

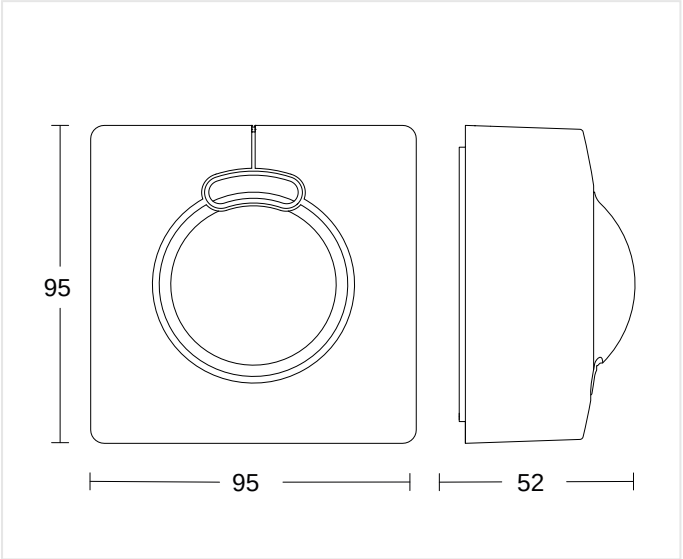

52 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 3360 KNX - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058210
E-Nr. 535945077

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841056674	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig**	Accessori
	4007841056698	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841058210
EAN	4007841058210
N. E	535945077
Typ	**HF 3360 KNX - quadrato, sup.**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss