

EO IP - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



EAN 4007841091064

- Le détecteur Smart Space Sensor détecte, localise et compte les personnes de manière totalement anonyme
- Idéal pour optimiser l'utilisation des pièces et des bâtiments
- Détecteur de présence à matrice infrarouge avec détection à 360°
- Matrice de détection pour 35 m² avec 420 champs et 10 zones de détection
- Intégration via interface IP (REST API, MQTT, BacNet)
- Réglage et mise en réseau via Bluetooth Mesh et l'application gratuite STEINEL Connect
- Détection des mouvements, de la présence, comptage et localisation des personnes EO, luminosité, température et humidité de l'air
- Le fournisseur de données pour Capstone et tous les autres systèmes de gestion de bâtiments courants



60 x 52 mm



EO IP - encastré blanc

EAN 4007841091064

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence
--------	-----------------------

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H 52 x 103 x 103 mm

Dimensions Ø x H 60 x 52 mm

ÉLECTRICITÉ

Consommation propre	1,2 W
---------------------	-------

Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
-------------------------------	--

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
-------------------------	--------

Technologie de capteur **infrarouge passif**

Avec détecteur de mouvement	Oui
-----------------------------	-----

Angle de détection	360 °
--------------------	-------

Protection anti-contournement	Oui
-------------------------------	-----

Occultation par segments	Oui
--------------------------	-----

Évolutivité électronique	Oui
--------------------------	-----

Évolutivité mécanique	Non
-----------------------	-----

Hauteur de montage	2,5 – 3,5 m
--------------------	-------------

Hauteur de montage optimale	2,8 m
-----------------------------	-------

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
----------------	-----

Mise en réseau via **Bluetooth Mesh LAN**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Non
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
----------------------------	-----

Réglages via Bluetooth Mesh Web-Interface

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

Réglage crépusculaire	Non
Teach	

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection **IP20**

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage **Montage encastré**

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL 9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----


EO IP - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091064

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

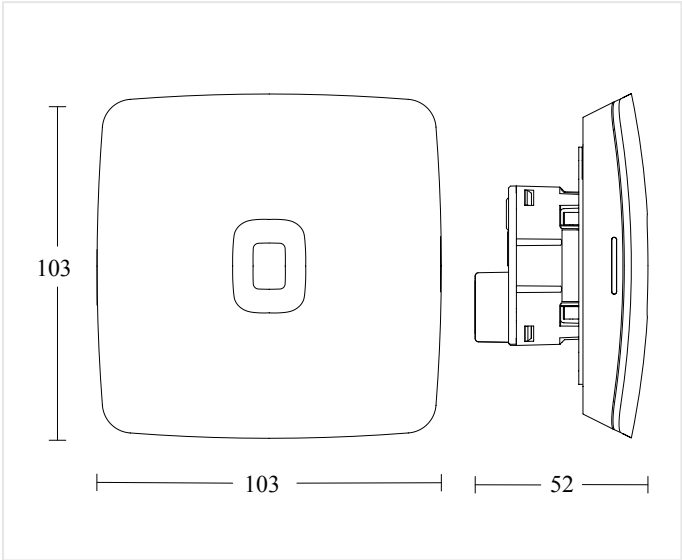

60 x 52 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
------------------------	------------------	---------------

EO IP - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091064

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

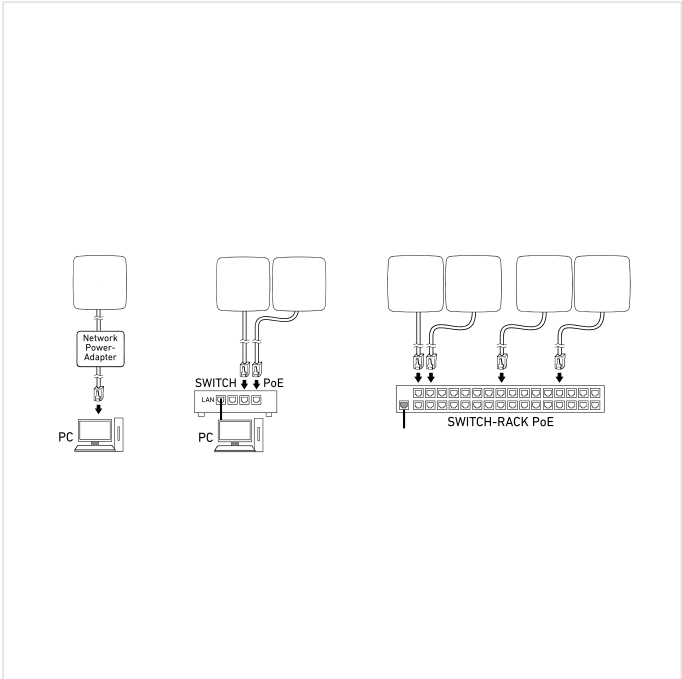


Schéma du circuit

EO IP - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091064

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	091064
EAN	4007841091064
Typ	EO IP - encastré blanc
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	