

L 625 CAM SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841092597

Avec la nouvelle génération de caméras STEINEL, gardez toujours un œil sur votre maison et jardin. IA, haute résolution et facilité d'usage pour plus de sécurité et de confort.

- Meilleure résolution : Jusqu'à 2K pour une vidéo ultra nette
- IA intégrée : Détection des personnes et masquage – sans cloud
- Installation simplifiée : Assistant pour une mise en service rapide
- Wi-Fi 6 : Connexion stable et rapide
- Commande via appli : Vidéo en direct, interphonie et alertes
- Stockage local : Carte microSD (16 Go inclus, extensible) – sans abonnement
- Sécurité des données : Serveurs européens, sans compte – conforme RGPD

● steinel

131 x 78 x 305 mm



L 625 CAM SC anthracite

EAN 4007841092597

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	
Dimensions L x l x H	131 x 78 x 305 mm	Flux lumineux mesuré 360°	925 lm	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Efficacité	67 lm/W	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 40 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Puissance	14 W	Indice de rendu des couleurs	= 80	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Classe de protection	I
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	180 °	Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle d'ouverture	45 °	Éclairage permanent	commutable	Matériau du cache	Verre opale
Protection anti-contournement	Non	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
Occultation par segments	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 36000	Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Matériau	Aluminium
Portée radiale	r = 2 m (6 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée salle commune
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglage crépusculaire	10 – 10000 lx	Couleur	anthracite
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m	Réglage du temps	60 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	30 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Mise en réseau	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Interphone Caméra	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau via	Wi-Fi	Réglages via	Wi-Fi	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 625 CAM SC anthracite

EAN 4007841092597

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

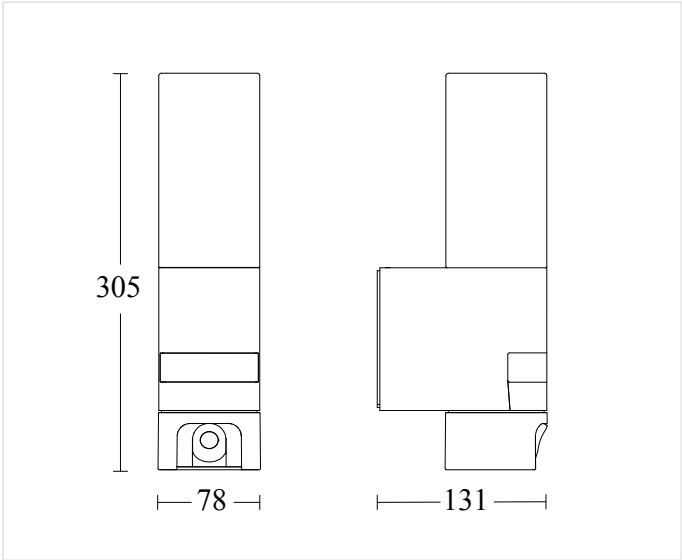

131 x 78 x 305 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 625 CAM SC anthracite

EAN 4007841092597

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

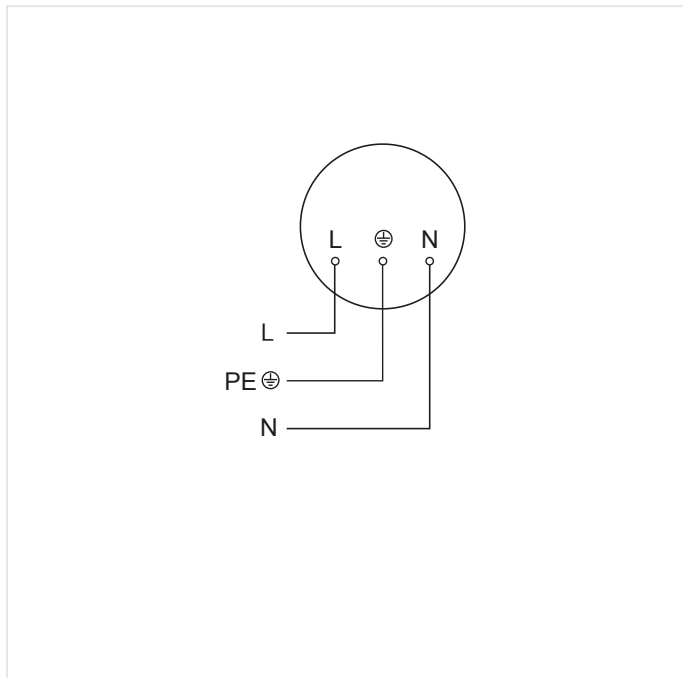



Schéma du circuit principal

L 625 CAM SC anthracite

EAN 4007841092597

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts

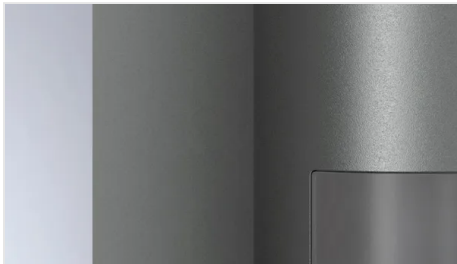


Aluminium de qualité supérieure




Carte Micro SD (16 Go incl.)

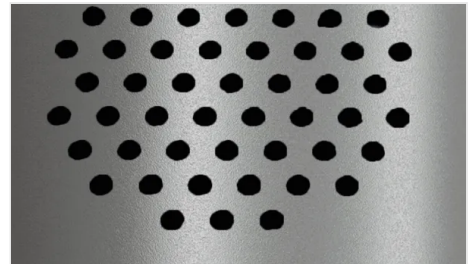

Interphone intégré

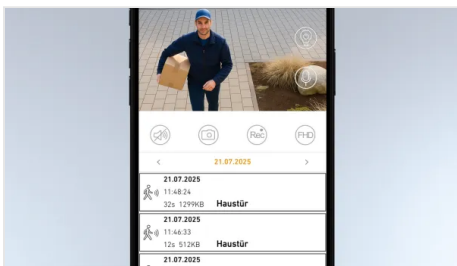


Communication via le smartphone

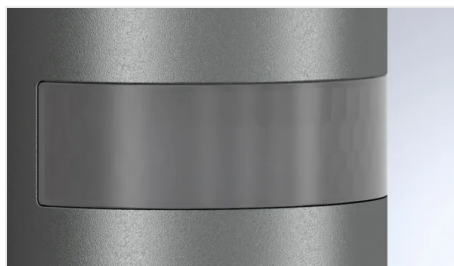


Détecteur ultraprécis



2K Caméra couleur grand angle, 180° orientable

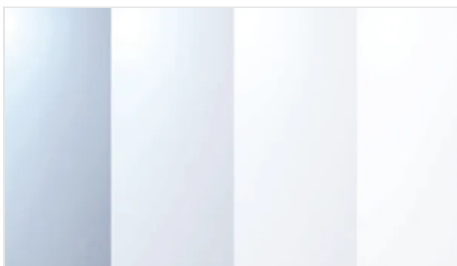

Balisage de 10-40 % par réglage

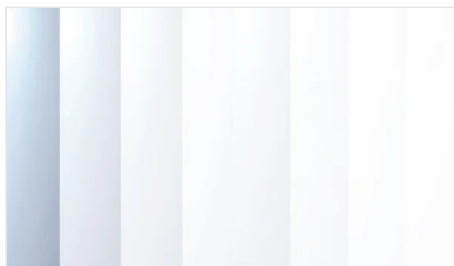

Éclairage principal réglable (30–100 %)

L 625 CAM SC anthracite

EAN 4007841092597

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 092597

EAN 4007841092597

Typ L 625 CAM SC anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss