L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841087746
E-Nr. 941463369

- Accents lumineux de style : éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight) sans détecteur de mouvement
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable, capteur intégré presque invisible
- STEINEL Connect : mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application
- Contenu de la livraison : y compris 2x ampoules LED GU-10 avec lumière blanc chaud (3000 K) de 620 lm chacune pour 14,5 W, accessoires de montage - emballage sans plastique

steinel

115 x 70 x 160 mm



L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**115 x 70 x 160 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Détecteur/Ssclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 81**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**GU10**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 20000**

RÉGLAGES

Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Configuration du bouton-poussoir Mode bouton-poussoir / interrupteur**
Réglages via	**Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**extérieur**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

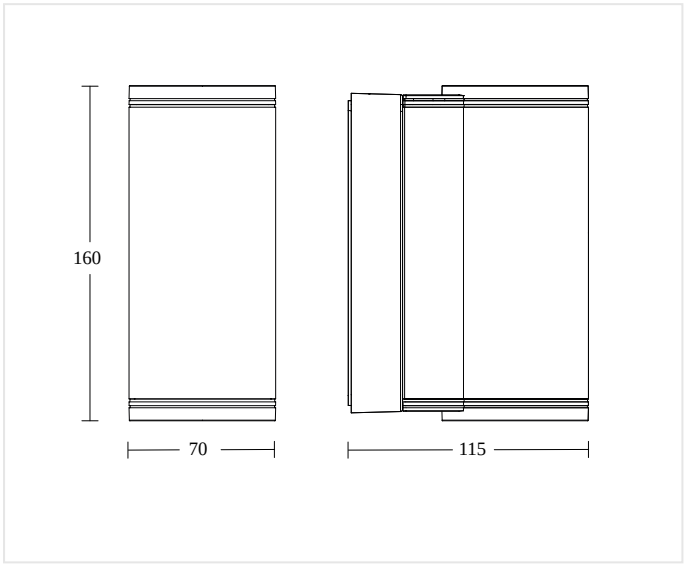

115 x 70 x 160 mm

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Points forts



Source LED GU10 incluse

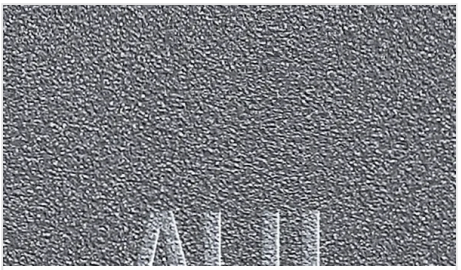

Aluminium de qualité supérieure



Lumière d'ambiance à LED




Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth Mesh

L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841087746**
E-Nr. **941463369**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	087746
EAN	4007841087746
N° E	941463369
Typ	**L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss