iHF 3D KNX - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059644
E-Nr. 535945073

- Regolatore per la regolazione del campo di rilevamento in 3 assi
- Regolatore dietro il rivestimento design
- Protezione da parte del sensore iHF nell'involucro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059644
E-Nr. 535945073

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	120 x 117 x 120 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,00 m
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 3 assi
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)

Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita luce 2x\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPorta logica\nDirezione di movimento\nDistanza\nProtezione dal sabotaggio
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10s - 18h 12min 15s

Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	ETS\nBus\nBluetooth\nApp\nPotenzio
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


iHF 3D KNX - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841059644**
E-Nr. **535945073**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

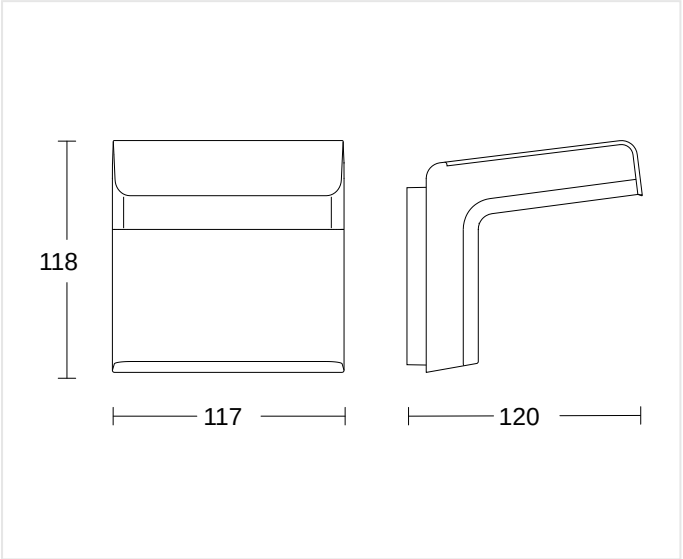

120 x 117 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m	1,8 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

iHF 3D KNX - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841059644**
E-Nr. **535945073**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841059644
EAN	4007841059644
N. E	535945073
Typ	**iHF 3D KNX - bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss