

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

 **steinel**

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	74 x 120 x 120 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI		
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non		
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	3,50 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	5,8 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	140 °		
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Non
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
		Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
		Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Type de mise en réseau	Maître/esclave
		Mise en réseau via	Bus DALI
		Nombre de participants DALI	7
		Avec coupleur de bus	Oui
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur couloir / allée
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	DALI-2

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

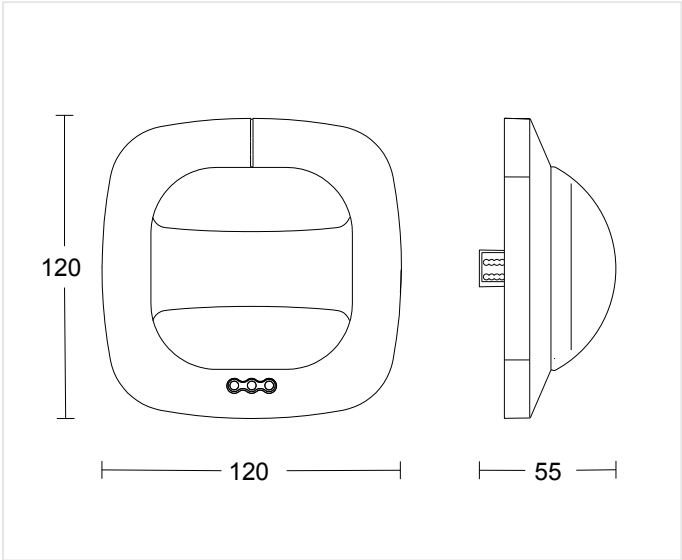

74 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

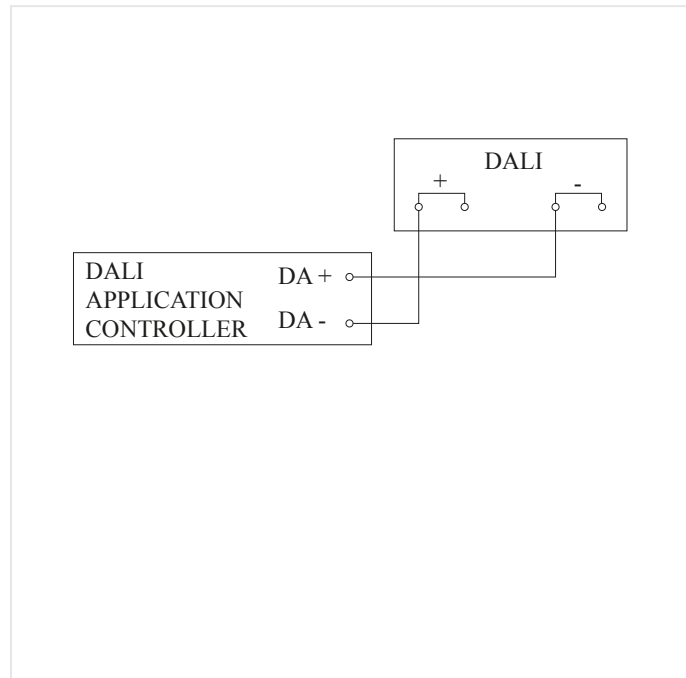


Schéma du circuit

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

Points forts



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057459

EAN

4007841057459

N° E

535932000

Typ

Dual HF DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss