

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec détecteur de mouvement		Oui	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle de détection		360 °	Fonction lumière de base	Non	
DIMENSIONS		Angle d'ouverture		180 °	Lumière principale réglable	Non	
Dimensions Ø x H	124 x 121 mm	Protection anti-contournement		Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF	
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments		Oui	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité électronique		Non	Avec télécommande	Non	
Puissance	2000 W	Évolutivité mécanique		Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)	Indice de protection	IP20	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Zones de commutation		1416 zones de commutation	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Lieu de montage	plafond	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	Lieu d'application	Intérieur	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Type de montage	Encastrement au plafond	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ		Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau		Maître/maître	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via		Câble	Couleur	blanc	
Lampes LED > 8 W	600 W	Nombre d'unités en réseau		max. 10 capteurs	Couleur RAL	9003	
Charge capacitive en µF	176 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Éclairage permanent		commutable, 4 h	Garantie fabricant	5 ans	
		Régulation de l'éclairage constant		Non	Support mural d'angle inclus	Non	
		RÉGLAGES		Interrupteur crépusculaire	Oui		
Hauteur de montage max.				Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Technologie de capteur		infrarouge passif					

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

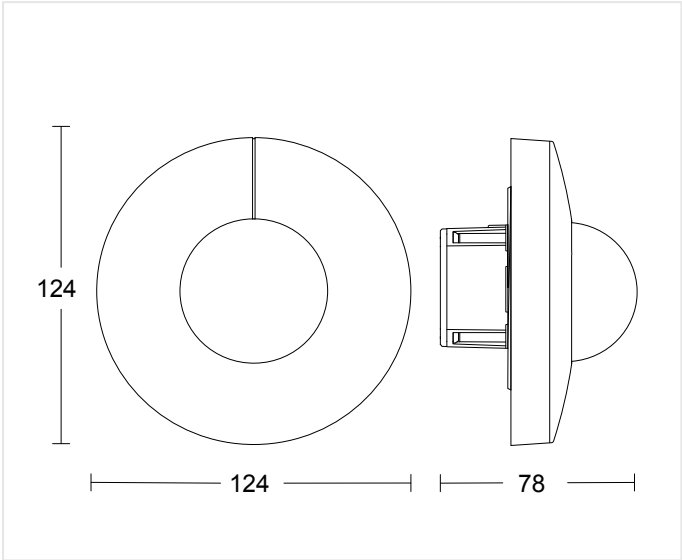

124 x 121 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

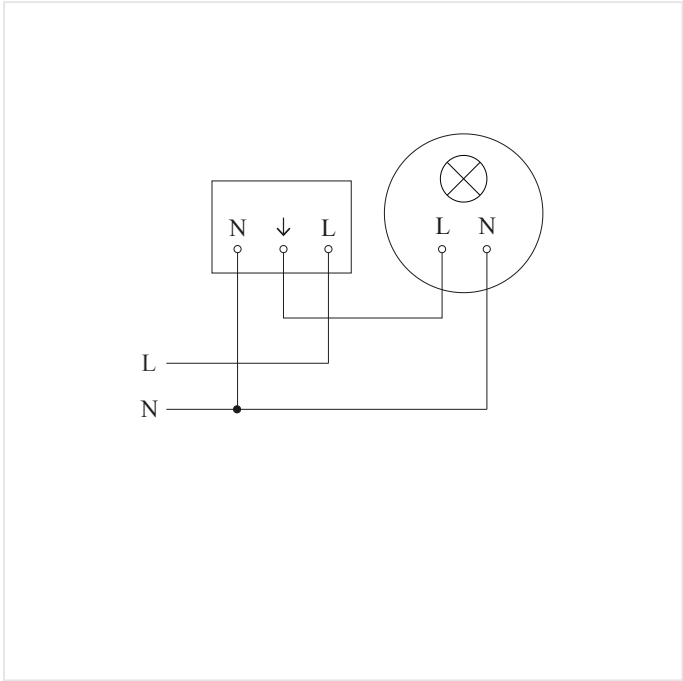


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

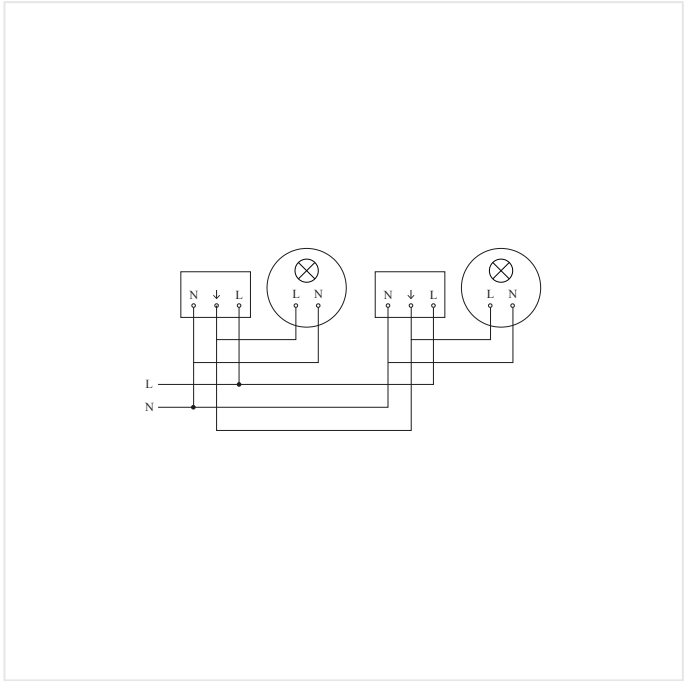


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659

E-Nr. 535918120

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079659
E-Nr. 535918120

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079659

EAN

4007841079659

N° E

535918120

Typ

IS 3360 COM1 - rond - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss