

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und beleuchtetem Hausnummernpanel im flachen geradlinigen Design
- Sensor unsichtbar integriert mit drei individuell einstellbaren Erfassungsbereichen
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung (Erfassungsqualität unabhängig von Gehrichtung gleichermassen zuverlässig)
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,8 W LEDs mit 637 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Slave-Betrieb einstellbar		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
Abmessungen L × B × H	65 x 366 x 235 mm	LICHTTECHNIK			Dämmerungseinstellung Teach		Ja
ELEKTRIK		Gemessener Lichtstrom 360°		637 lm	Grundlichtfunktion in Prozent		5 – 100 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Effizienz		82 lm/W	Grundlichtfunktion Prozent von		5 %
Leistung	7,8 W	Farbtemperatur		3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
SENSORIK		Farbwiedergabeindex		= 82	Schlagfestigkeit		IK03
Montagehöhe max.	2,50 m	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Schutzart		IP44
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Schutzklasse		II
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart		Ja	Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C
Unterkriechschutz	Ja	Dauerlicht		schaltbar	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER			Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std	Montageort		Wand
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C		> 60000 Std	Anwendung Ort		Aussenbereich
Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar	EINSTELLUNGEN			Montageart		Aufputz
Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Werkstoff		Aluminium
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	Grundlichtfunktion		Ja	Farbe		Anthrazit
Optimale Montagehöhe	2 m	Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert	Herstellergarantie		3 Jahre
Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar		5 - 100 %	Inkl. Hausnummernbogen		Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Einstellungen via		App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh	ZERTIFIKATE & EPREL		
					EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

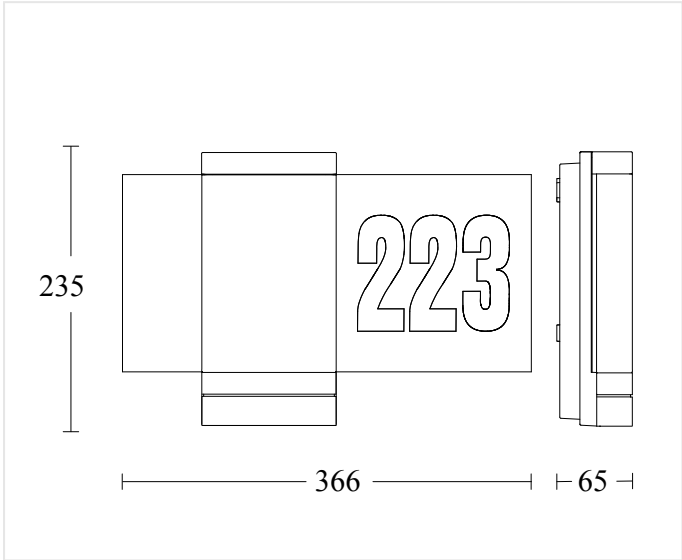

65 x 366 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

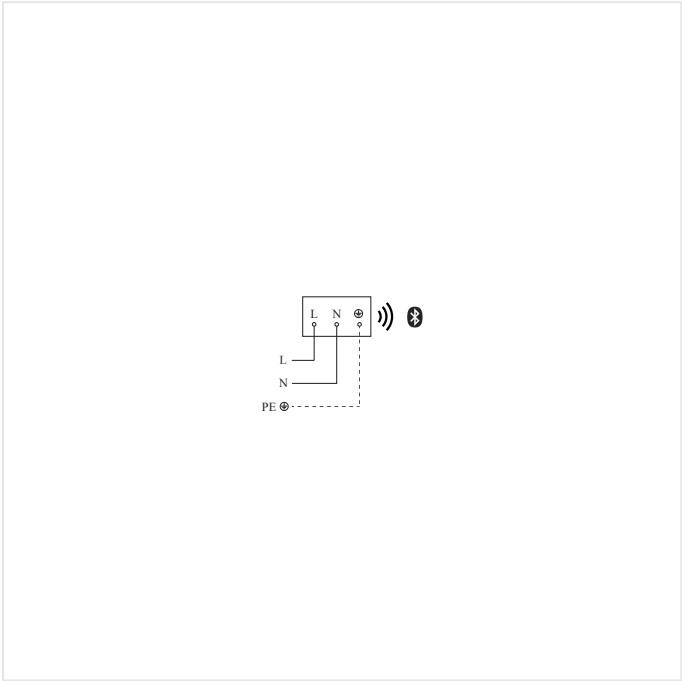

Schaltplan Bluetooth



L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

Highlights

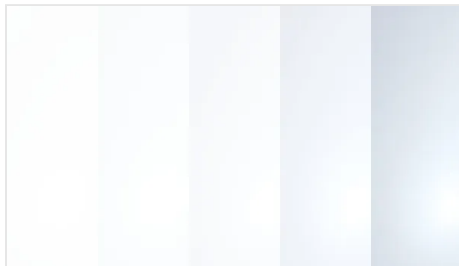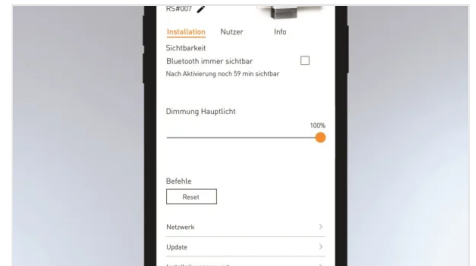**Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****Via App bedienbar****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Inklusive Hausnummernaufkleber****Hausnummernpanel beidseitig montierbar**

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067205

EAN

4007841067205

E-Nummer

941012799

Typ

L 270 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss