

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

**neva
lux****LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et panneau de numéro de maison éclairé au design plat et rectiligne
- Capteur intégré invisible avec trois zones de détection réglables individuellement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement (qualité de détection toujours aussi fiable, quelle que soit la direction de la marche)
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,8 W avec 637 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mode esclave réglable	Oui	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	65 x 366 x 235 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	637 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité	82 lm/W	Fonction lumière de base pourcentage de	5 %
Puissance	7,8 W	Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	= 82	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,50 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	180 °	Éclairage permanent	commutable	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Détail de la portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau	Aluminium
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Application pièce	entrée extérieur
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	anthracite
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Durée fonction lumière de base	10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	5 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse	Oui
Mise en réseau	Oui	Réglages via	Application Smartphone Tablette Bluetooth Mesh	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

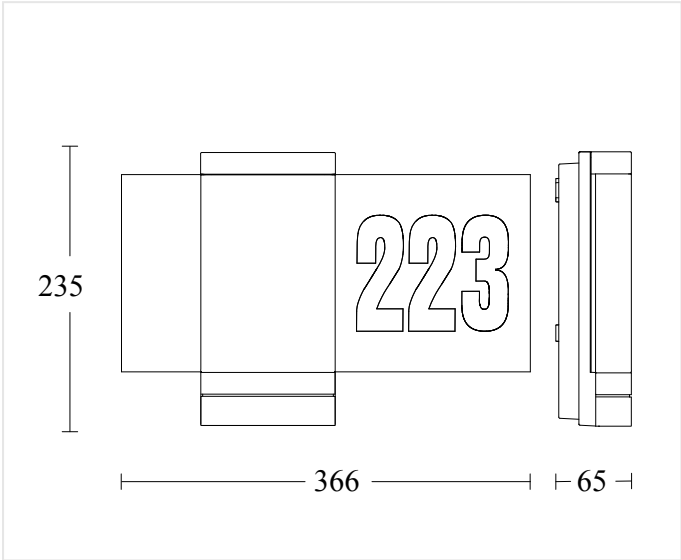

65 x 366 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

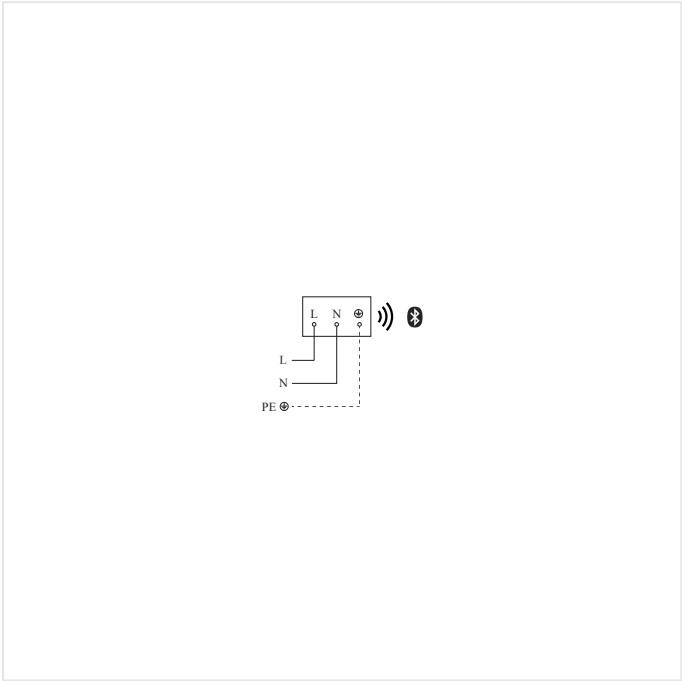


Schéma du circuit Bluetooth



L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

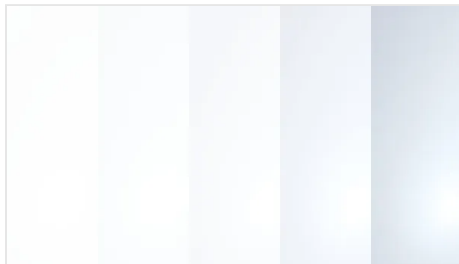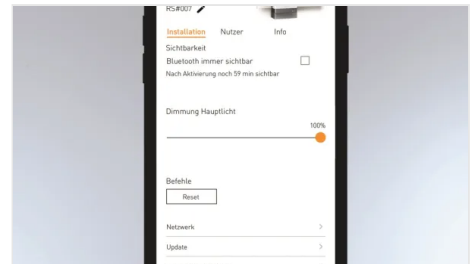**Allumage en douceur intelligent****Aluminium de qualité supérieure****Utilisable via l'application****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Plaquette de numéros de maison autocollants incluse****Panneau de numéros de maison montable des deux côtés**

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067205

EAN

4007841067205

N° E

941012799

Typ

L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss