

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064310

E-Nr. 535939500

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. bianco

EAN 4007841064310
E-Nr. 535939500

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento		360 °				Modo semiautomatico/automatico	
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione		Sì				Manuale ON / ON-OFF	
Dimensioni L x P x A		Mascheramento per segmenti		Sì				Funzione di gruppo vicino	
ELETTRICO		Scalabilità elettronica		Sì				Modalità normale / modalità test	
Allacciamento alla rete		Scalabilità meccanica		Sì		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh App	
Uscita di commutazione 1 ohmica		Portata radiale		9 x 9 m (81 m²)		Con telecomando		Potenziometri Smartphone	
Lampade fluorescenti reattore elettronico		Portata tangenziale		24 x 24 m (576 m²)		Regolazione crepuscolare Teach			
Lampade fluorescenti non compensate		Zone di commutazione		5200 zone di commutazione		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti compensate in serie		Altezza di montaggio		2,50 – 10,00 m		Grado di protezione		IP20	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		Portata presenza		9 x 9 m (81 m²)		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Luogo di montaggio		soffitto	
Lampade LED < 2 W		CONNETTIVITÀ				Luogo di applicazione		Interni	
Lampade LED > 2 W < 8 W		Collegamento in rete		Sì		Tipo di montaggio		Incassato	
Lampade LED > 8 W		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Materiale		Plastica	
Carico capacitivo in µF		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Applicazione ambiente		Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space	
Autoconsumo		Avvio luce dolce		No		Colore		bianco	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		Luce permanente		commutabile		Colore RAL		9003	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		Regolazione luce costante		No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI				Garanzia del produttore		5 anni	
Altezza di montaggio max.		Interruttore crepuscolare		Sì		Supporto angolare incluso		No	
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx					
		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.					
		Funzione luce di base		No					
		Luce principale regolabile		No					


IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064310
E-Nr. 535939500

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

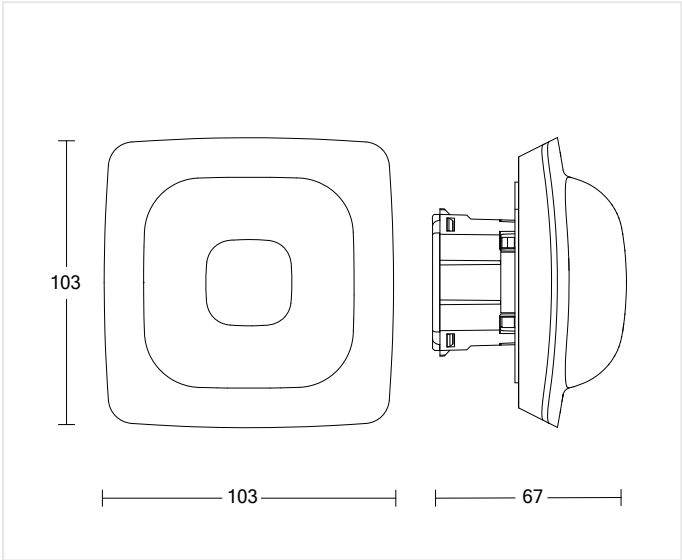

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064310

E-Nr. 535939500

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064310

E-Nr. 535939500

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064310
E-Nr. 535939500

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064310

EAN

4007841064310

N. E

535939500

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss