

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086299

E-Nr. 535903117

- Détecteur de présence haute fréquence avec détection carrée à 360°
- Idéal pour les longs couloirs et les halls d'entrée
- Portée réglable numériquement dans deux directions
- Réglage de la mise en réseau via Bluetooth
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Adressage DALI de jusqu'à 64 participants dans 4 groupes max.
- Modes de fonctionnement : entièrement automatique et semi-automatique, fonctionnement avec capteur de luminosité, mode économie nocturne
- Commande temporisée avec profils d'éclairage en fonction de l'heure et du jour

 **steinel**

62 x 123 x 123 mm



LuxMaster Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086299
E-Nr. 535903117

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		25 x 3 m (75 m²)		Réglages via		Bluetooth Mesh			
Modèle		Détecteur de présence		Hauteur de montage		2 – 4 m		Avec télécommande		Non	
DIMENSIONS				Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Dimensions L x l x H		62 x 123 x 123 mm						Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 90 %	
ÉLECTRICITÉ								Fonction lumière de base pourcentage de		10 %	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Mise en réseau		Oui					
Détail tension d'alimentation		64 participants au max.		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Hauteur de montage max.		4,00 m		Démarrage progressif		Oui		Indice de protection		IP54	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Éclairage permanent		commutable		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Puissance d'émission		< 1 mW		Régulation de l'éclairage constant		Oui		Lieu de montage		plafond	
Technologie HF		5,8 GHz		RÉGLAGES				Lieu d'application		Intérieur	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui		Type de montage		En saillie	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Matériau		Matière plastique	
Angle de détection		360 °		Réglage du temps		10 s – 60 Min.		Application pièce		Intérieur couloir / allée	
Angle d'ouverture		160 °		Fonction lumière de base		Oui		Couleur		blanc	
Protection anti-contournement		Oui		Durée fonction lumière de base		10 min, toute la journée toute la nuit		Couleur RAL		9003	
Occultation par segments		Non		Lumière principale réglable		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité électronique		Oui		Fonctions		Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Multizone Fonction de porte pliante		Garantie fabricant		5 ans	
Évolutivité mécanique		Non						Support mural d'angle inclus		Non	
Portée radiale		25 x 3 m (75 m²)						CERTIFICATS ET EPREL			
								Certificats		DALI-2	

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - en saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086299

E-Nr. 535903117

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

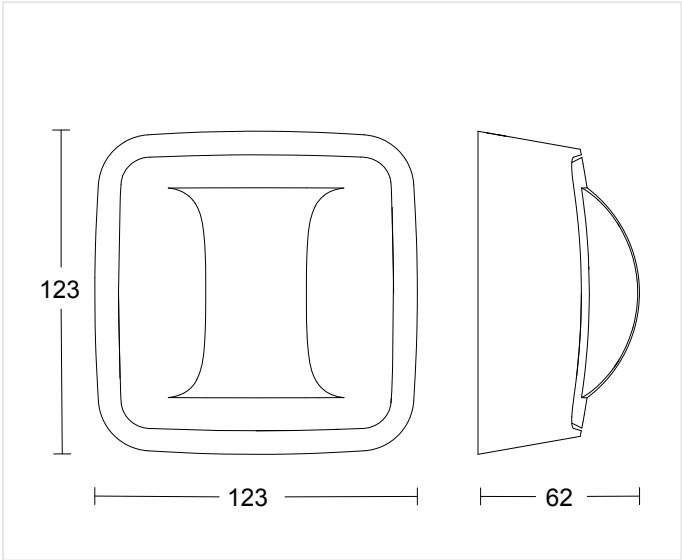

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086299
E-Nr. 535903117

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

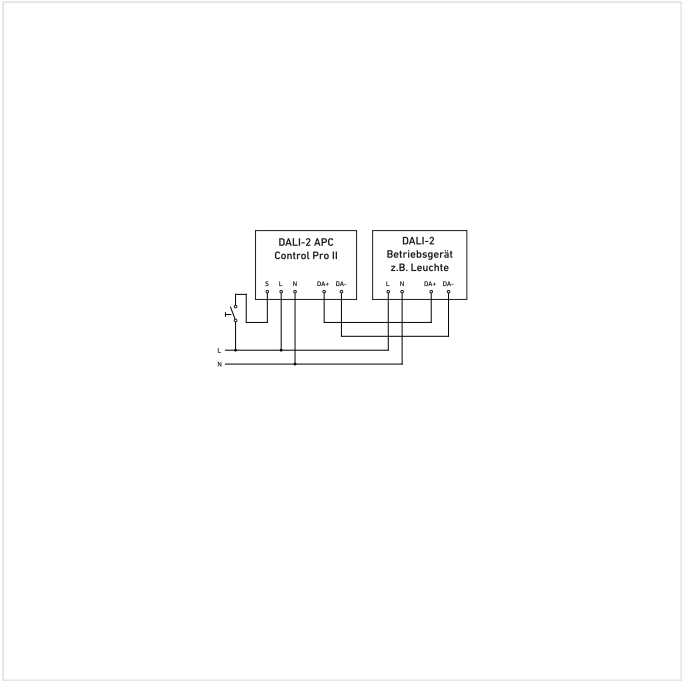


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

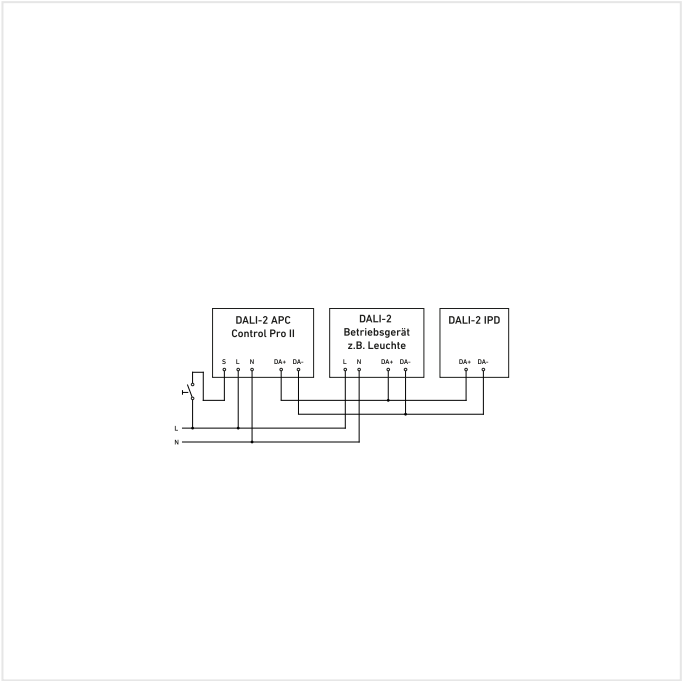


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086299

E-Nr. 535903117

Points forts



Plastique résistant aux UV

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086299

E-Nr. 535903117

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086299

EAN 4007841086299

N° E 535903117

Typ LuxMaster Hallway DALI-2 APC - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss