True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057961
E-Nr. 535936202

steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057961
E-Nr. 535936202

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Application Controller
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	50 x 103 x 103 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	1 W
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT Open Mesh
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057961**
E-Nr. **535936202**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

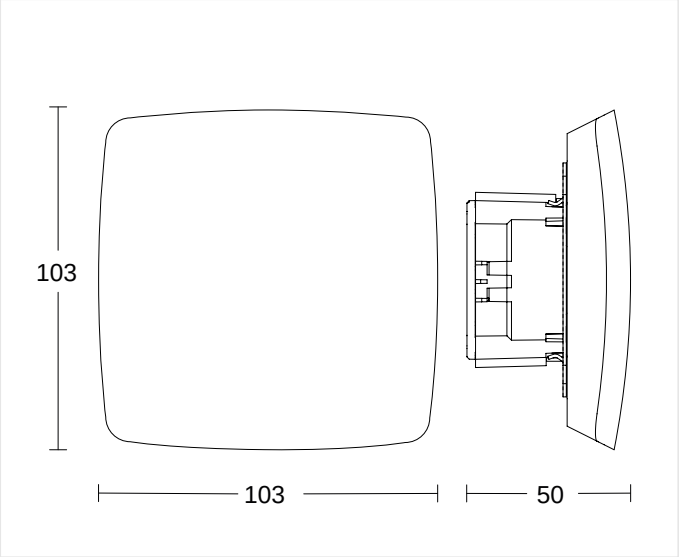

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057961**
E-Nr. **535936202**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

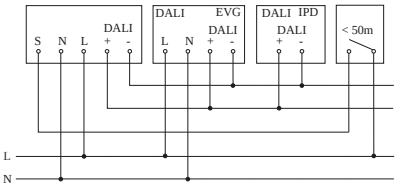

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

True Presence DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057961**
E-Nr. **535936202**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

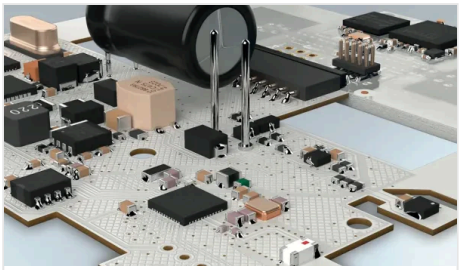

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057961**
E-Nr. **535936202**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057961
EAN	4007841057961
E-Nummer	535936202
Typ	**True Presence DALI-2 APC - Unterputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss