XLED CAM1 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065294
E-Nr. 941905159

- HD-Weitwinkel-Farbkamera
- Integrierte Gegensprechanlage
- Kommunikation über Smartphone
- Micro SD-Karte (16 GB inkl.)
- Hochpräzisionssensor
- Hochwertiges Aluminium
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 40 %

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM1 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**167 x 210 x 275 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**21 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**45 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (6 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2310 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**= 80**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 10000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**30 - 100 %**
Funktionen	**Gegensprechanlage\nKamera**
Einstellungen via	**WLAN**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**0 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**0**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-10 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED CAM1 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

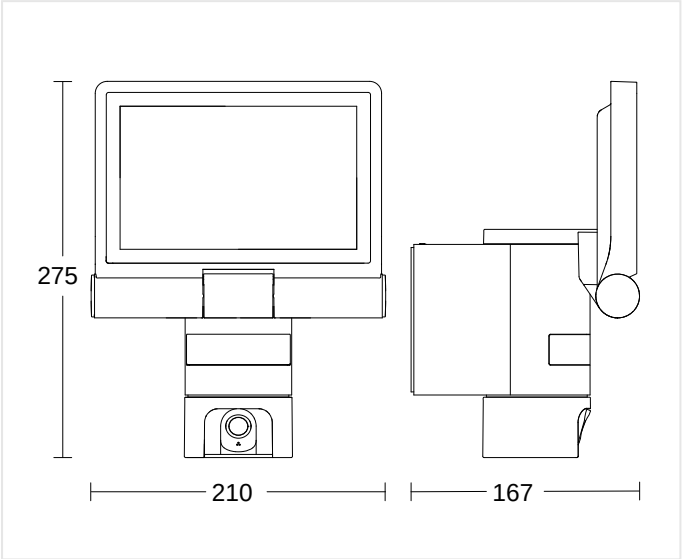

167 x 210 x 275 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED CAM1 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

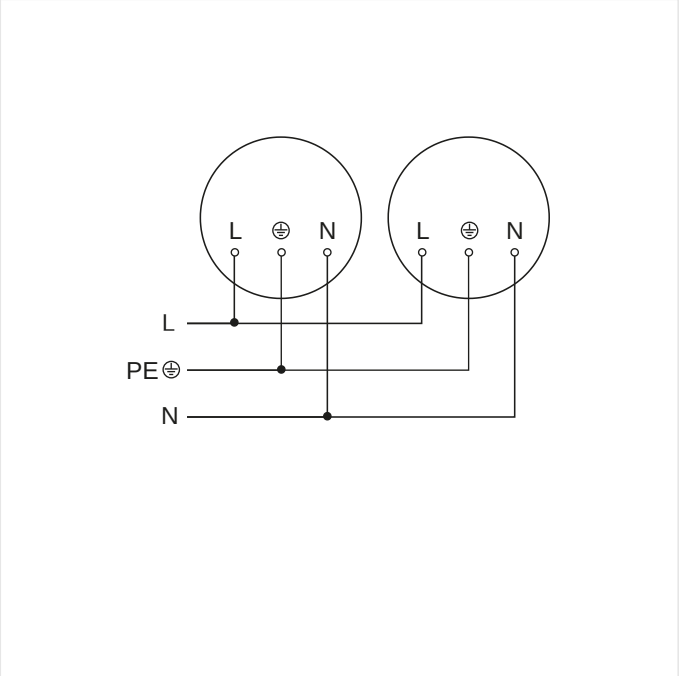

Schaltplan

XLED CAM1 SC anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841065294
EAN	4007841065294
E-Nummer	941905159
Typ	**XLED CAM1 SC anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss