

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

E-Nr. 941375599

● steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 100 %
Art des Zubehörs		Gemessener Lichtstrom 360°		Prozent		
		5940 lm		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur				
Abmessungen L × B × H		4000 K				
		LED nicht austauschbar				
ELEKTRIK		LEBENSDAUER		GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss		Lebensdauer LED max. °C		Schlagfestigkeit		IK07
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		60000 Std		Schutzart		IP65
Leistung		Lebensdauer LED L70B50 25°C		Schutzklasse		II
42 W		> 60000 Std		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Eigenverbrauch		Lichtstromrückgang nach LM80		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
0,45 W		L80B10		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff strukturiert
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		Montageort		Decke Wand
Montagehöhe max.		Dämmerungseinstellung		Werkstoff		Kunststoff
4,00 m		2 – 2000 lx		Farbe		Grau
Sensortechnologie		Zeiteinstellung				
Hochfrequenz		5 s – 60 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder		Grundlichtfunktion		Herstellergarantie		5 Jahre
Ja		Ja				
Erfassung		Grundlichtfunktion Zeit		ZERTIFIKATE & EPREL		
ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		1-60 Min.		Ausweise/Zertifikate		DEKRA
Öffnungswinkel		Hauptlicht einstellbar		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
160 °		0 - 100 %				
Elektronische Skalierbarkeit		Funktionen				
Ja		Verschlüsselte Kommunikation Nachbargruppenfunktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Lichtsensord Orientierungslicht				
Mechanische Skalierbarkeit						
Nein						
Reichweite radial		Mit Fernbedienung				
Ø 10 m (79 m²)		Ja				
Reichweite tangential						
Ø 10 m (79 m²)						
Montagehöhe						
2,00 – 4,00 m						
VERNETZUNG						
Vernetzung						
Ja						
Vernetzung via						
Bluetooth Mesh						

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

E-Nr. 941375599

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

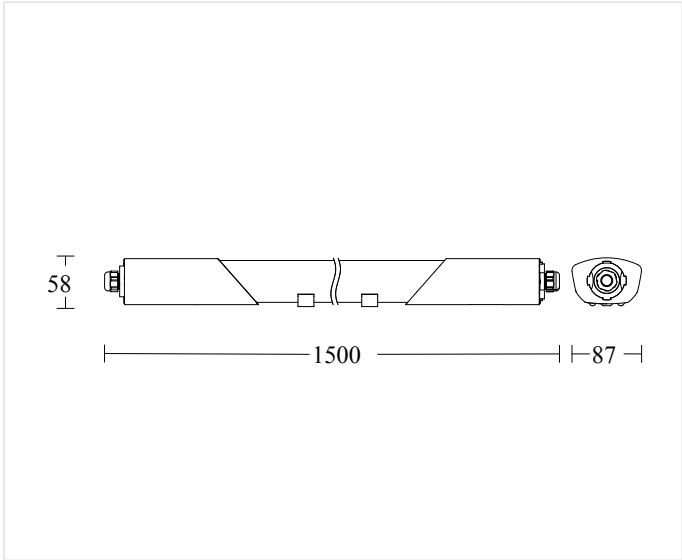

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

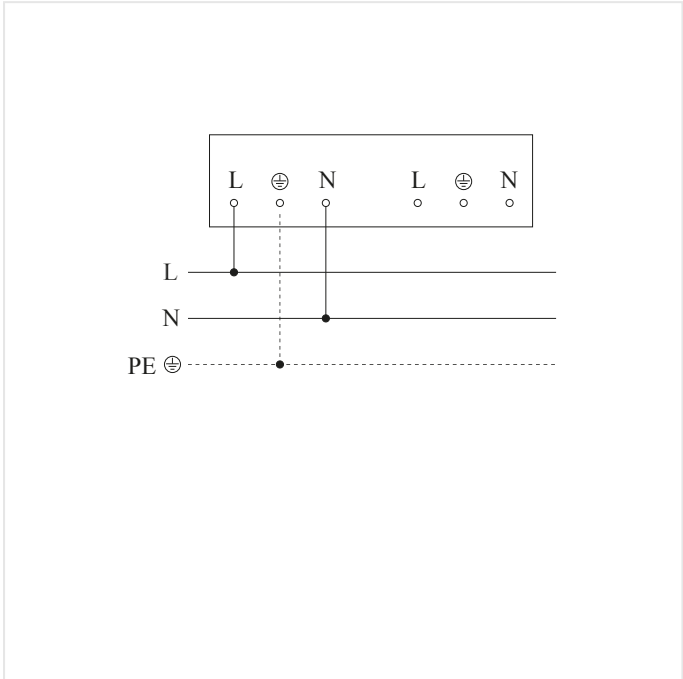

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

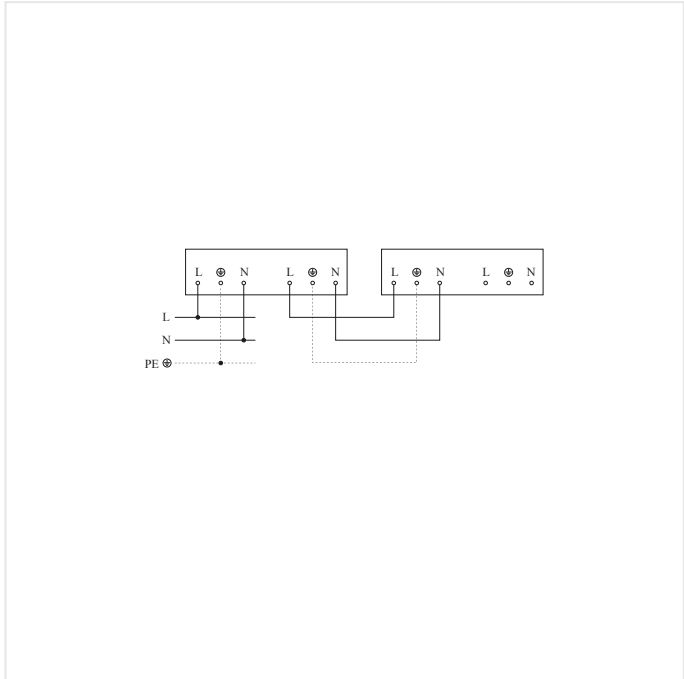

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

E-Nr. 941375599

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

E-Nr. 941375599

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058739
EAN	4007841058739
E-Nummer	941375599
Typ	RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss