

PD IR 4360-24 COM1 - Aufputz weiss

neva
lux**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangentialØ 24 m (452 m²)		Einstellungen viaFernbedienung Smart Remote Potis	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Schaltzonen	1436 Schaltzonen	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2 – 10,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen Ø x H	129 x 70 mm	Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP54
Netzanschluss	50 – 60 Hz	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Vernetzung	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
LED-Lampen > 8 W	500 W	Art der Vernetzung	Master/Master	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung via	Kabel	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren	Montageort	Decke
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Anwendung Ort	Innenbereich
Montagehöhe max.	10,00 m	Softlichtstart	Ja	Montageart	Aufputz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Weiss
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Farbe RAL	9010
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Normal- / Testbetrieb Potentiometer Relais Ausgang	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)				

PD IR 4360-24 COM1 - Aufputz weiss


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

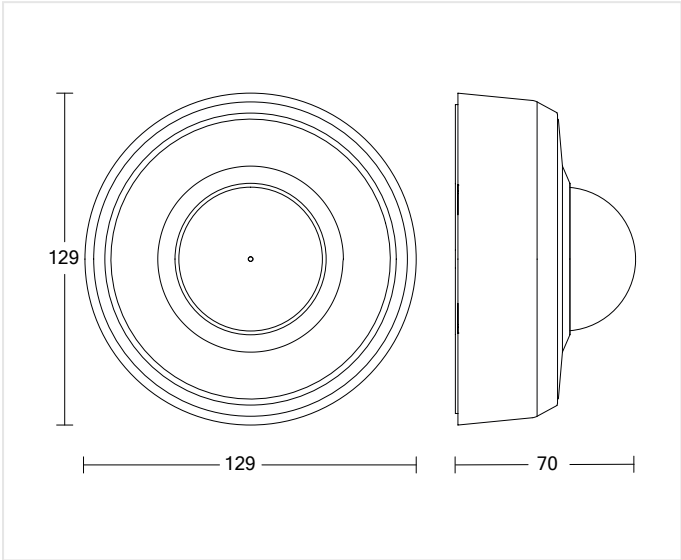

129 x 70 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 COM1 - Aufputz weiss


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2

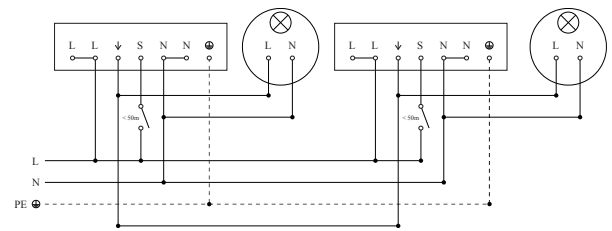

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

PD IR 4360-24 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085025

EAN

4007841085025

E-Nummer

535900005

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss