

RS PRO P2 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglage du temps5 s – 15 Min.	
Dimensions Ø x H322 x 68 mm				Fonction lumière de baseOui	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base10/30 min, toute la nuit	
Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Mise en réseauOui		Lumière principale réglableNon	
Puissance15,1 W		Mise en réseau viaCâble		Fonction lumière de base en pourcentage10 %	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension800 VA		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de10 %	
Lampes LED > 8 W250 W		Flux lumineux mesuré 360°1608 lm		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Charge capacitive en µF88 µF		Température de couleur3000 K		Résistance aux chocsIK03	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes50 pcs.		Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL		Indice de protectionIP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		AmpouleLED non interchangeable		Classe de protectionII	
Hauteur de montage max.4,00 m		Culot sans		Température ambiante de -10 jusqu'à 40 °C	
Technologie de capteurHyper fréquence		Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif		Matériau du boîtierMatière plastique	
Avec détecteur de mouvementOui		Démarrage progressifOui		Matériau du cacheMatière plastique opale	
Angle de détection360 °		DURÉE DE VIE		Lieu de montagemur plafond	
Évolutivité électroniqueOui		Durée de vie LED max. °C50000 h		Couleurblanc	
Évolutivité mécaniqueNon		Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radialeØ 8 m (50 m²)		Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10		Garantie fabricant5 ans	
Portée tangentielleØ 8 m (50 m²)		RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage2 – 4 m		Réglage crépusculaire2 – 2000 lx		CertificatsDEKRA	
				Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO P2 flat S bl. chaud


EAN 4007841069742

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941003559

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

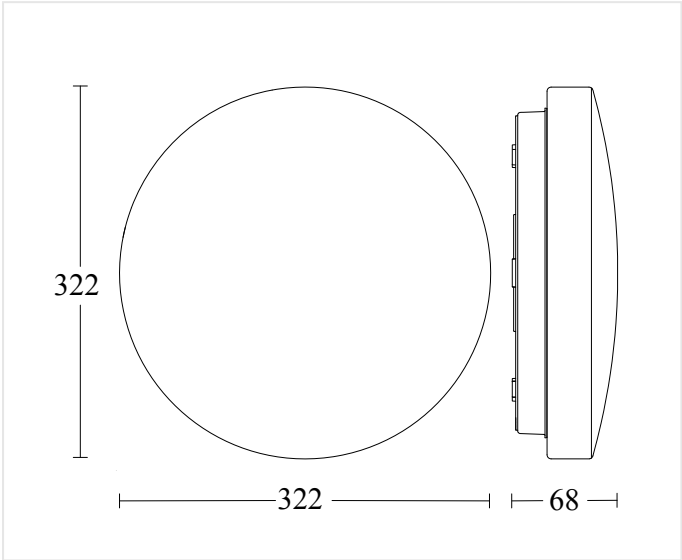

322 x 68 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 flat S bl. chaud
LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069742
E-Nr. 941003559

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

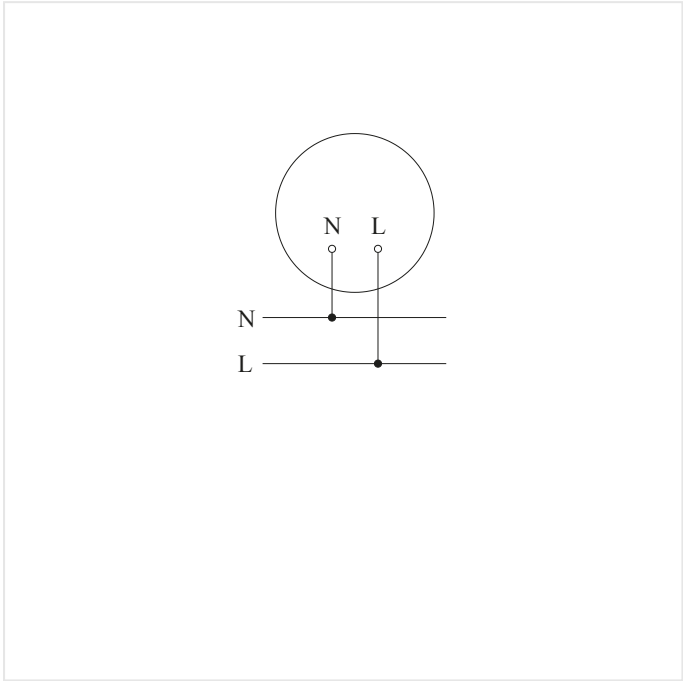


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

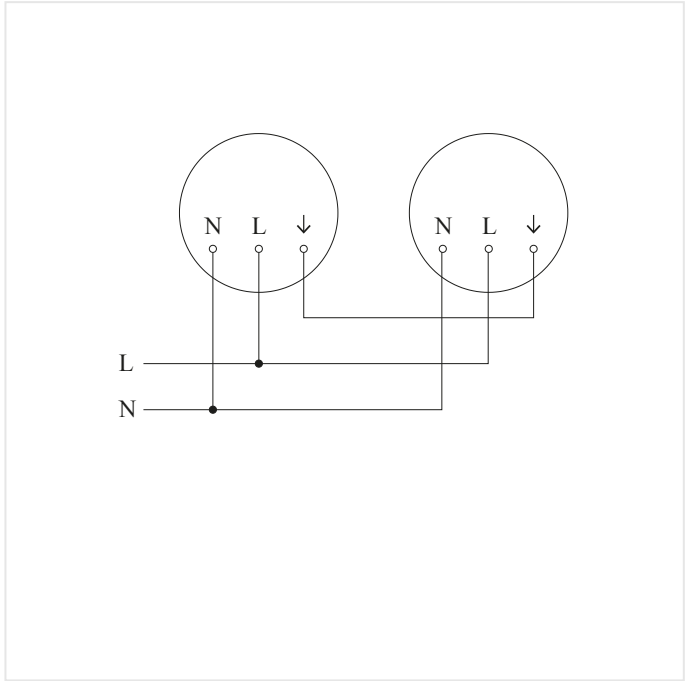


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P2 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

Points forts



Système LED STEINEL inclus

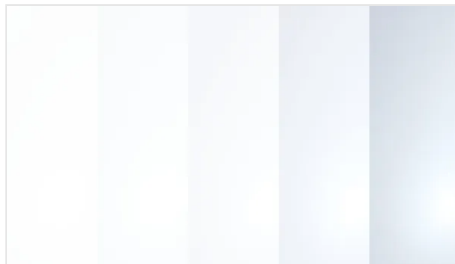

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P2 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069742

EAN 4007841069742

N° E 941003559

Typ RS PRO P2 flat S bl. chaud

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss