# nefera S V2 Connect CCT

**LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT**

Code produit **222043**

- Pour un éclairage parfait d'un poste de travail
- Design plat et éclairage absolument homogène
- Au choix, en version intelligente Connect ou en version simple détecteur
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Lumière directe et indirecte
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement (UGR < 18)
- En option avec une température de couleur de 4000K ou avec une température de couleur réglable manuellement de 3000K à 5700K (CCT)

726 x 310 x 1954 mm



# nefera S V2 Connect CCT

**LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT**

Code produit **222043**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **726 x 310 x 1954 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **80 W** |
| Appareillage remplaçable | **Oui** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Portée radiale | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Portée tangentielle | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Portée présence | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Avec capteur de lumière | **Oui** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Avec commande réseau radio | **Oui** |
| Technique de commande | **Smartlink Connect** |
| Mise en réseau sans fil via | **BT SIG Mesh** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000…5700 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Ampoule | **LED** |
| Flux lumineux | **10400 lm (Down 3850, Up 6550)** |
| Angle de faisceau | **Down 80°, Up 115°** |
| Efficacité lumineuse du luminaire | **130 lm/W** |
| Valeur d'éblouissement | **UGR < 18** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED (25 °C) | **50000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Gradation DALI | **Oui** |
| Parts directe/indirecte réglables séparément | **Non** |
| Avec commande d'éclairage programmée | **Oui** |
| Régulation à flux lumineux constant | **Oui** |
| Avec interrupteur | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20…45 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Verre acrylique microprismatique** |
| Type de montage | **Sur embase au sol** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **D** |


# nefera S V2 Connect CCT

**LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT**

Code produit **222043**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

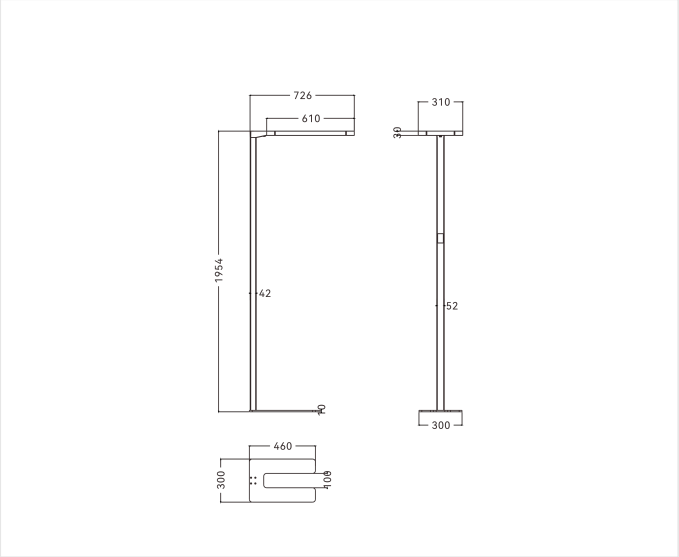


726 x 310 x 1954 mm

# nefera S V2 Connect CCT

**LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT**

Code produit **222043**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

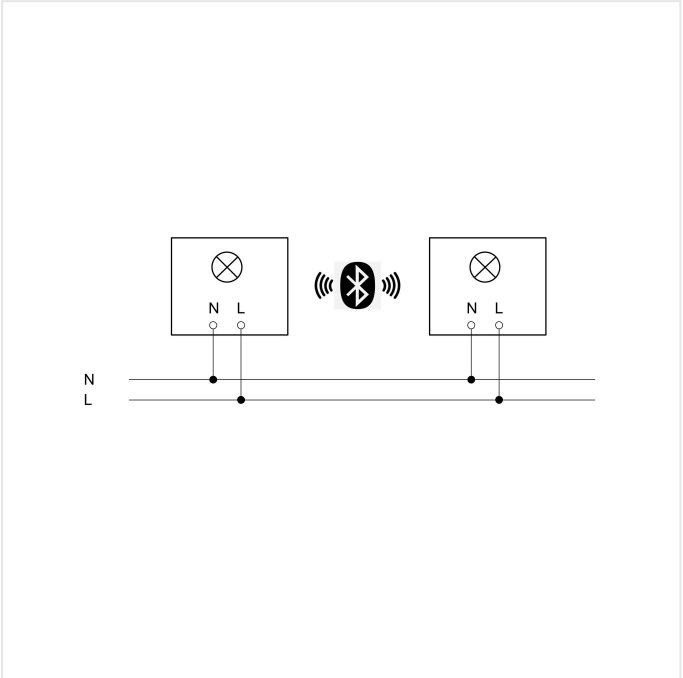



Schéma de circuit sans fil

**SCHÉMA 2**

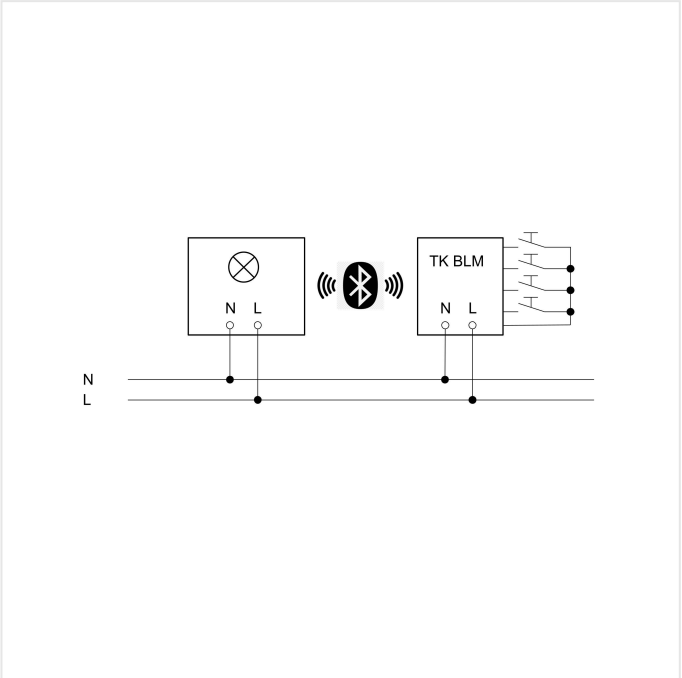




Schéma de circuit du coupleur de boutons-poussoirs

# nefera S V2 Connect CCT

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **222043**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 221971 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4** | Poussoir RF, Sans batterie |
|  | 221970 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2** | Poussoir RF, Sans batterie |
|   | 221570 | **Connect TK2 BLM** | Interface à bouton-poussoir |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 222043 |
| Typ | **nefera S V2 Connect CCT** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss