L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841084769
E-Nr. 920200019

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design classico
- Con pellicola riflettente integrata sotto il coperchio per un'illuminazione ottimale
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° nel colore dell'alloggiamento con rilevamento fino a 7,5 m in caso di movimento
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando le clip di copertura in dotazione
- Con attacco E27 per lampadina LED con max. 15 W (non inclusa nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

224 x 175 x 255 mm



L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**224 x 175 x 255 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**15 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1000 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**132 µF**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 7.5 m (88 m²)**
Altezza di montaggio	**2,0 – 3,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Lampadina	**Lampada standard**
Attacco	**E27**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Clip di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**nero**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)**


L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

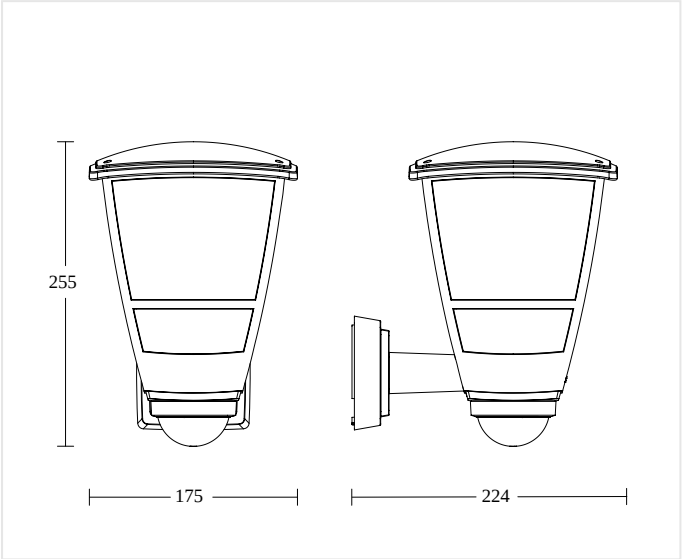

224 x 175 x 255 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 3,0 m	2,5 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Riflettore a soffitto per una piacevole illuminazione



Sensore di precisione in colore della custodia



Clip per delimitare l'area di rilevamento

L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	084769
EAN	4007841084769
N. E	920200019
Typ	**L 10 S nero**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss