

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

 **steinel**

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Dati tecnici


IDENTIFICAZIONE			Portata tangenziale23 x 6 m (138 m²)			Luce principale regolabileNo		
VersioneRilevatori di movimento			Zone di commutazione280 zone di commutazione			Impostazioni tramiteBus		
DIMENSIONI			Altezza di montaggio2,5 – 5 m			Con telecomandoNo		
Dimensioni L x P x A78 x 95 x 95 mm			Altezza di montaggio ottimale2,8 m			Regolazione crepuscolare TeachNo		
Dimensioni Ø x A126 x 78 mm			CONNETTIVITÀ			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO			Collegamento in reteSì			Grado di protezioneIP54		
Allacciamento alla rete12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz			Tipo di collegamento in reteMaster/Slave			Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C		
Dettaglio tensione di alimentazioneBus DALI			Collegamento in rete tramitebus DALI			Luogo di montaggiosoffitto		
Uscita di controllo DALIAdressable/Slave			Numero di partecipanti DALI3			Luogo di applicazioneEsterno Interni		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Con accoppiatore busSì			Tipo di montaggioSuperficie		
Altezza di montaggio max.5,00 m			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			MaterialePlastica		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi			Avvio luce dolceNo			Applicazione ambienteEsterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei		
Con sensore di movimentoSì			Regolazione luce costanteNo			Colorebianco		
Angolo di rilevamento360 °			IMPOSTAZIONI			Colore RAL9003		
Angolo di apertura45 °			Interruttore crepuscolareSì			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Protezione anti-intrusioneSì			Regolazione crepuscolare2 – 1000 lx			Garanzia del produttore5 anni		
Mascheramento per segmentiSì			Funzione luce di baseNo			Supporto angolare inclusoNo		
Scalabilità elettronicaNo			Durata funzione luce di base1-30 min, tutta la notte			CERTIFICATI ED EPREL		
Scalabilità meccanicaNo						CertificatiDALI-2		
Portata radiale12 x 6 m (72 m²)								

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

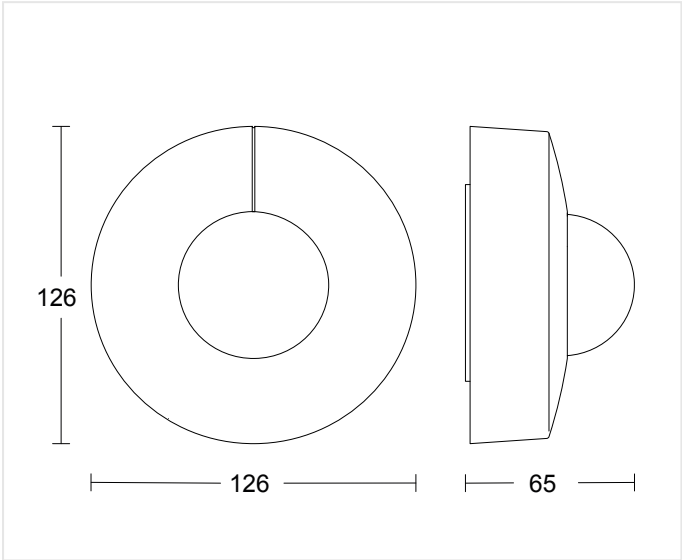

126 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Schema elettrici

SCHEMA 1

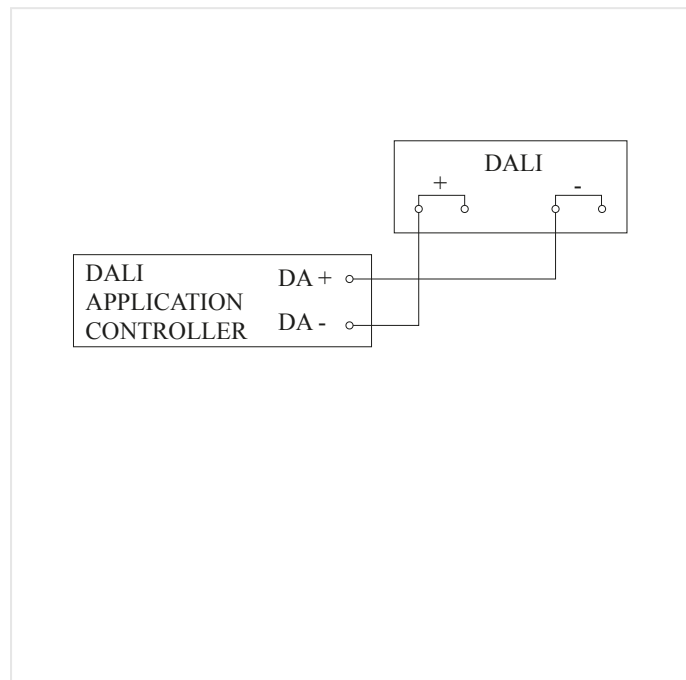

Schema elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

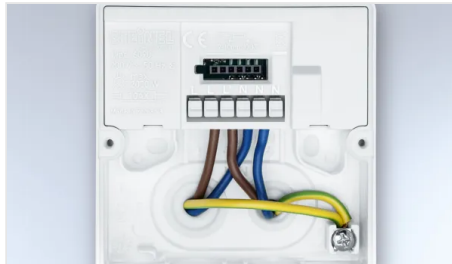

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057299

EAN

4007841057299

N. E

535941207

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss