# RS PRO S30 Q SC neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841067519
E-Nr. 941326929

steinel

331 x 331 x 56 mm



# RS PRO S30 Q SC neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841067519**
E-Nr. **941326929**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **331 x 331 x 56 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **26 W** |
| Eigenverbrauch | **0,39 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **4,00 m** |
| Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |
| Sendeleistung | **< 1 mW** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassung | **ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände** |
| Öffnungswinkel | **160 °** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Montagehöhe | **2,00 – 4,00 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Master** |
| Slave-Betrieb einstellbar | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **Steinel Connect** |
| Funkvernetzung via | **BT SIG Mesh** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | **2987 lm** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM3** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Leuchtmittel | **LED nicht austauschbar** |
| Sockel | **Ohne** |
| LED-Kühlsystem | **Passive Thermo Control** |
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | **50000 Std** |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | **L80B50** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 60 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Grundlichtfunktion Detail | **LED Effektlicht** |
| Grundlichtfunktion Zeit | **1-60 Min.** |
| Hauptlicht einstellbar | **Ja** |
| Funktionen | **Gruppenparametrierung<br>Manuell ON / ON-OFF<br>Nachbargruppenfunktion<br>Präsenzfunktion<br>Bewegungssensor<br>Anbindung an Zentralbatteriesysteme<br>DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Lichtsensor<br>Normal- / Testbetrieb<br>Orientierungslicht<br>Präsenzmelderlogik<br>Verschlüsselte Kommunikation Master/Slave<br>Übersteuerung Daten-Monitoring** |
| Einstellungen via | **Bluetooth** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |
| Grundlichtfunktion in Prozent | **7 – 100 %** |
| Grundlichtfunktion Prozent von | **7 %** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **II** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Kunststoff opal** |
| Montageort | **Decke Wand** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Flur / Gang<br>Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich<br>Teeküche Treppenhaus<br>Umkleide WC / Waschraum** |
| Farbe | **Silber** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Hausnummernbogen | **Nein** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL-Kategorie | **Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle** |


# RS PRO S30 Q SC neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841067519**
E-Nr. **941326929**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

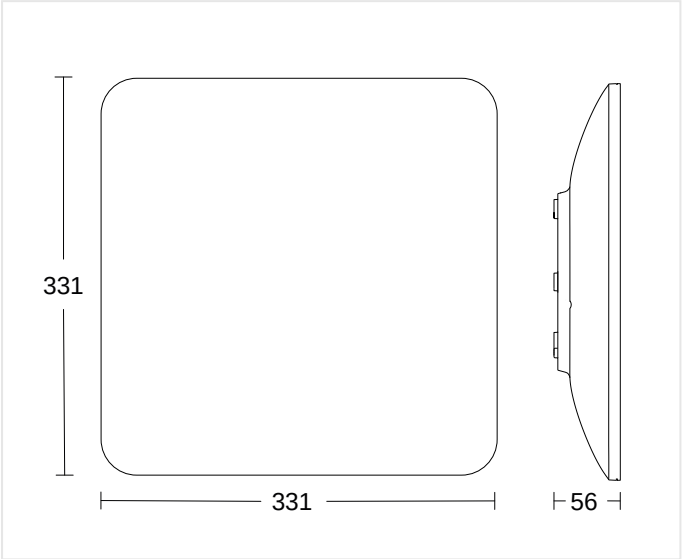


331 x 331 x 56 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# RS PRO S30 Q SC neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841067519**
E-Nr. **941326929**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

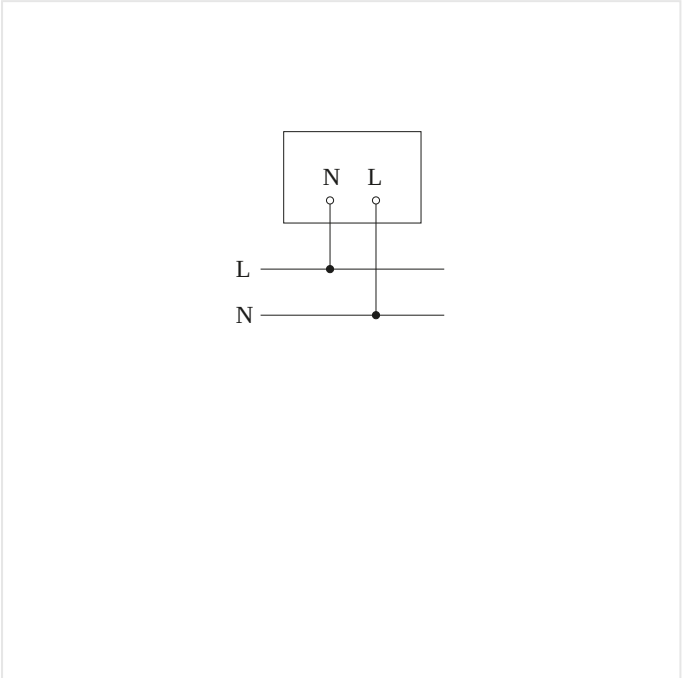


Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

**SCHALTPLAN 2**

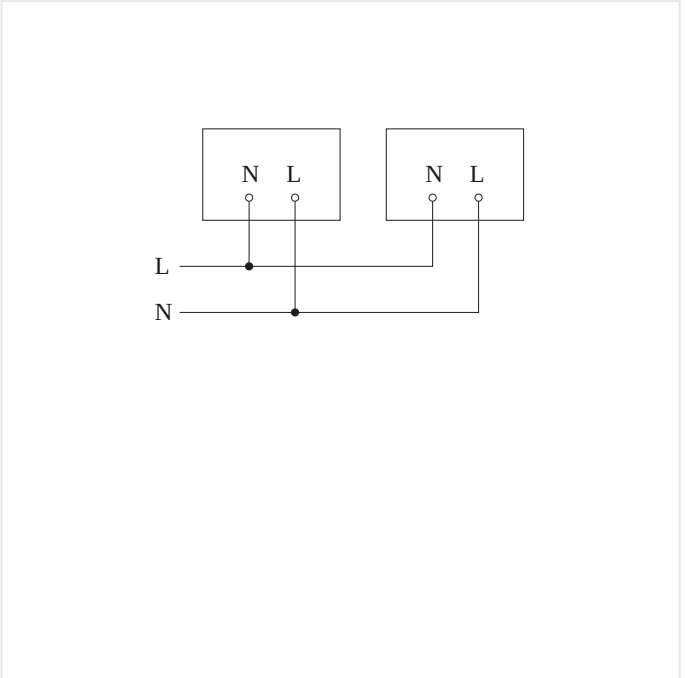



Schaltplan Master-Master Vernetzung

# RS PRO S30 Q SC neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841067519**
E-Nr. **941326929**

## Highlights

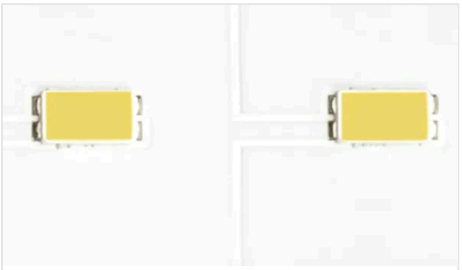


**Inklusive STEINEL LED-System**



**Intelligentes LED-Kühlsystem**



**Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %**

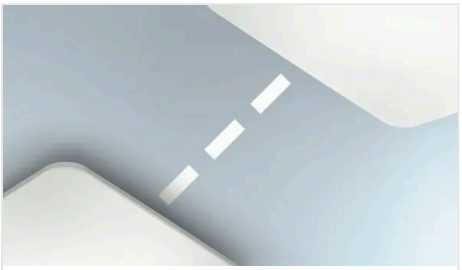

**Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**



**Hochwertiges Aluminium**




**Optionale Fernbedienung RC10**

# RS PRO S30 Q SC neutralweiss

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841067519**
E-Nr. **941326929**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 067519 |
| EAN | 4007841067519 |
| E-Nummer | 941326929 |
| Typ | **RS PRO S30 Q SC neutralweiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss