

My L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841088415

- Individuelle Hausnummernbeleuchtung. Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse
- Du bekommst deine Leuchte bereits mit deiner Wunsch-Hausnummer nach Hause geliefert. Neben den erhabenen anthraziten Ziffern stehen die Buchstaben a-i zur Konfiguration zur Verfügung
- Sensor in unauffälliger Gehäusefarbe eingefärbt, durch Abdeckclips ist der Erfassungsbereich individuell eingrenzbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,9 W LEDs mit 930 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

105 x 201 x 261 mm



My L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841088415

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Art des Zubehörs	Sonstige
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	105 x 201 x 261 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	930 lm

Effizienz	72,1 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS Dauer-EIN
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	5 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


My L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841088415

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

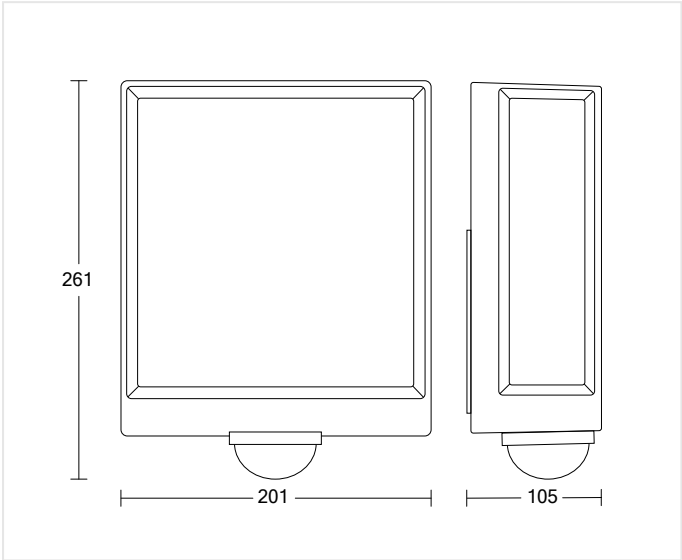

105 x 201 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


My L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841088415

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

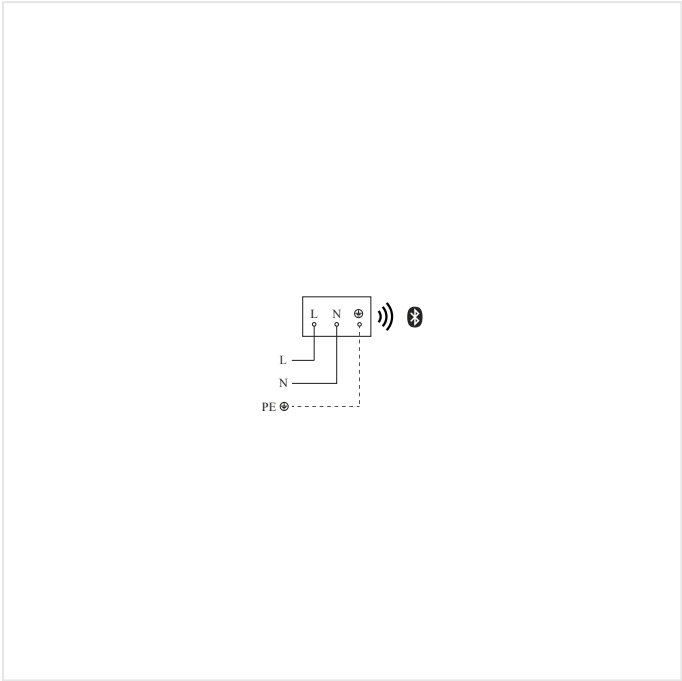

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

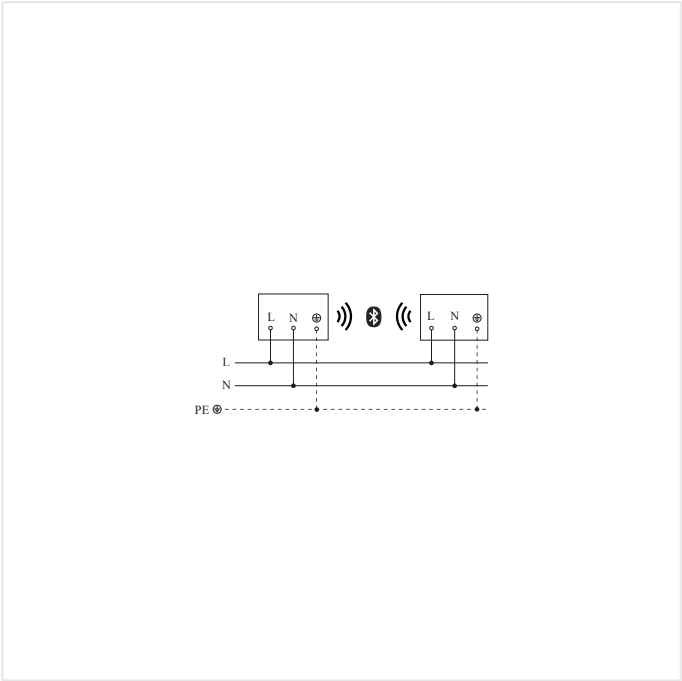



Schaltplan Bluetooth

My L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841088415

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

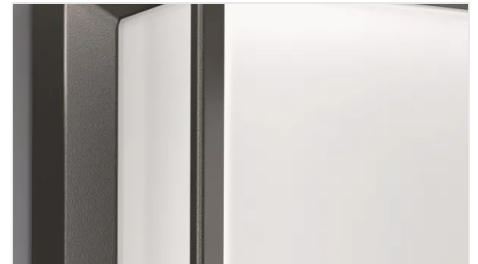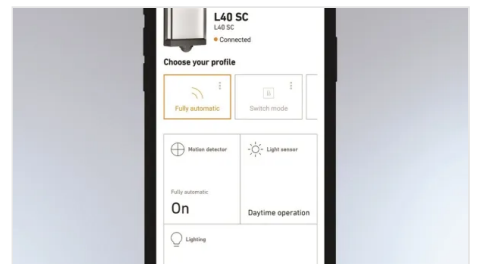**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Haupt- und Grundlicht (5 - 100 %)**

My L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841088415

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	088415
EAN	4007841088415
Typ	My L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	