RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058715

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Type d'accessoire	autre

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	1500 x 87 x 58 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	42 W
Consommation propre	0,45 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Technique de commande	Steinel Connect

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	5940 lm
Température de couleur	4000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux éclairage de secours	706 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fonctions	Communication cryptée Fonction de groupe voisin Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation Lumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres
Avec télécommande	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur plafond
Matériau	Matière plastique
Couleur	gris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

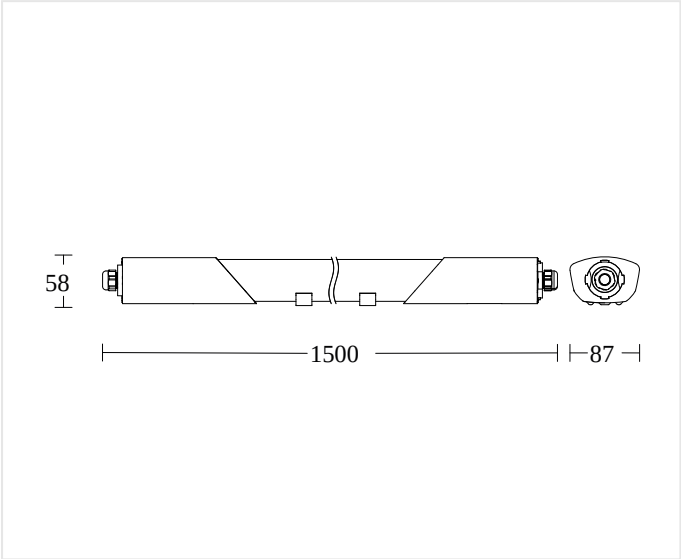

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX

RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

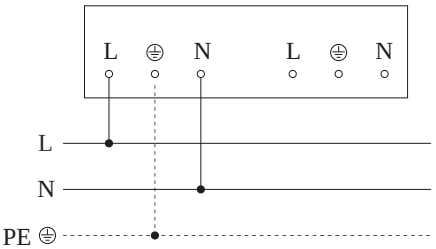


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

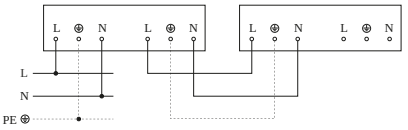



Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

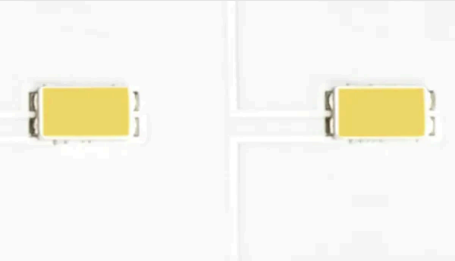

Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth




Largeur de soudage jusqu'à 40 mm



Balisage de 10 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

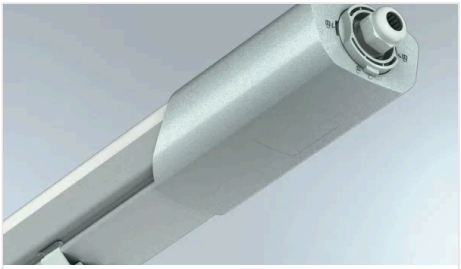

Support mobile pour un montage facile



Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841058715

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058715
EAN	4007841058715
Typ	**RS PRO 5150 SC EM Éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss