IS 3360 PF - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841033491
E-Nr. 535945067

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 PF - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**PF - quadrato, inc.**
Versione	**Rilevatore di movimento e di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**78 x 94 x 94 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**1500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Interfacce FIL_2_PRO	**PF (Attivazione di un relè a potenziale zero)**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**Ø 3 m (7 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	**Infrarossi passivi**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzione luce di base	**No**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando, Potenziometri, Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni**


IS 3360 PF - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

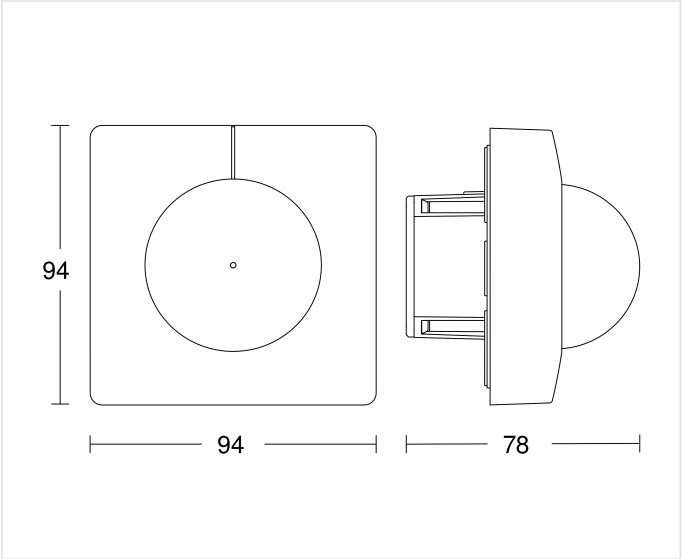

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m
BEREICH	OPTIMAL


IS 3360 PF - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

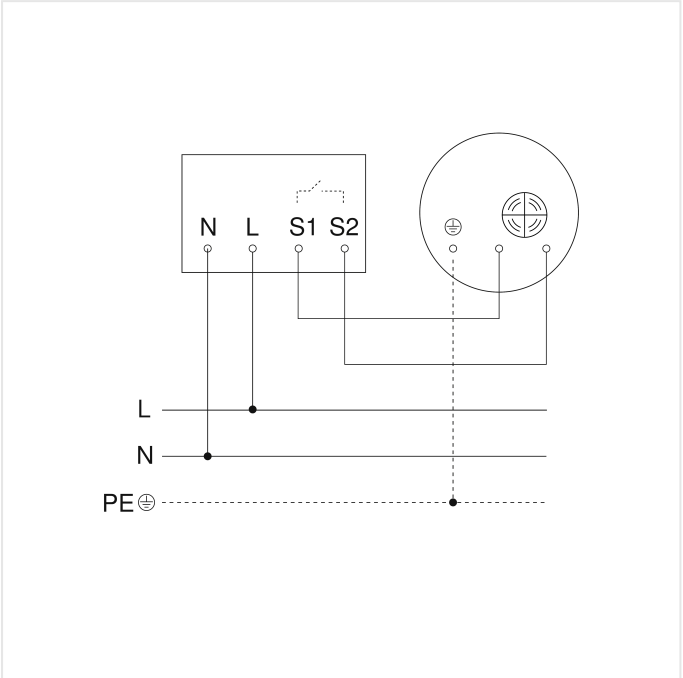

Schema elettrico Master

IS 3360 PF - quadrato, inc.

RILEVATORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841056742	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841033491
EAN	4007841033491
N. E	535945067
Typ	**IS 3360 PF - quadrato, inc.**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss