

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

- Rilevatore di presenza ad alta frequenza con rilevamento quadrato a 360°
- Ideale per corridoi lunghi e disimpegni
- Portata regolabile digitalmente in due direzioni
- Impostazione Collegamento in rete tramite Bluetooth
- Misurazione della presenza e della luminosità
- Indirizzamento DALI fino a 64 partecipanti in max. 4 gruppi
- Modalità operative: completamente automatica e semiautomatica, funzionamento con sensore di luce, modalità risparmio notturno
- Controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno
- Possibilità di espansione flessibile del sistema con componenti di sistema

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



LuxMaster Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)

Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10 min, tutto il giorno Tutta la notte
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Multizona Funzione porta a soffietto

Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 90 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

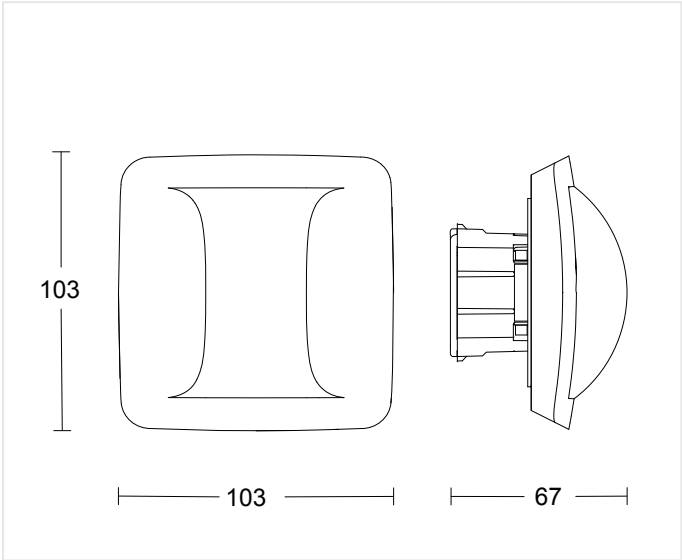

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118


Schemi elettrici

SCHEMA 1

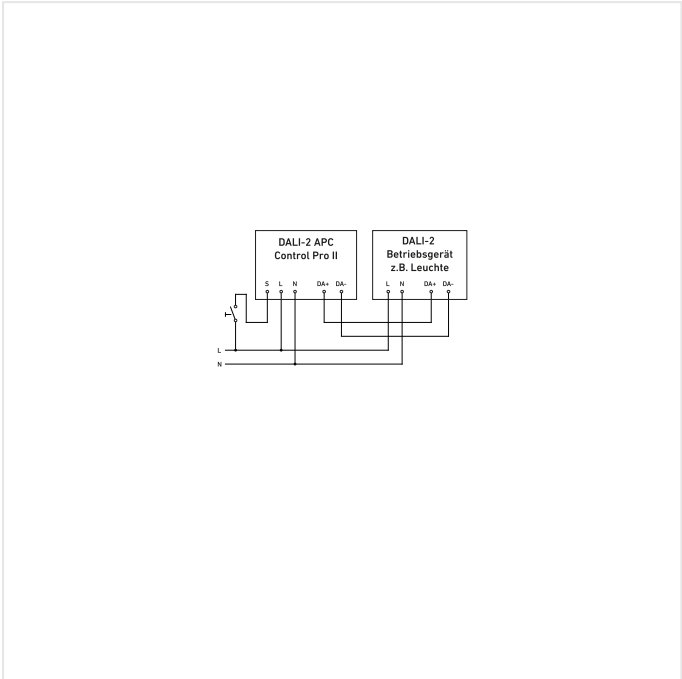

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

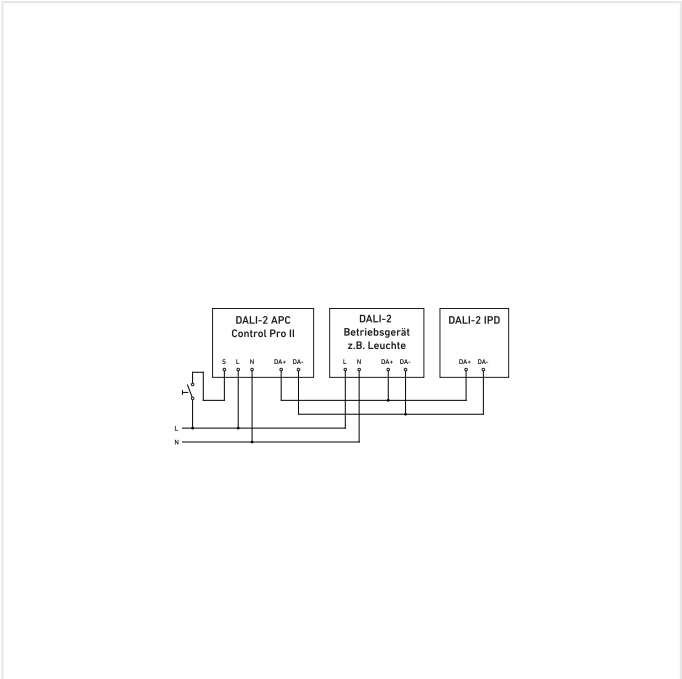

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086305
EAN	4007841086305
N. E	535903118
Typ	LuxMaster Hallway DALI-2 APC - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss