LN 1 N


LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841649715
E-Nr. 924321119

- Luminaire d'extérieure avec capteur crépusculaire et autocollant de numéro de maison
- En matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 4,9 W avec 440 lm
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

56 x 300 x 195 mm

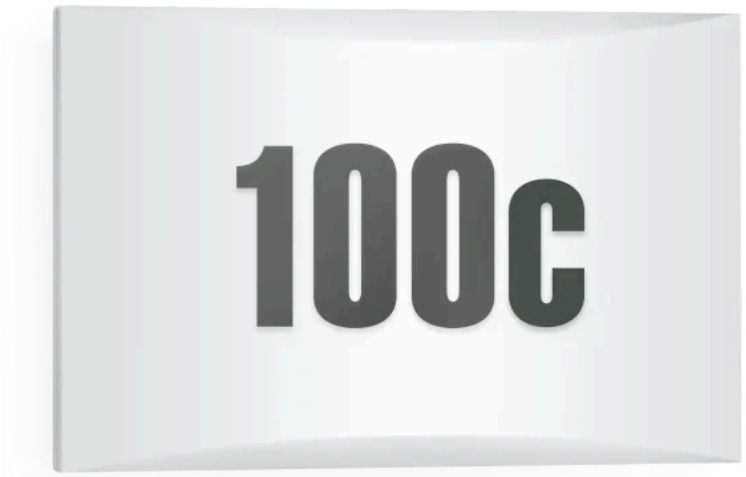

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**56 x 300 x 195 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**4,9 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**
Avec détecteur de mouvement	**Non**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**440 lm**
Efficacité	**90 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**5 – 200 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur tout autour du bâtiment**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

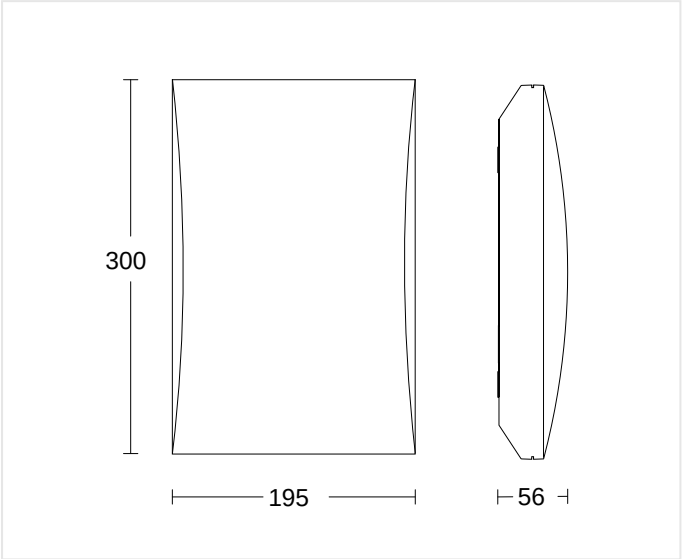

56 x 300 x 195 mm

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

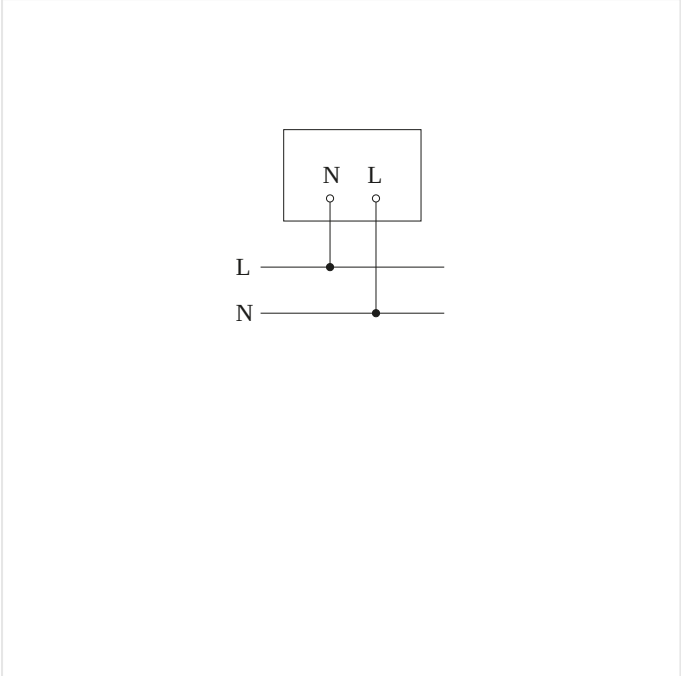



Schéma du circuit

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Points forts

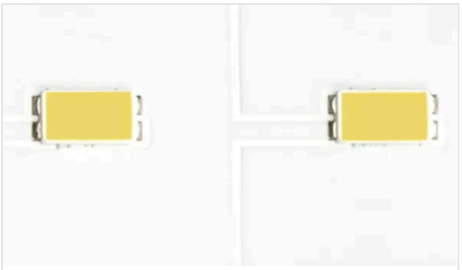


Système LED STEINEL inclus



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse



Matériau résistant aux chocs IK 07

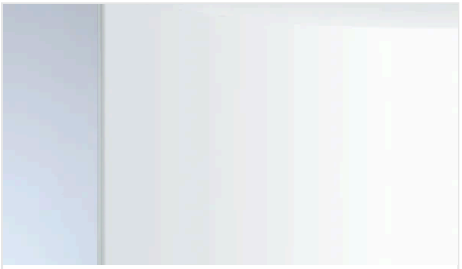

Plastique résistant aux UV

LN 1 N

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	649715
EAN	4007841649715
N° E	924321119
Typ	**LN 1 N**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss