

XLED ONE S bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

- Faretto con rilevatore di movimento per montaggio a parete e a soffitto
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Il pannello LED e il sensore possono essere ruotati verticalmente di 180°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 18,6 W con 2050 lm, per un'illuminazione di max. 300 m², altezza di montaggio max. 3 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

202 x 229 x 195 mm



XLED ONE S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	202 x 229 x 195 mm
----------------------	--------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	18,6 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)
Altezza di montaggio	1,8 – 3 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	No
----------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	2050 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM6
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.

Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce

XLED ONE S bianco


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

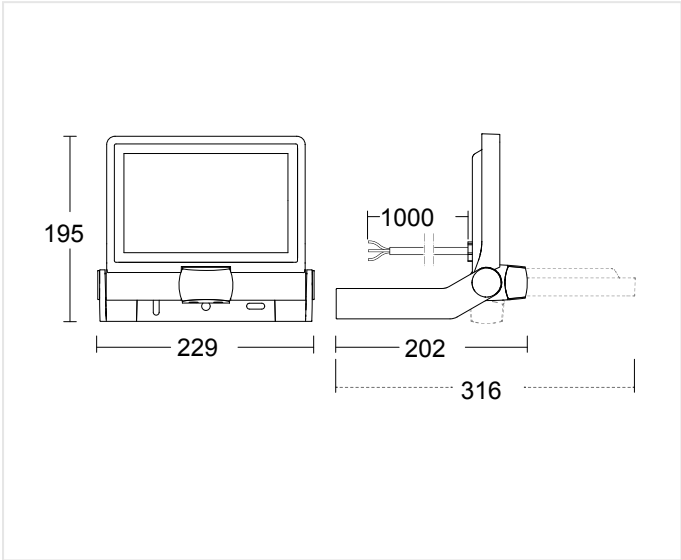

202 x 229 x 195 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------


XLED ONE S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065256
E-Nr. 941200519

Schemi elettrici

SCHEMA 1

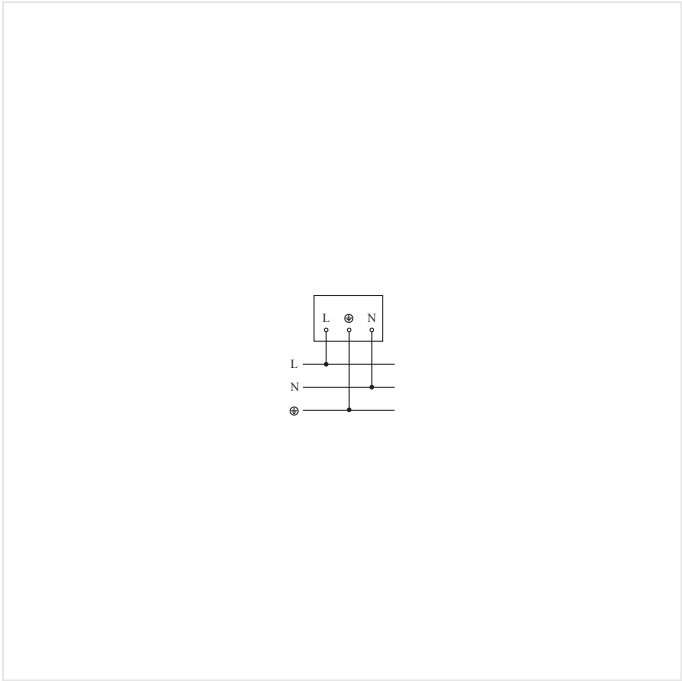

Schema elettrico

XLED ONE S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065256

E-Nr. 941200519

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	065256
EAN	4007841065256
N. E	941200519
Typ	XLED ONE S bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss