

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841010515

E-Nr. 535942907

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515
E-Nr. 535942907

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle d'ouverture	180 °	Fonction lumière de base	Non
		Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)		
Puissance	2000 W	Zones de commutation	1416 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Lampes LED > 8 W	600 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
		Éclairage permanent	commutable, 4 h		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.		


IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515
E-Nr. 535942907

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

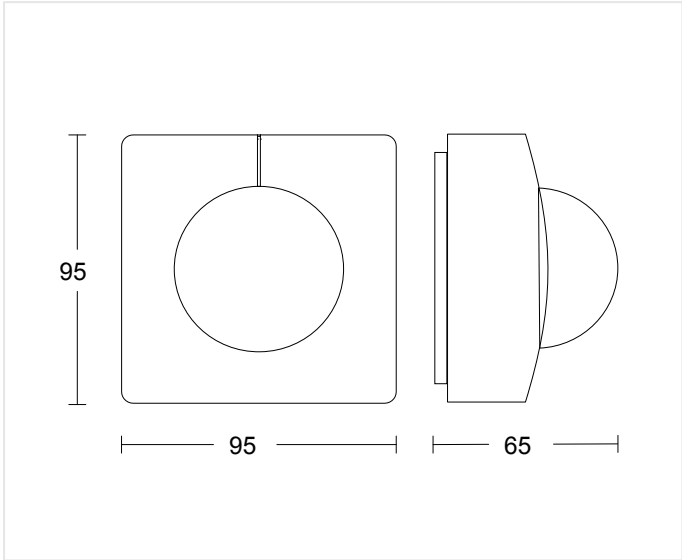

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515

E-Nr. 535942907

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

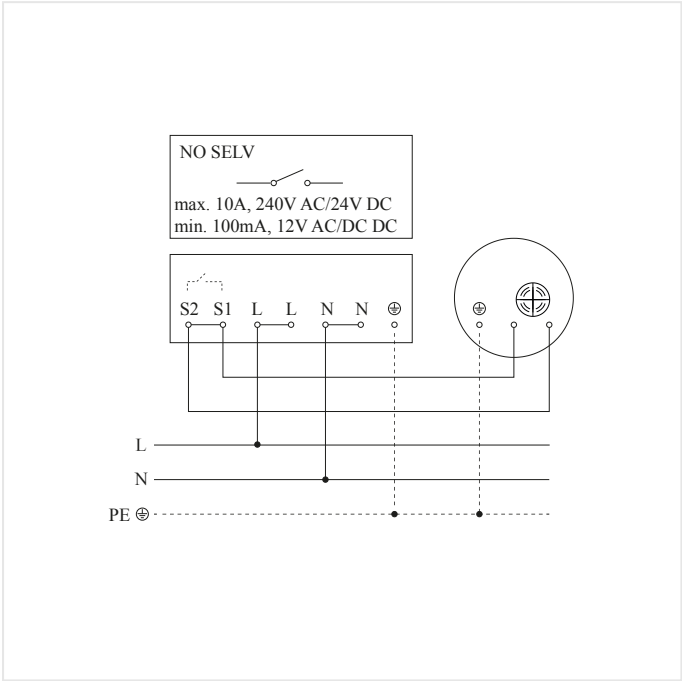


Schéma du circuit principal

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE


EAN 4007841010515

E-Nr. 535942907

Points forts



Plastique résistant aux UV

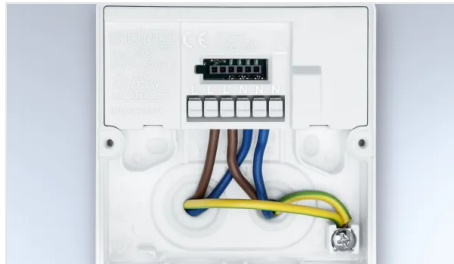

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515
E-Nr. 535942907

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010515

EAN

4007841010515

N° E

535942907

Typ

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss