

L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE**

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

 **steinel**

134 x 134 x 87 mm



L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

E-Nr. 941260149

Dati tecnici

DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Dimensioni L x P x A		134 x 134 x 87 mm		Indice di resa cromatica		= 82		Resistenza agli urti		IK03	
ELETTRICO		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Grado di protezione		IP44			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Lampadina		LED non sostituibile		Classe di protezione		I	
Potenza		9 W		Attacco		senza		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio			
Altezza di montaggio max.		2,50 m		Avvio luce dolce		Sì		Materiale della copertura		Plastica opalina	
Con sensore di movimento		No		DURATA				Luogo di montaggio		Parete	
Altezza di montaggio		1,8 – 2,50 m		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Luogo di applicazione		Esterno	
Altezza di montaggio ottimale		2 m		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B50		Tipo di montaggio		Superficie	
CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Sì		IMPOSTAZIONI		Materiale		Alluminio	
Tipo di collegamento in rete		Master/Slave		Interruttore crepuscolare		Sì		Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi	
Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Luce principale regolabile		10 - 100 %		Impostazioni tramite		App Smartphone Bluetooth Mesh		Garanzia del produttore		5 anni	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando		No		Regolazione crepuscolare Teach		Targa civico inclusa		No	
Flusso luminoso misurato 360°		719 lm						CERTIFICATI ED EPREL			
Temperatura di colore		3000 K						Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	


L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841078638
E-Nr. 941260149

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

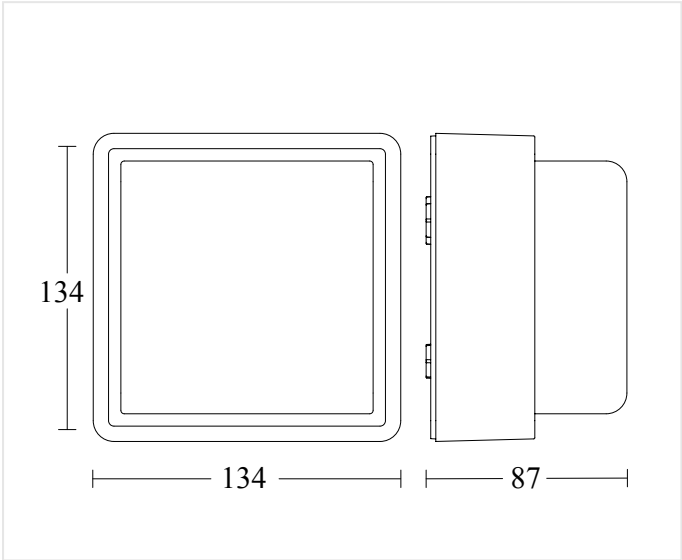

134 x 134 x 87 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638
E-Nr. 941260149

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

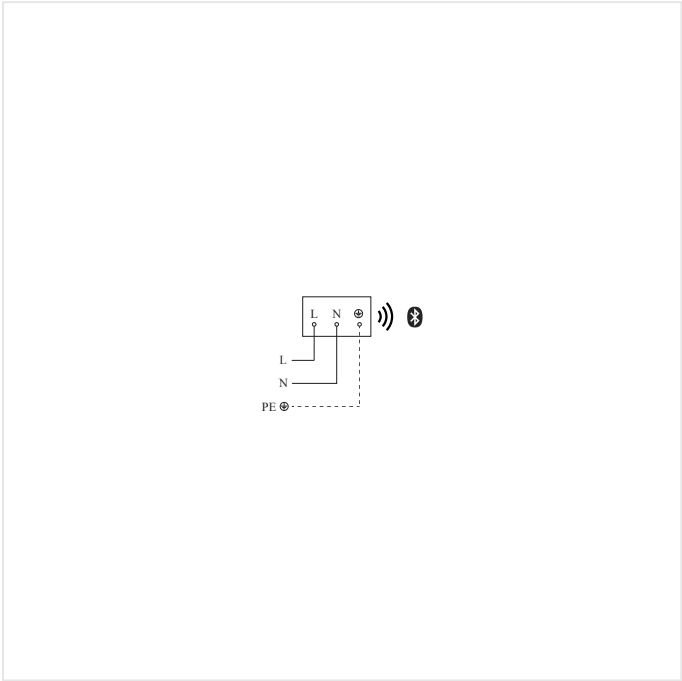

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

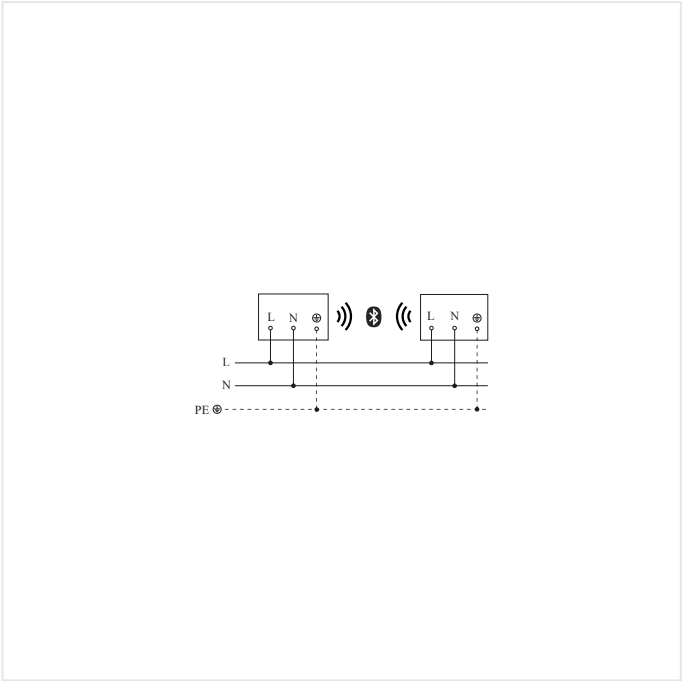

Schema elettrico Bluetooth

L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841078638


E-Nr. 941260149

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

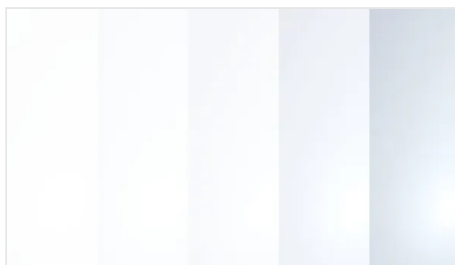

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 %
(solo con il prodotto sensore Bluetooth)



Pregiato alluminio

L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	078638
EAN	4007841078638
N. E	941260149
Typ	L 845 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss