

MD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 24 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



MD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radialØ 5.5 m (24 m²)		Einstellungen viaFernbedienung Smart Remote Potis	
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite tangentialØ 24 m (452 m²)		Mit FernbedienungNein	
ABMESSUNGEN		Schaltzonen1436 Schaltzonen		Dämmerungseinstellung TeachJa	
Abmessungen Ø x H	109 x 114 mm	Montagehöhe2 – 10,00 m		Optimale Montagehöhe2,8 m	
ELEKTRIK		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	VernetzungJa		SchutzartIP20	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Art der VernetzungMaster/Master		Umgebungstemperaturvon -20 bis 50 °C	
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung viaKabel		Werkstoff des GehäusesKunststoff	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung Anzahlmax. 10 Sensoren		Werkstoff der AbdeckungSonstige	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	LICHTTECHNIK		Abdeckmaterial Abdeckschalen	
SENSORIK		SoftlichtstartJa		Lieferumfang	
Montagehöhe max.	10,00 m	KonstantlichtregelungNein		MontageortDecke	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN		Anwendung OrtInnenbereich	
Mit Bewegungsmelder	Ja	DämmerungsschalterJa		MontageartDeckeneinbau	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungseinstellung2 – 1000 lx		WerkstoffKunststoff	
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung5 s – 60 Min.		Anwendung RaumEinzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Hauptlicht einstellbarNein		FarbeWeiss	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	FunktionenBewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb		Farbe RAL9010	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie5 Jahre	
				Inkl. EckwandhalterNein	

MD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

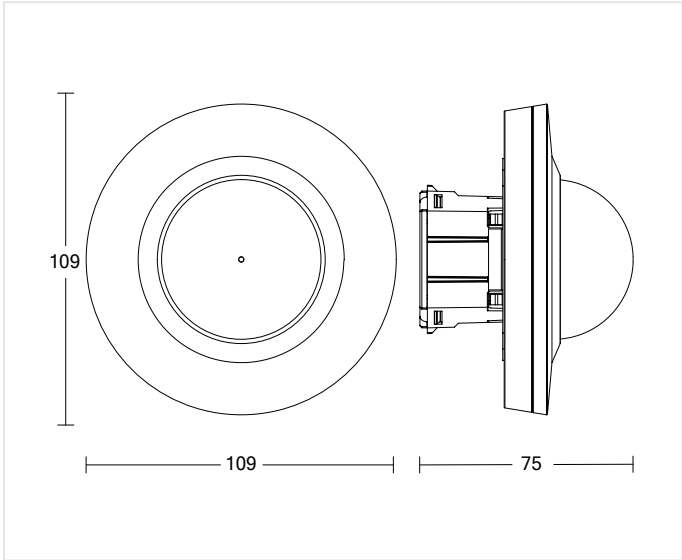

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

MD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086916

E-Nr. 535900021


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

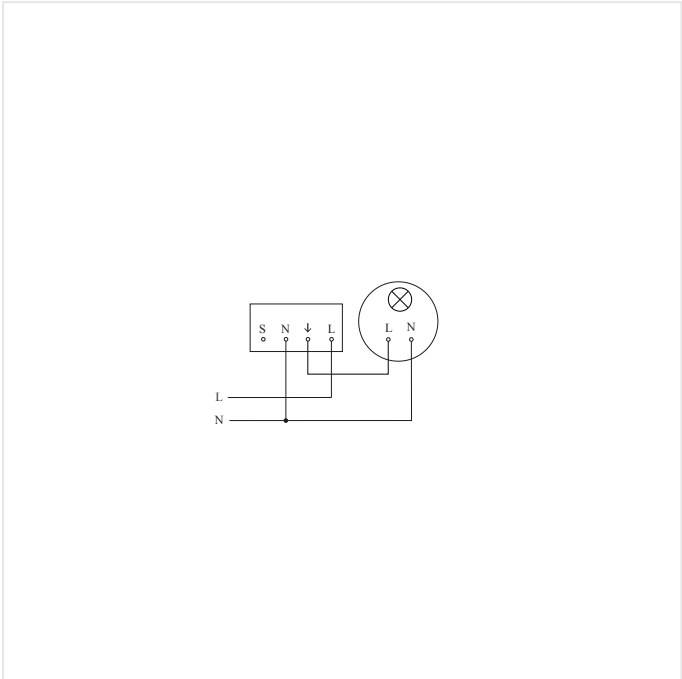

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

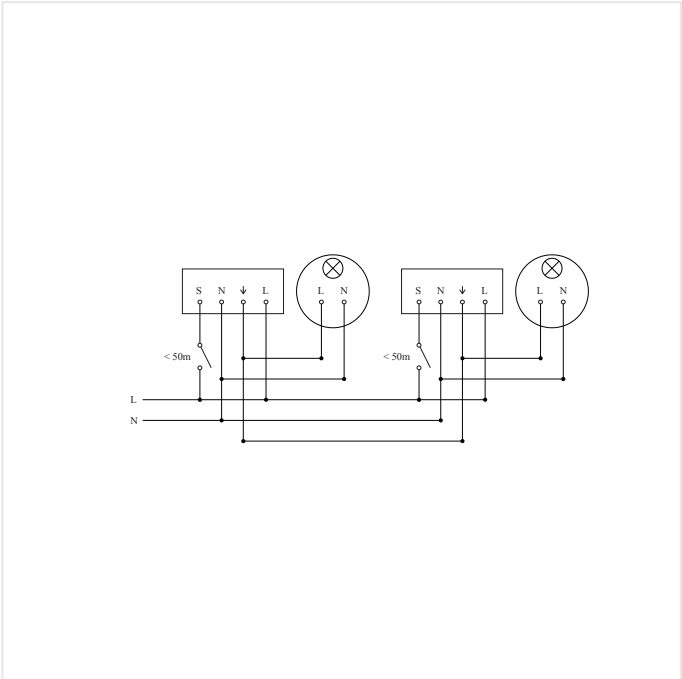

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086916
E-Nr. 535900021

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086916

EAN

4007841086916

E-Nummer

535900021

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss