L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010461
E-Nr. 924360979

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e piacevole luce ambientale a LED
- Elegante fascia in acciaio inox in materiale antiruggine e resistente agli urti
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,3 W di lunga durata con 946 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

81 x 165 x 305 mm



L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**81 x 165 x 305 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**35 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 3,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**946 lm**
Efficienza	**101 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio inossidabile**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**adesivi**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

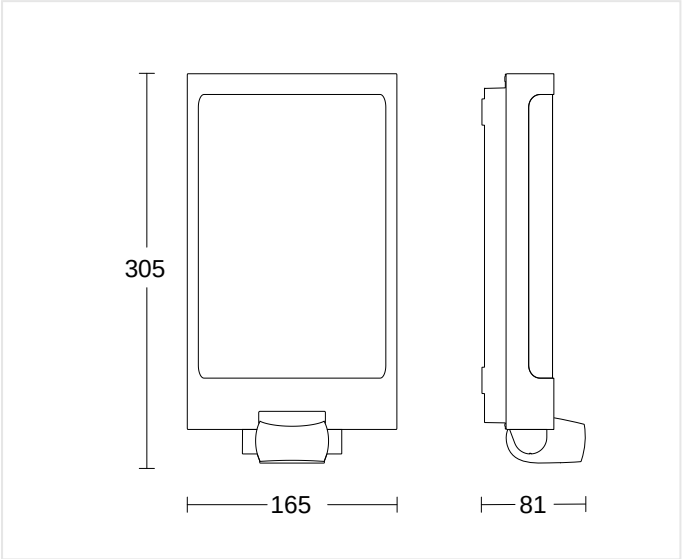

81 x 165 x 305 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

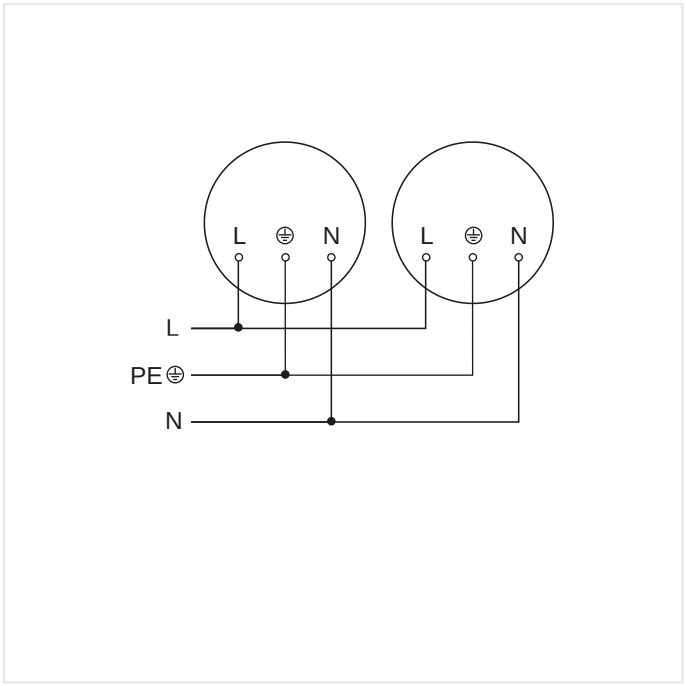

Schema elettrico

L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

Punti salienti

Incluso sistema LED STEINEL



Suggestiva luce LED



Calotta in acciaio inossidabile



Materiale antiurto IK 07

L 240 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010461**
E-Nr. **924360979**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	010461
EAN	4007841010461
N. E	924360979
Typ	**L 240 S Acciaio inox**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss