

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori piretecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. bianco

EAN 4007841064846
E-Nr. 535900072

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Luce principale regolabile0 - 100 %	
Versione	Rilevatore di presenza			Impostazioni tramite	Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L × P × A	67 x 103 x 103 mm	Collegamento in rete		Sì	
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite		bus KNX Bluetooth Mesh	
Allacciamento alla rete	30 V	Funzioni KNX		Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica	
Autoconsumo	0,3 W				
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.	10,00 m				
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi				
Angolo di rilevamento	360 °	Con accoppiatore bus		Sì	
Angolo di apertura	160 °				
Protezione anti-intrusione	Sì				
Mascheramento per segmenti	Sì				
Scalabilità elettronica	Sì				
Scalabilità meccanica	Sì				
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)				
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)				
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m				
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)				

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

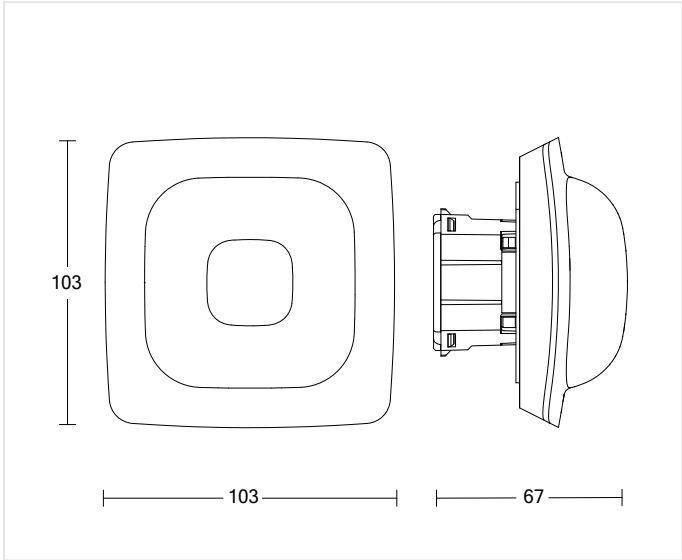

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064846

EAN

4007841064846

N. E

535900072

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss