

RS PRO S20 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC PC bl. neutre

EAN 4007841067540

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941004029

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Avec télécommande	Non
Dimensions Ø × H	300 x 71 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED	STEINEL	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable		Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	sans		Fonction lumière de base pourcentage de	7 %
Puissance	15,7 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Consommation propre	0,5 W	Démarrage progressif	Oui		Résistance aux chocs	IK07
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable, 4 h		Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	4,00 m	DURÉE DE VIE			Classe de protection	II
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED max. °C	50000 h		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50		Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			Matériau du cache	Matière plastique opale
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui		Lieu de montage	mur plafond
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Oui		Matériau	Aluminium
Évolutivité électronique	Oui	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base	1-60 min		Couleur	argenté
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Lumière principale réglable	5 - 100 %		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)	Fonctions	Fonction de groupe voisin Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée		Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2 – 4,00 m				Plaque de numéro de maison incluse	Non
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglages via	Bluetooth Smartphone		CERTIFICATS ET EPREL	
CONNECTIVITÉ					Certificats	KEMA EAC
Mise en réseau	Oui				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave					
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh					
Mode esclave réglable	Oui					
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						
Température de couleur	4000 K					

RS PRO S20 SC PC bl. neutre


EAN 4007841067540

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941004029

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

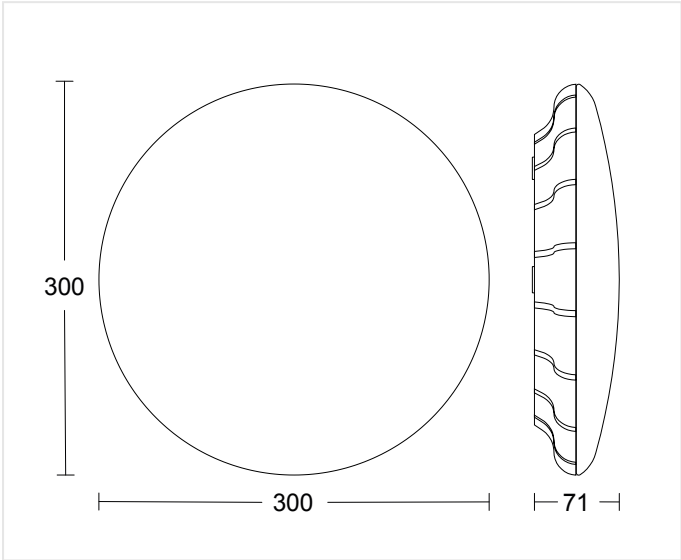

300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

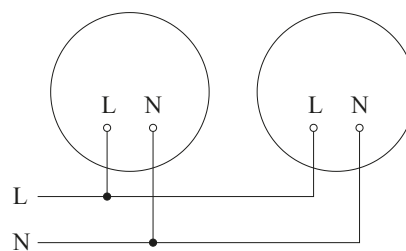


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S20 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

Points forts

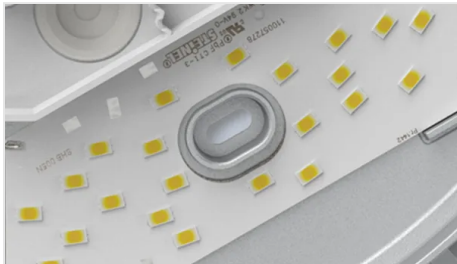

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S20 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067540

E-Nr. 941004029

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067540

EAN 4007841067540

N° E 941004029

Typ RS PRO S20 SC PC bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss