

L 15 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841617912

E-Nr. 924368259

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- En plastique de haute qualité, résistant aux UV, avec des détails nostalgiques
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

240 x 190 x 410 mm



L 15 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617912
E-Nr. 924368259

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Hauteur de montage		1,80 – 3,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	240 x 190 x 410 mm	Hauteur de montage optimale		2 m	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ			Indice de protection	IP44
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Mise en réseau		Non	Classe de protection	II
Puissance	60 W	Mode esclave réglable		Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Consommation propre	0,55 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Matériau du boîtier	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule		Non	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Hauteur de montage max.	3,00 m	Ampoule		Lampe d'usage général	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot		E27	Lieu de montage	mur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif		Non	Lieu d'application	Extérieur
Angle de détection	180 °	RÉGLAGES			Type de montage	En saillie
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps		8 s – 35 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base		Non	Garantie fabricant	3 ans
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Réglages via		Potentiomètres		
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Avec télécommande		Non		

L 15 S blanc


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617912

E-Nr. 924368259

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

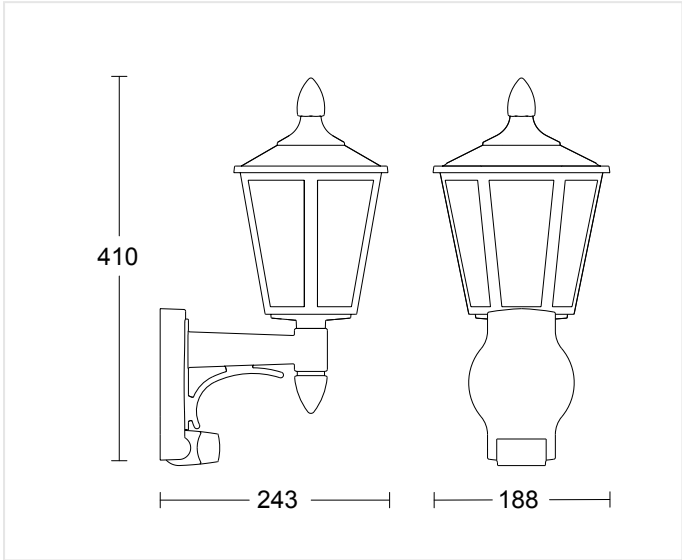

240 x 190 x 410 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 15 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617912

E-Nr. 924368259

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

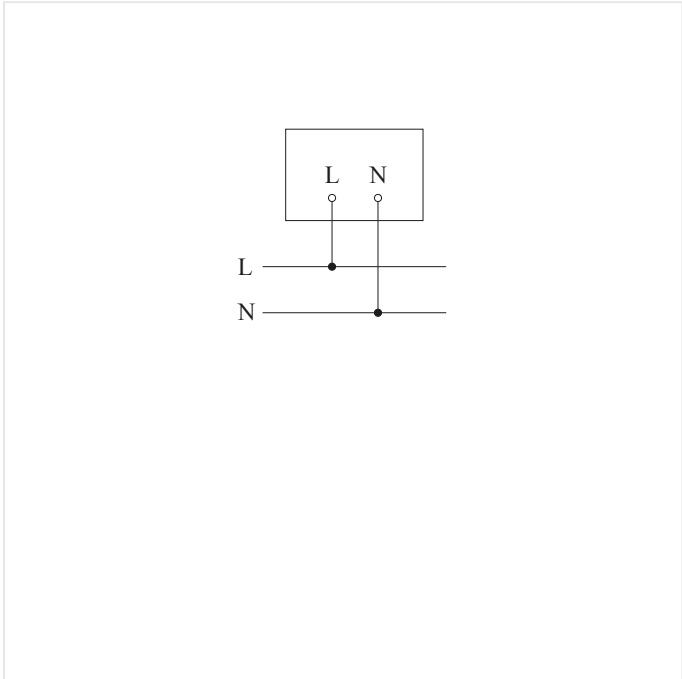


Schéma du circuit

L 15 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617912

E-Nr. 924368259

Points forts



Plastique résistant aux UV

L 15 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841617912**E-Nr. **924368259**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	617912
EAN	4007841617912
N° E	924368259
Typ	L 15 S blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss