

MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

- avant IS 180 digi HD maintenant MD IR D180
- le premier capteur infrarouge à réglage numérique pour l'extérieur
- design plat et rectiligne pour une adaptation optimale au lieu de montage
- lentille intégrée dans le produit en dehors du champ de vision
- qualité de détection identique dans la zone de détection, indépendamment du sens de la marche
- 9 zones de détection réglables numériquement
- tous les réglages sont faciles à régler via Bluetooth avec l'application STEINEL Connect

● steinel

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
Modèle	Détecteur de mouvement	Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Définition de la zone de saisie Affichage des commentaires Mode économique nocturne Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Sortie de relais Détecteur de lumière	
DIMENSIONS		Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh Application
Dimensions L x l x H	42 x 116 x 116 mm	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Lieu de montage	mur
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Lieu d'application	Extérieur
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Type de montage	En saillie
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Matériau	Matière plastique
Lampes LED < 2 W	100 W	Application pièce	Cour et allée Intérieur couloir / allée entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W	Couleur	anthracite
Lampes LED > 8 W	500 W	Couleur RAL	7039
Charge capacitive en µF	176 µF	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation propre	0,6 W	Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Support mural d'angle inclus	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	2,50 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement			
Angle de détection		180 °	
Angle d'ouverture		90 °	
Protection anti-contournement		Oui	
Occultation par segments		Oui	
Évolutivité électronique		Oui	
Évolutivité mécanique		Non	
Portée radiale		r = 6 m (57 m²)	
Portée tangentielle		r = 9 m (127 m²)	
Hauteur de montage		1,80 – 2,5 m	
Hauteur de montage optimale		2 m	
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau		Oui	
Mise en réseau via		Bluetooth Mesh	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif		Non	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Non	
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	
Réglage du temps		5 s – 60 Min.	
Fonction lumière de base		Non	
Lumière principale réglable		Non	

MD IR D180 COM1 - anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

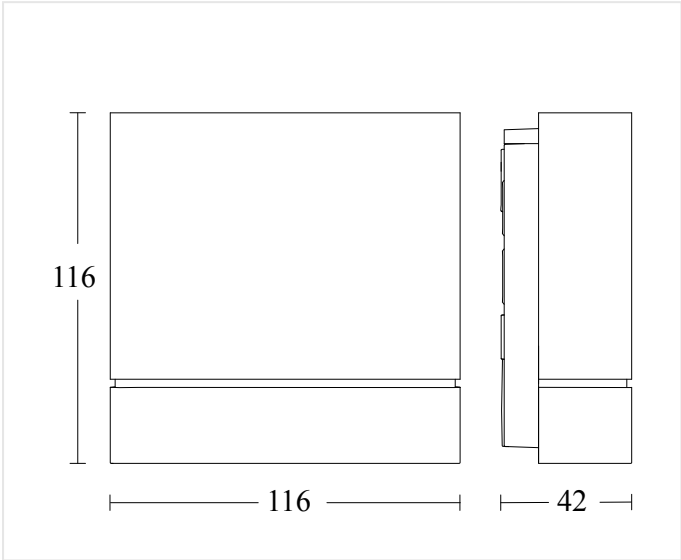

42 x 116 x 116 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

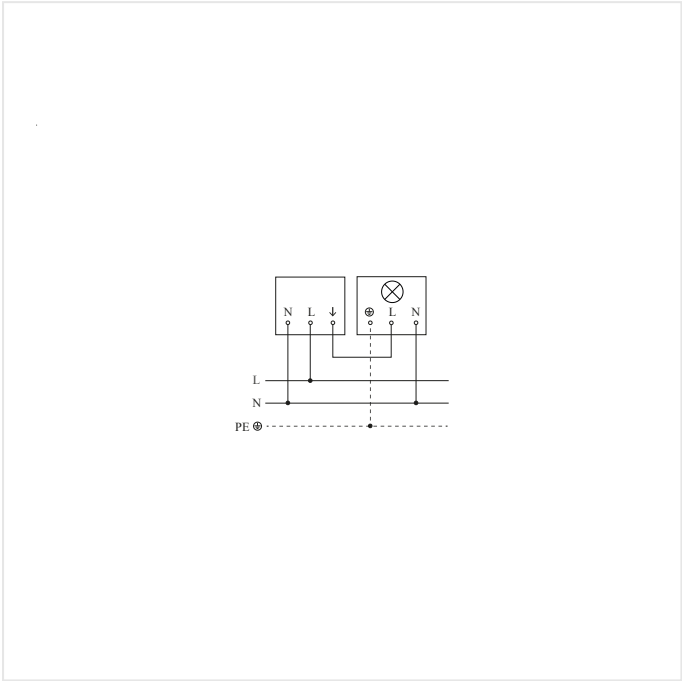


Schéma du circuit principal avec lampe commutée


MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Points forts

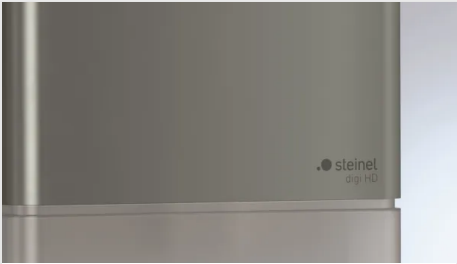

Matériau résistant aux UV

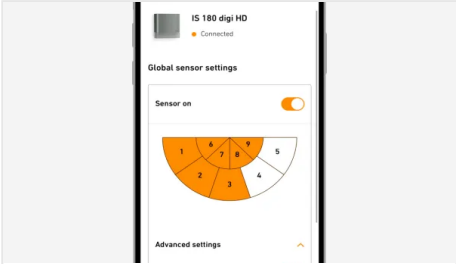

Utilisable via l'application

MD IR D180 COM1 - anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066079

E-Nr. 535941410

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

066079

EAN

4007841066079

N° E

535941410

Typ

MD IR D180 COM1 - anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss