

Spot DUO S avec détecteur de mouvement

neva
lux

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

- Spot mural orientable avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, têtes de projecteur orientables à 180° horizontalement et à 90° verticalement
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs spots par câble
- Éclairage automatique grâce à deux capteurs infrarouges à 90° avec une détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Incl. 2x ampoules LED GU-10 à lumière blanche chaude (3000 K) avec 512lm pour 7,5 W chacune
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

175 x 247 x 98 mm



Spot DUO S avec détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	175 x 247 x 98 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14,95 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	90 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (3 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui

Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1024 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Culot	GU10
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)

Spot DUO S avec détecteur de mouvement


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

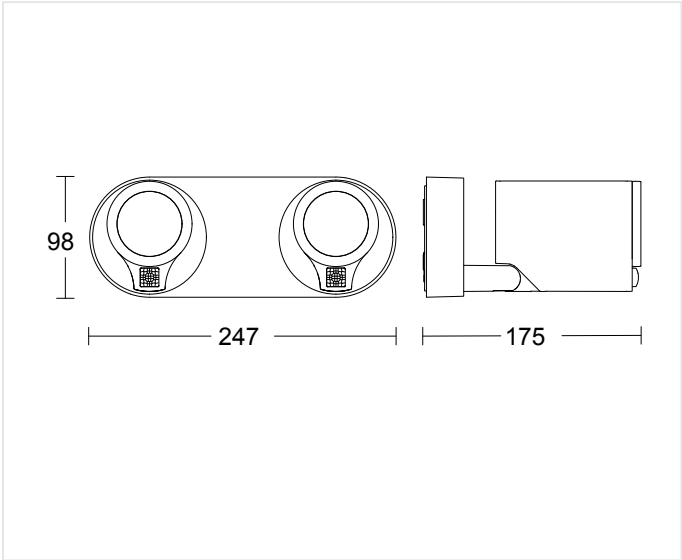

175 x 247 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------

Spot DUO S avec détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

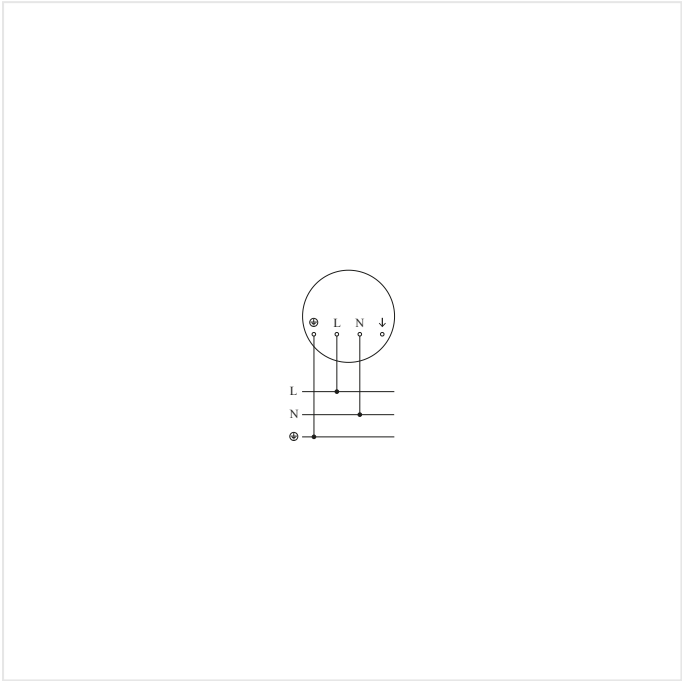


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

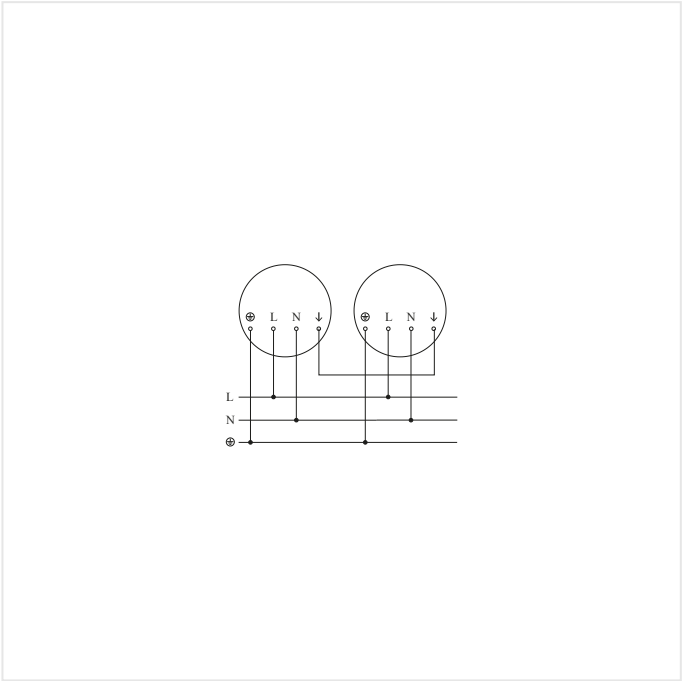


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

Spot DUO S avec détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Points forts



Source LED GU10 incluse

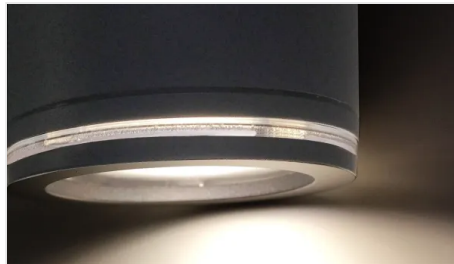

Lumière d'ambiance à LED



Aluminium de qualité supérieure



Mise en réseau filaire possible

Spot DUO S avec détecteur de mouvement

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058647

EAN 4007841058647

N° E 941200479

Typ Spot DUO S avec détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss