

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841088156

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

● steinel

129 x 65 mm



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088156

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
DIMENSIONI		Zone di commutazione	492 zone di commutazione	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
		Altezza di montaggio	2 – 4 m	Materiale della copertura	altro
Dimensioni Ø x A	129 x 65 mm	Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di collegamento in rete	master/master	Tipo di montaggio	Superficie
		Collegamento in rete tramite	Cavo	Materiale	Plastica
		IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Sì	Impostazioni tramite	Bus	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	360 °	Con telecomando	No	Supporto angolare incluso	No
Mascheramento per segmenti	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		CERTIFICATI ED EPREL	
Scalabilità elettronica	No	Grado di protezione	IP54	Certificati	DALI-2
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)				


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088156

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

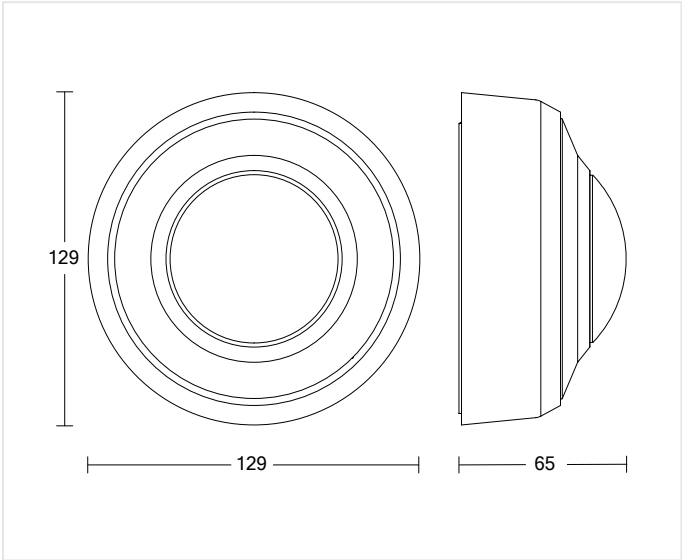

129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088156


Schemi elettrici

SCHEMA 1

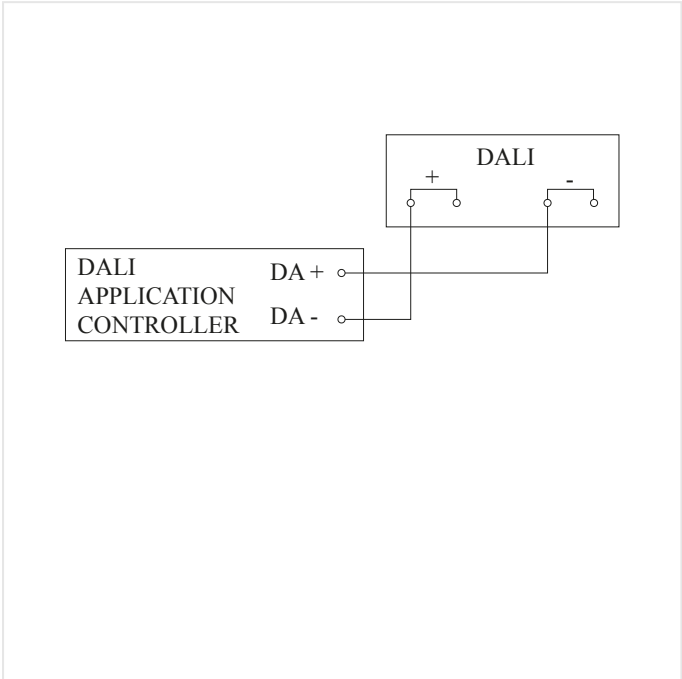

Schema elettrico

SCHEMA 2

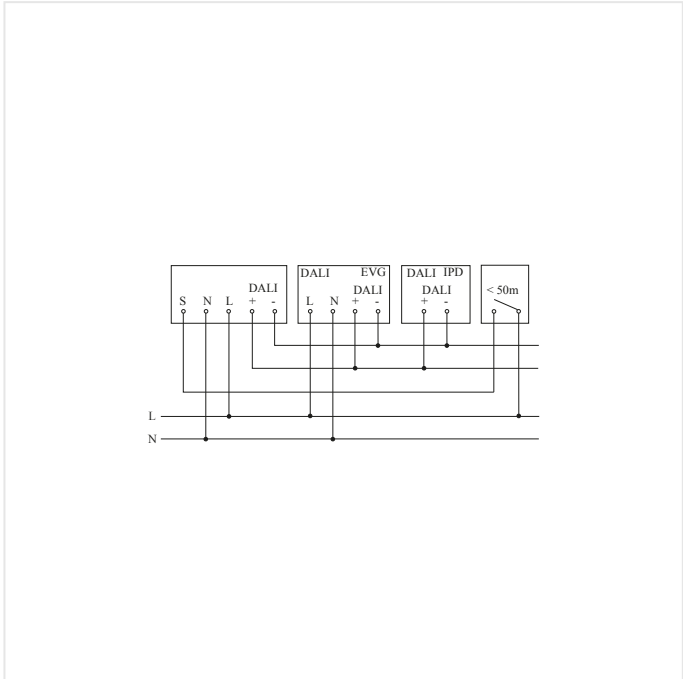

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088156

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088156

EAN

4007841088156

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss