

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de boutons-poussoirs

 **steinel**

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	93 x 80 x 80 mm		
Dimensions Ø x H	80 x 93 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	50 – 60 Hz		
Puissance	0,5 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	600 W		
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA		
Charge capacitive en µF	176 µF		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360 °		
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)
		Portée tangentielle	Ø 26 m (531 m²)
		Zones de commutation	1179 zones de commutation
		Hauteur de montage	1,8 – 6,00 m
		Hauteur de montage optimale	2,5 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.
		Réglages via	Bluetooth Application
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
		Lieu d'application	Extérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	anthracite
		Couleur RAL	7016
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

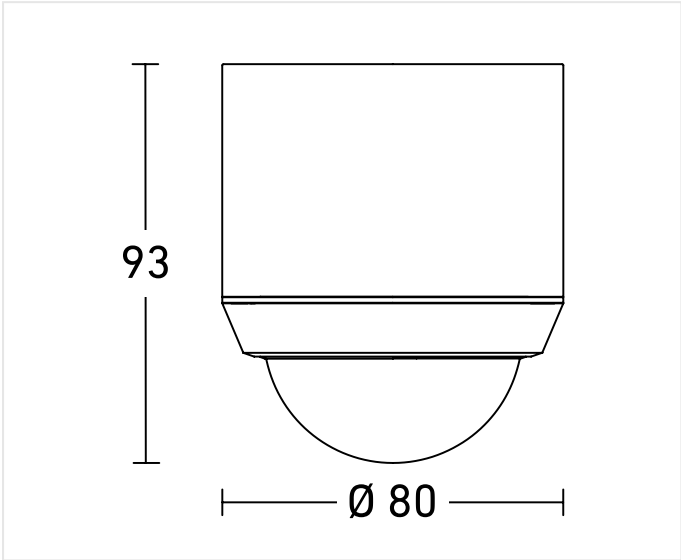

80 x 93 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

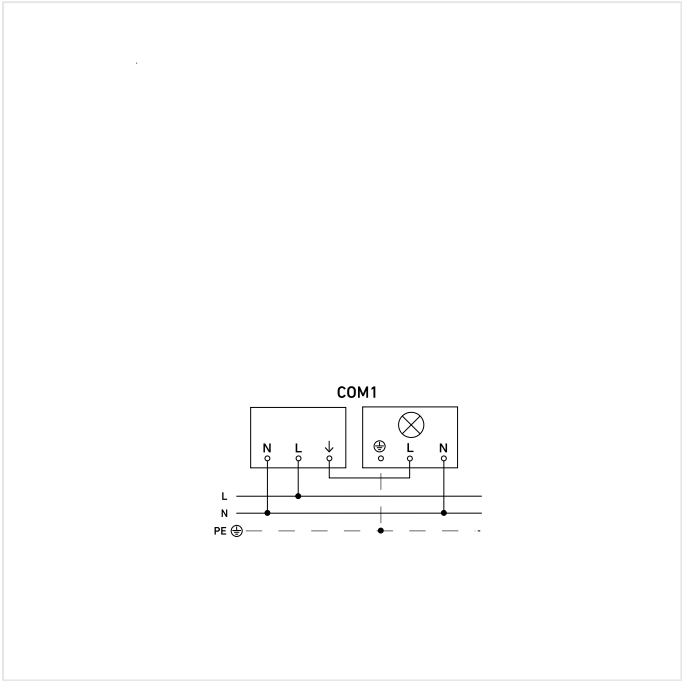


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079888

EAN

4007841079888

N° E

535903091

Typ

MD IR N360 COM1 - En saillie anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss