

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

EAN 4007841079338
E-Nr. 941375609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base in percentuale10 – 100 %	
Tipo di accessorio		Flusso luminoso misurato360°5940 lm		Funzione luce di base percentuale da10 %	
DIMENSIONI		Temperatura di colore4000 K		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A		LampadinaLED non sostituibile		Resistenza agli urtiIK07	
ELETTRICO		DURATA		Grado di protezioneIP65	
Allacciamento alla rete		Durata LED max. °C60000 ore		Classe di protezioneII	
Potenza		Calo del flusso luminoso secondo LM80L80B10		Temperatura ambiente	
Autoconsumo		IMPOSTAZIONI		Materiale dell'alloggiamentoPlastica	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx		Materiale della coperturaPlastica strutturata	
Altezza di montaggio max.		Impostazione del tempo5 s – 60 Min.		Luogo di montaggioParete soffitto	
Tecnologia del sensore		Funzione luce di baseSì		MaterialePlastica	
Con sensore di movimento		Durata funzione luce di base1-60 min		Coloregrigio	
Angolo di rilevamento		Luce principale regolabile0 - 100 %		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di apertura		Funzioni		Garanzia del produttore5 anni	
Scalabilità elettronica		Comunicazione criptata		CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio		Funzione di gruppo vicino		Certificati	
CONNETTIVITÀ		Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi		Categoria EPREL	
Collegamento in rete		Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Collegamento in rete tramite		Connessione a sistemi di batterie centrali			
		Sensore di movimento			
		Sensore di luce			
		Luce di orientamento			


RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079338
E-Nr. 941375609

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

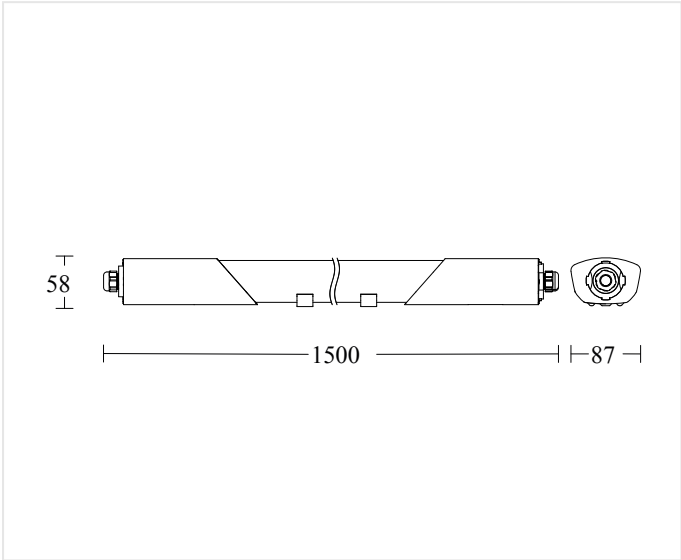

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

EAN 4007841079338
E-Nr. 941375609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

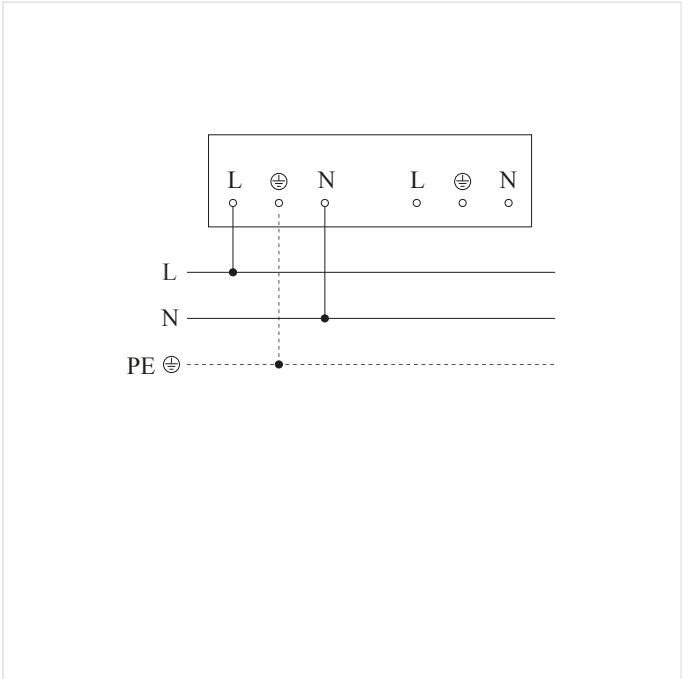

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

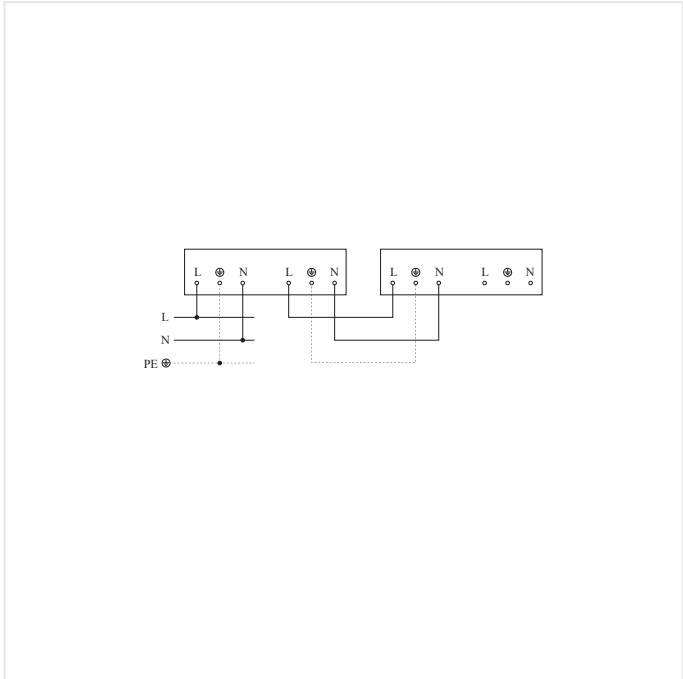

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Sostegni mobili per facilitare il montaggio**

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 079338

EAN 4007841079338

N. E 941375609

Typ RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (cablaggio passante a 5 fili)

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss