# PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN **4007841088279**

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 24 m e rilevamento di presenza a 7,5 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

109 x 74 mm



# PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

EAN 4007841088279

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di movimento e di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **109 x 74 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Dettaglio tensione di alimentazione | **Bus DALI** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **10,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 5.5 m (24 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 24 m (452 m²)** |
| Zone di commutazione | **1436 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **2 – 10,00 m** |
| Portata presenza | **Ø 7.5 m (44 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Tipo di collegamento in rete | **master/master** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Funzioni | **Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza** |
| Impostazioni tramite | **Bus** |
| Con telecomando | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 50 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **altro** |
| Materiale di copertura (in dotazione) | **calotte di copertura** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Certificati | **DALI-2** |

# PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

EAN 4007841088279

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | | |
|---|---|---|
| 2 – 10,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 10,00 m<br>MAX |


# PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

EAN 4007841088279

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

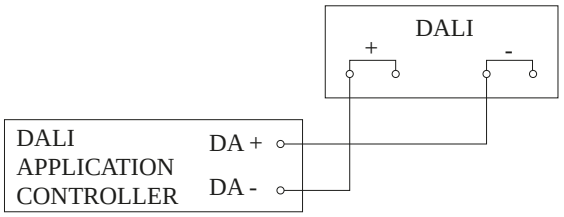


Schema elettrico

**SCHEMA 2**

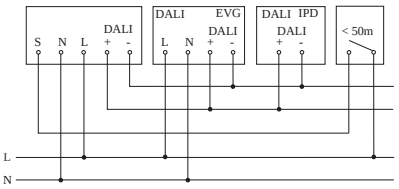


Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

# PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

EAN 4007841088279

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841079543 | **Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Accessori |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 088279 |
| EAN | 4007841088279 |
| Typ | **PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss