

# HPD3 IP - encastré

DÉTECTEUR OPTIQUE

neva  
lux

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

● steinel

125 x 75 mm



# HPD3 IP - encastré

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                        | Détecteur de présence                                                   |
| DIMENSIONS                    |                                                                         |
| Dimensions L x l x H          | 75 x 125 x 125 mm                                                       |
| Dimensions Ø x H              | 125 x 75 mm                                                             |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                                                         |
| Détail tension d'alimentation | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)                          |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                                                         |
| Hauteur de montage max.       | 5,00 m                                                                  |
| Technologie de capteur        | Détecteur optique                                                       |
| Puissance d'émission          | < 1 mW                                                                  |
| Technologie HF                | 5,8 GHz                                                                 |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                                                                     |
| Angle de détection            | 110 °                                                                   |
| Protection anti-contournement | Non                                                                     |
| Occultation par segments      | Oui                                                                     |
| Évolutivité électronique      | Oui                                                                     |
| Évolutivité mécanique         | Non                                                                     |
| Portée radiale                | Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²) |

| Portée tangentielle         | Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de montage          | 2,30 – 5,00 m                                                           |
| Portée présence             | Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²) |
| Technologie de capteur 2    | Hyper fréquence                                                         |
| Portée radiale 2            | Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)            |
| Portée tangentielle 2       | Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)            |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m                                                                   |
| CONNECTIVITÉ                |                                                                         |
| Mise en réseau via          | LAN Bluetooth Mesh                                                      |
| Avec coupleur de bus        | Oui                                                                     |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                                                                         |
| Démarrage progressif        | Non                                                                     |
| RÉGLAGES                    |                                                                         |
| Interrupteur crépusculaire  | Non                                                                     |
| Fonction lumière de base    | Non                                                                     |
| Lumière principale réglable | Non                                                                     |

| Fonctions                           | Détecteur de mouvement<br>Détecteur de lumière<br>Recensement des personnes<br>Fonction présence de l'éclairage permanent<br>Définition de la zone de saisie cryptée  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglages via                        | Bluetooth Mesh Web-Interface                                                                                                                                          |
| Réglage crépusculaire Teach         | Non                                                                                                                                                                   |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                                                       |
| Indice de protection                | IP20                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection                | III                                                                                                                                                                   |
| Température ambiante                | de 0 jusqu'à 40 °C                                                                                                                                                    |
| Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                                                               |
| Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                                                                             |
| Type de montage                     | Montage encastré                                                                                                                                                      |
| Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                                                     |
| Application pièce                   | Intérieur bureau grande surface réfectoire / cantine<br>salle commune salle de classe<br>salle de conférences / salle de réunion<br>salle de cours zone de production |
| Couleur                             | blanc                                                                                                                                                                 |
| Couleur RAL                         | 9016                                                                                                                                                                  |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                                                       |
| Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                                                                 |

HPD3 IP - encastré


DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

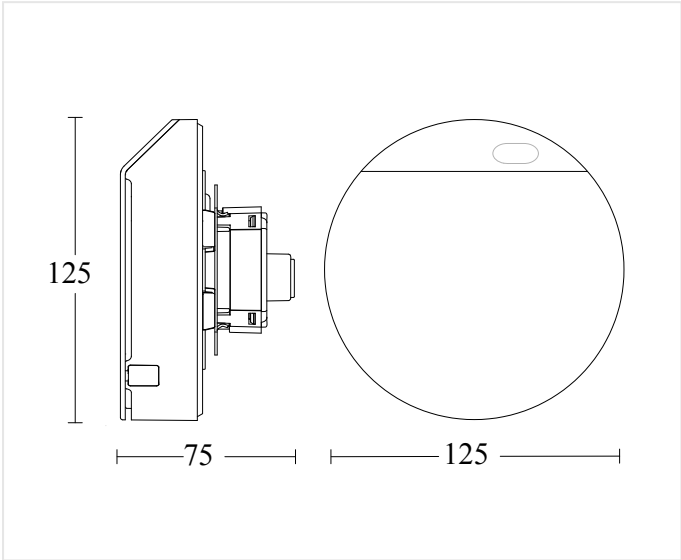

125 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,30 – 5,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>5,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

HPD3 IP - encastré

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067304

E-Nr. 535918123

Accessoires

| INFORMATIONS DE COMMANDE |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 067304             |
| EAN                      | 4007841067304      |
| N° E                     | 535918123          |
| Typ                      | HPD3 IP - encastré |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss