IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841088828**

- L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage
- Idéal pour les salles de classe, de conférence et les grands bureaux
- Détecteur de présence infrarouge avec 64 m² de détection de présence, hauteur de montage max. 10 m
- DALI-APC pour la commande de jusqu'à 64 luminaires
- 2 canaux d'éclairage, 3 entrées de bouton-poussoir et 4800 zones de commutation
- Relais supplémentaire sans potentiel
- Régulation constante de la lumière, fonction d'apprentissage, éclairage principal et de base en option
- Mise en service simple via l'application Smart Remote

steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrement au plafond

EAN 4007841088828

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 120 x 119 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Consommation propre	**0,5 W**
Sortie de commande DALI	**Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**10,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 20 m (400 m²)**
Zones de commutation	**4800 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 10,00 m**
Portée présence	**8 x 8 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min, toute la nuit**
Lumière principale réglable	**50 - 100 %**
Fonctions	**Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Mode normal / mode test Fonction TouchDIM**
Réglages via	**Télécommande Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 60 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE DALI-2**


IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrement au plafond

EAN 4007841088828

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

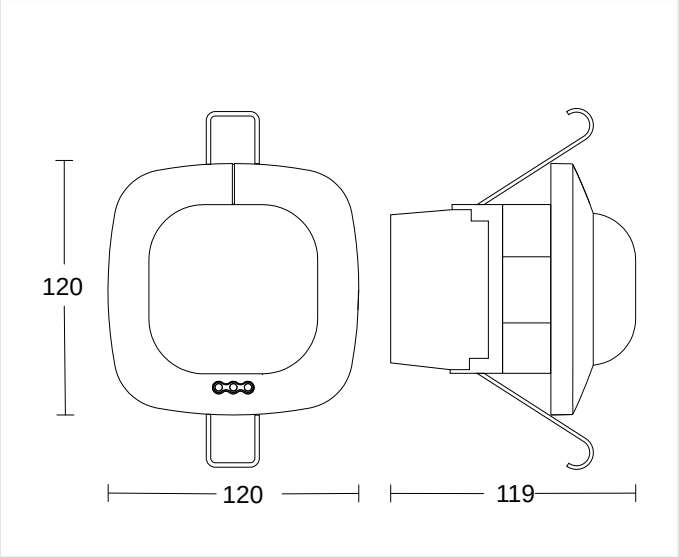

120 x 120 x 119 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrement au plafond

EAN 4007841088828

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrement au plafond

EAN 4007841088828

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	088828
EAN	4007841088828
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrement au plafond**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss