

True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841066031

E-Nr. 535933908



52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066031
E-Nr. 535933908

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
		Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Dimensioni L × P × A	52 x 103 x 103 mm	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
ELETTRICO		Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Autoconsumo	1,1 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	CONNETTIVITÀ	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con accoppiatore bus	Sì
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Tecnologia HF	7,2 GHz	Avvio luce dolce	No
Con sensore di movimento	Sì	Luce permanente	commutabile
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione luce costante	No
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI	
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Sì
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base	No
Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile	No
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Bluetooth Web-Interface

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066031
E-Nr. 535933908

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

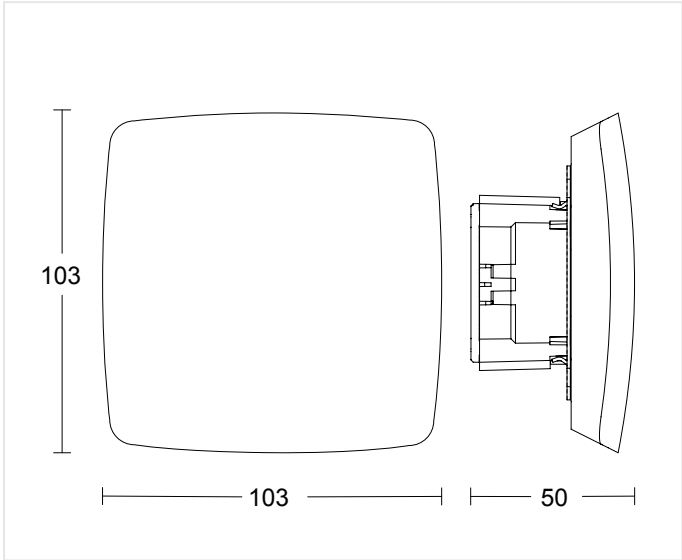

52 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841066031

E-Nr. 535933908

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

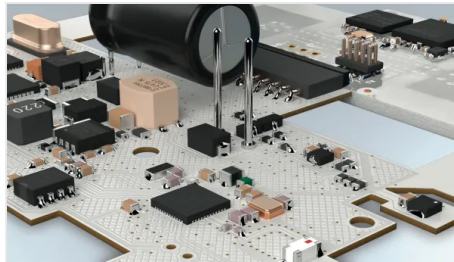

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841066031

E-Nr. 535933908

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	066031
EAN	4007841066031
N. E	535933908
Typ	True Presence IP - incassato
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	