

XLED slim S antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841012052

- Faretto con rilevatore di movimento per l'illuminazione mirata di piccole aree
- Design elegante e sottile con sensore nel colore della custodia
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 160 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Adesivo di copertura incluso per la regolazione esatta del campo di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 7,2 W con 648 lm, per un'illuminazione di max. 100 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

201 x 66 x 241 mm



XLED slim S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012052

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	201 x 66 x 241 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	7,2 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 4 m (22 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (89 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	648 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	2 s – 70 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	F
Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED slim S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012052

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

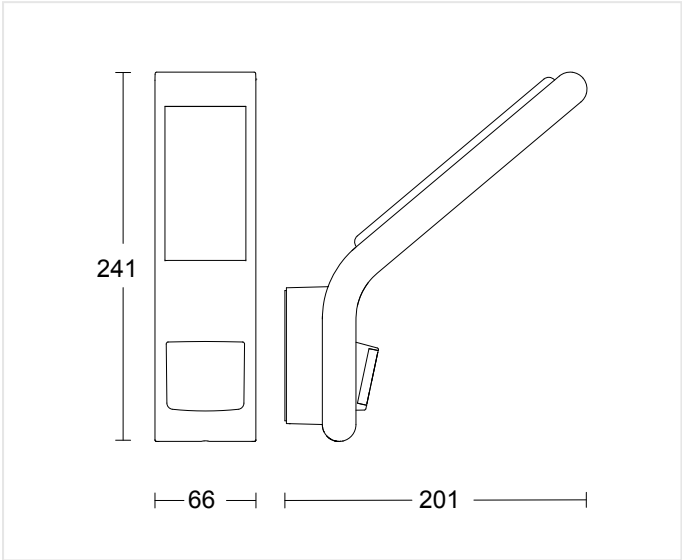

201 x 66 x 241 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XLED slim S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012052

Schemi elettrici

SCHEMA 1

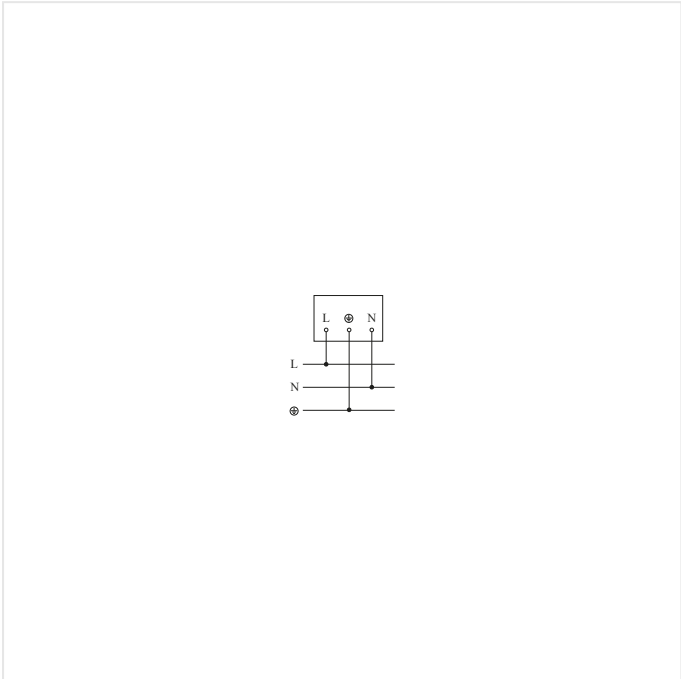

Schema elettrico

XLED slim S antracite


EAN 4007841012052

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL

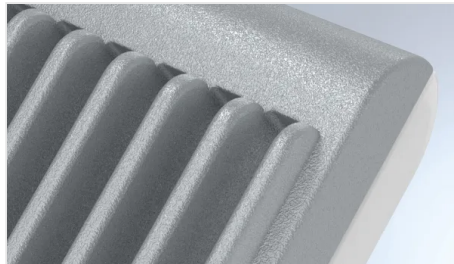

Intelligente sistema di raffreddamento LED



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

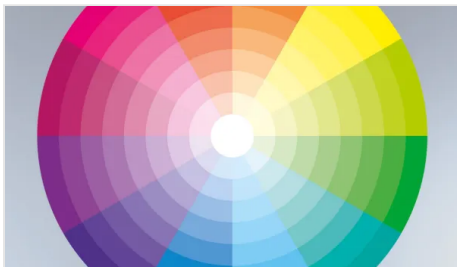

Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$

XLED slim S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012052

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	012052
EAN	4007841012052
Typ	XLED slim S antracite
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	