

True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite True Presence		Ø 9 m (64 m²)		Grundlichtfunktion in Prozent		3 – 90 %	
Ausführung		Präsenzmelder		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Grundlichtfunktion Prozent von	
ABMESSUNGEN				VERNETZUNG				3 %	
Abmessungen L × B × H		45 x 123 x 123 mm		Vernetzung		Ja		GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK				Art der Vernetzung		Master/Slave		Schutzart	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Vernetzung via		Bluetooth DALI-Bus		Umgebungstemperatur	
Steuerausgang DALI		Broadcast 64 EVG´s / Adressable		Anzahl DALI-Teilnehmer		64		Montageort	
SENSORIK				LICHTTECHNIK				Innenbereich	
Montagehöhe max.		12,00 m		Softlichtstart		Ja		Montageart	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Dauerlicht		schaltbar		Werkstoff	
Sendeleistung		< 1 mW		Konstantlichtregelung		Ja		Anwendung Raum	
HF-Technik		7,2 GHz		EINSTELLUNGEN				Aufenthaltsraum	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Dämmerungsschalter		Ja		Dienstzimmer Einzelbüro	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Grossraumbüro	
Erfassungswinkel		360 °		Zeiteinstellung		20 s – 60 Min.		Hochregallager Hotelzimmer	
Öffnungswinkel		160 °		Grundlichtfunktion		Ja		Hörsaal Innenbereich	
Unterkriechschutz		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min., ganze Nacht		Klassenzimmer	
Segmentweise Ausblendung		Nein		Hauptlicht einstellbar		10 - 100 %		Konferenzraum /	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Funktionen		Aufruf von programmierten Lichtszenen Halb- / Vollautomatik		Besprechungsraum Lager	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein				Konstantlichtregelung ON-OFF Lichtszenen Manuell ON / ON-OFF		Pflegezimmer	
Reichweite radial		Ø 15 m (177 m²)				Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb		Produktionsbereich	
Reichweite tangential		Ø 15 m (177 m²)		Einstellungen via		Bluetooth		Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle	
Montagehöhe		2,00 – 12,00 m		Mit Fernbedienung		Nein		Teeküche Umkleide WC / Waschraum	
Reichweite Präsenz		Ø 15 m (177 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Ja		Farbe	
								Weiss	
								Farbe RAL	
								9003	
								LIEFERUMFANG & GARANTIE	
								Herstellergarantie	
								5 Jahre	
								Inkl. Eckwandhalter	
								Nein	
								ZERTIFIKATE & EPREL	
								Ausweise/Zertifikate	
								DALI-2	

True Presence DALI-2 APC - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

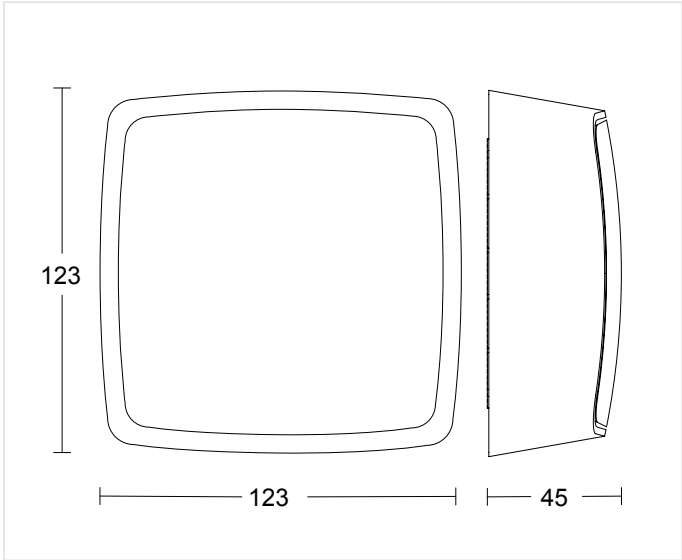

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence DALI-2 APC - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

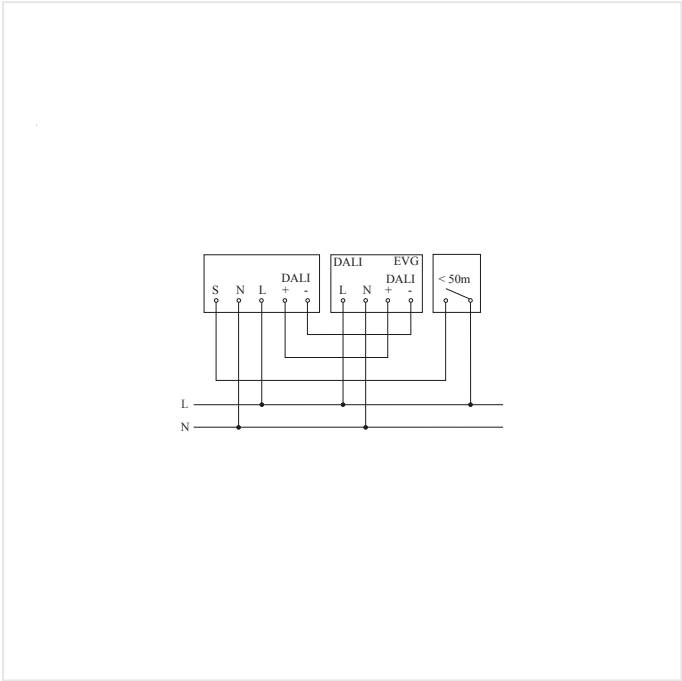

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

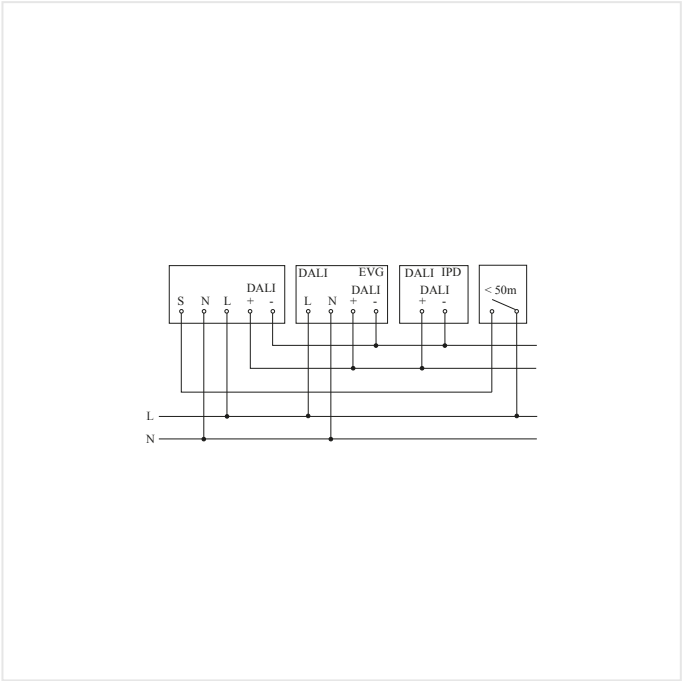

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

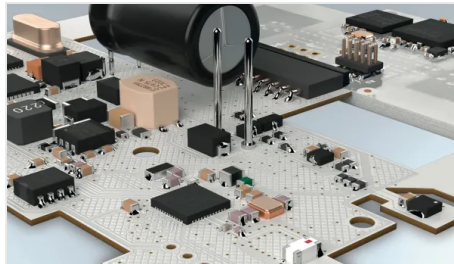

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954

E-Nr. 535936502

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057954
EAN	4007841057954
E-Nummer	535936502
Typ	True Presence DALI-2 APC - Aufputz

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss