IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	16,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)
Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	4 – 16,00 m
Altezza di montaggio ottimale	12 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Numero di partecipanti DALI	3
Con accoppiatore bus	Sì
Collegamento in rete tramite	DALI 2

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni magazzino verticale
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057398**
E-Nr. **535942007**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

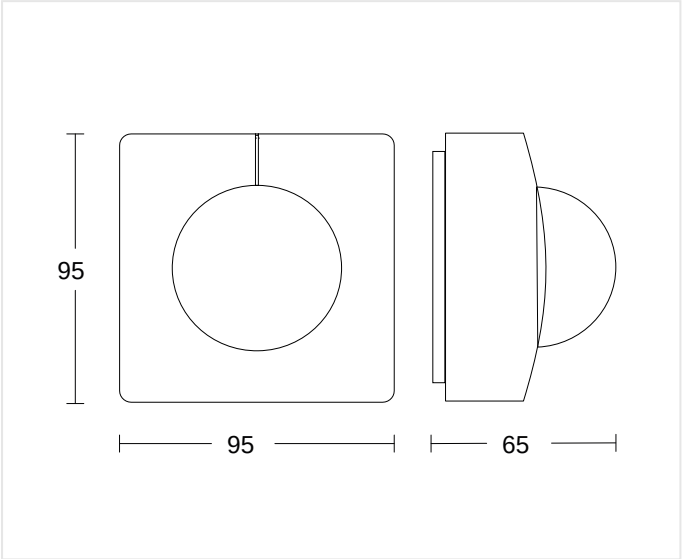

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4 – 16,00 m	12 m	16,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Schemi elettrici

SCHEMA 1

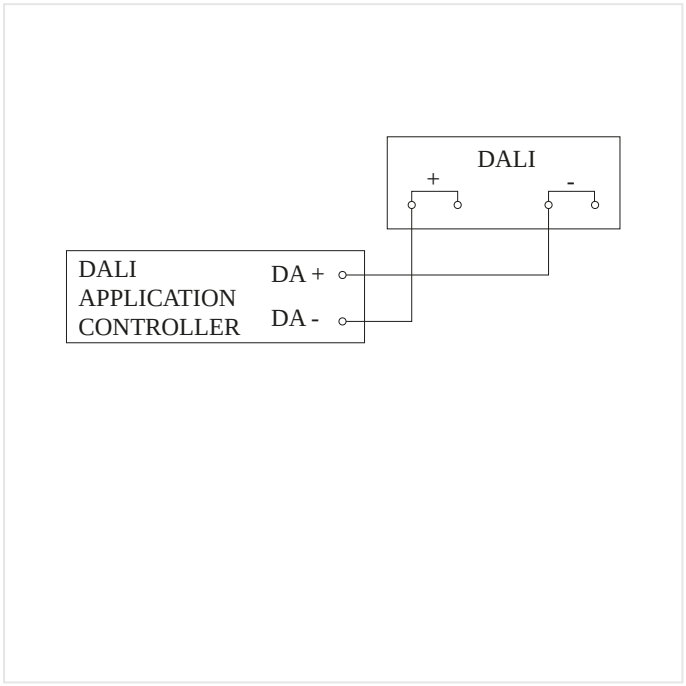

Schema elettrico

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

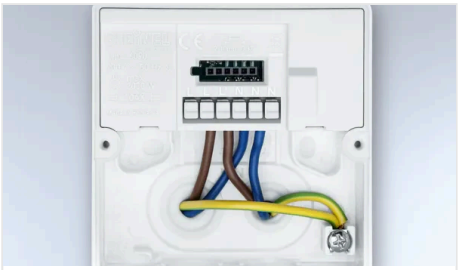

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057398
EAN	4007841057398
N. E	535942007
Typ	**IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss