RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084714
E-Nr. 941349369

steinel

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084714
E-Nr. 941349369

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	Plus

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	350 x 55 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,86 W
Eigenverbrauch	0,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1976 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Backlight
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensor
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungseinheit	5 Stk.

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

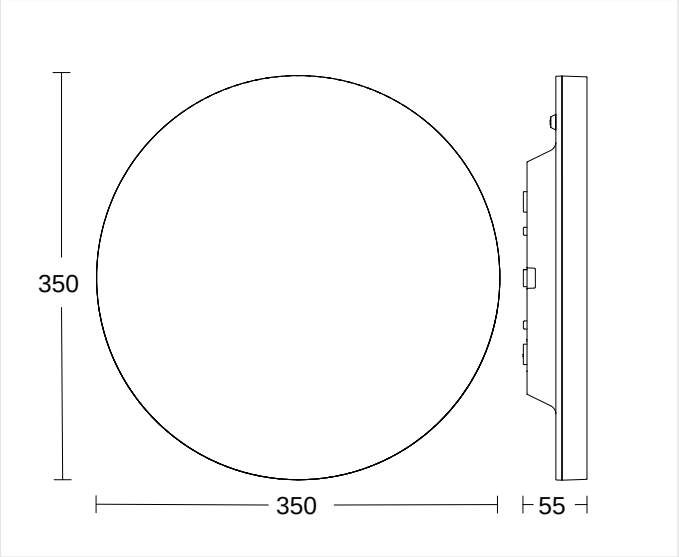

350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

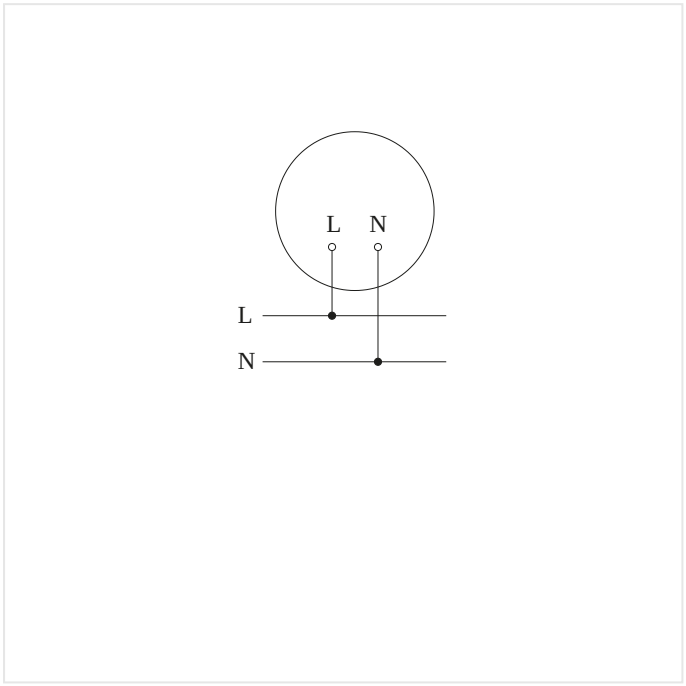

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

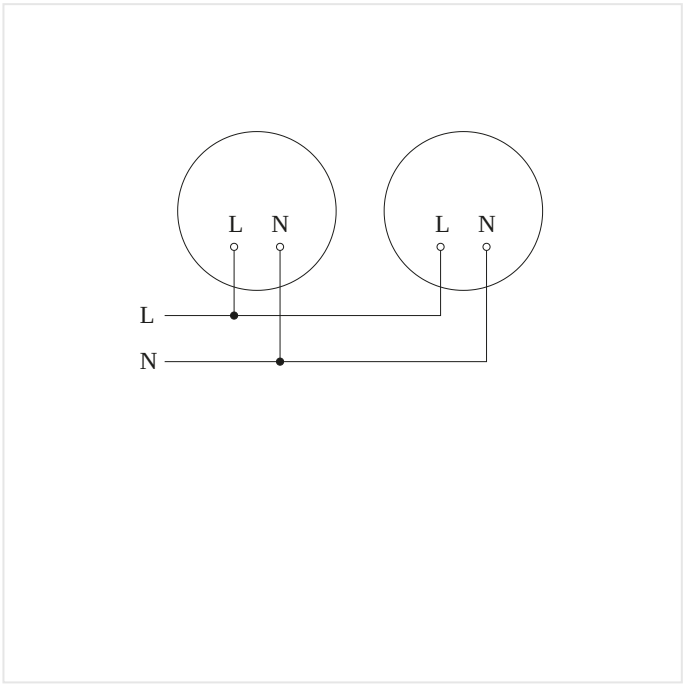


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Highlights

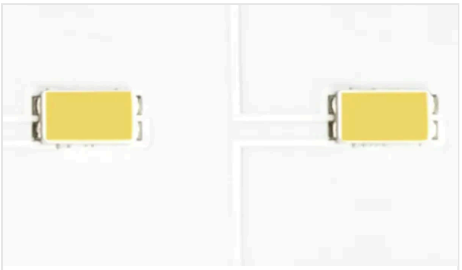


Inklusive STEINEL LED-System

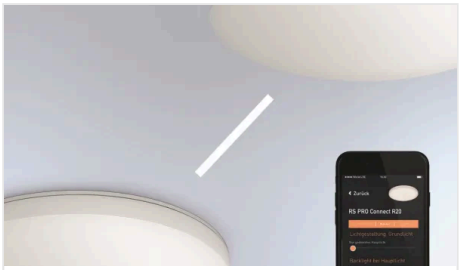

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Schlagfestes Material IK 07

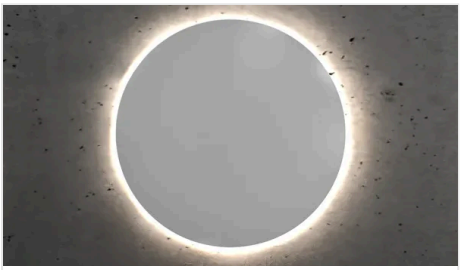

Backlight-Funktion




Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %



Optionales Hauptlicht 50 - 100 %



Optionales Notlicht

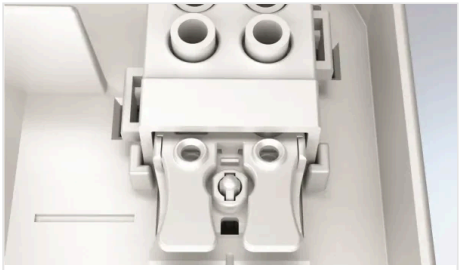


Moderne Steckklemmen für einfache Installation

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Zubehör
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Zubehör
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Systemkomponenten
	221386	**Universal P-Set 3S**	Universal Pendelset mit 3 Seilen
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	084714
EAN	4007841084714
E-Nummer	941349369
Typ	**RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) neutralweiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss