XLED PRO Wide S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841010072
E-Nr. 924700260

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel
- Fernbedienung RC9 optional
- Fernbedienung Smart Remote optional

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**126 x 265 x 188 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**24,8 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**240 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (19 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (302 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 6,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Sensor/Slave**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Strahler**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2400 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10 Min.\n30 Min.\nGanze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**3 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**3**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hof & Einfahrt**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


XLED PRO Wide S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

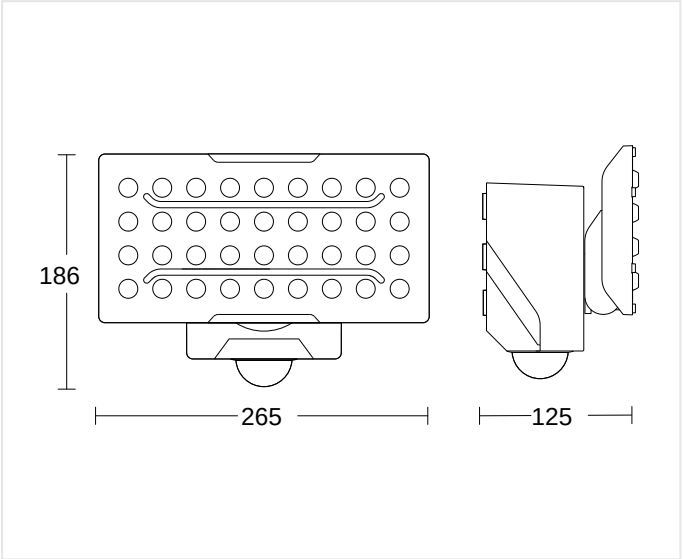

126 x 265 x 188 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO Wide S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

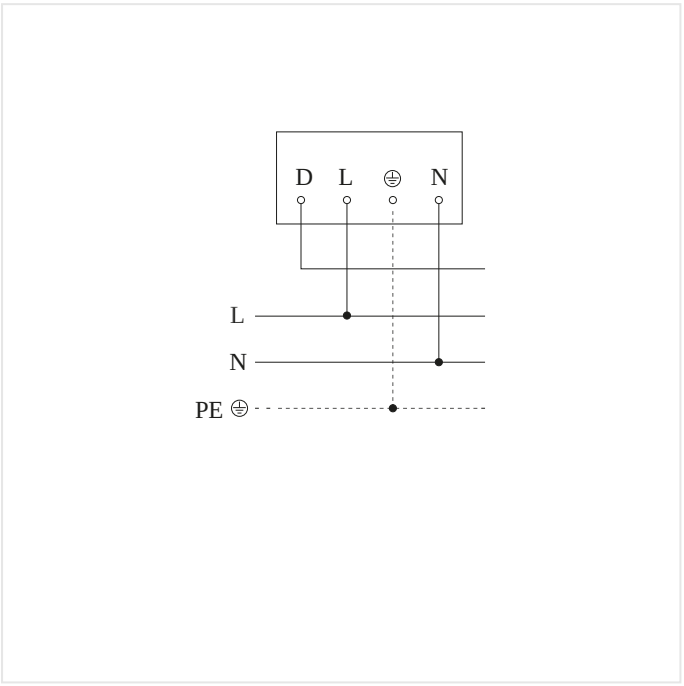

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

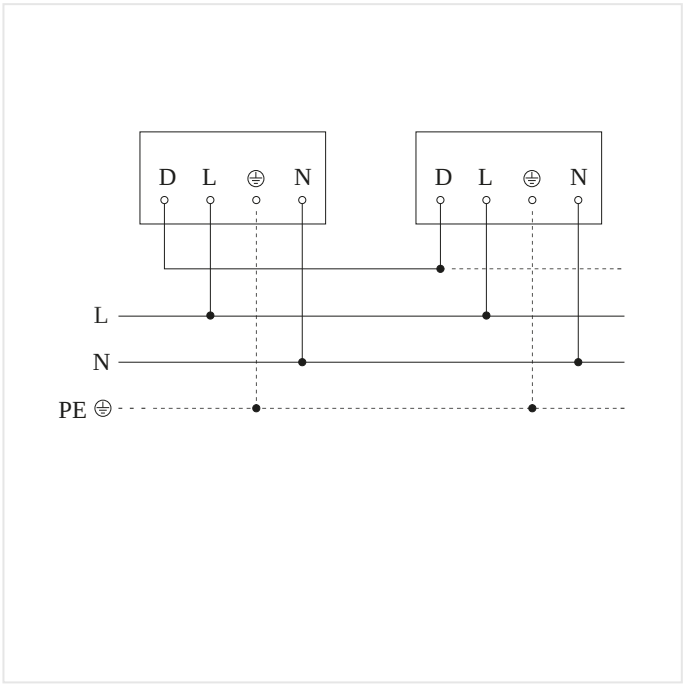

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

XLED PRO Wide S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010072
EAN	4007841010072
E-Nummer	924700260
Typ	**XLED PRO Wide S weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss