RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068448
E-Nr. 941349339

steinel

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**350 x 55 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**16 W**
Consommation propre	**0,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie HF	**5,8 GHz**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2000 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B50**

RÉGLAGES

Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP40**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**


RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

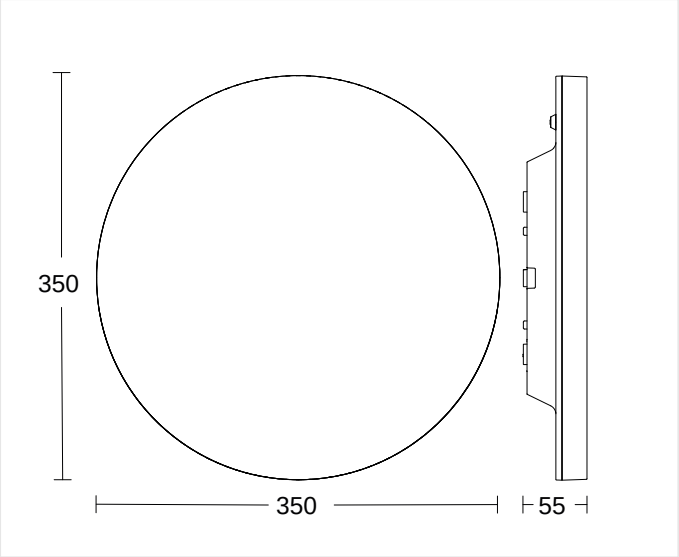

350 x 55 mm

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2

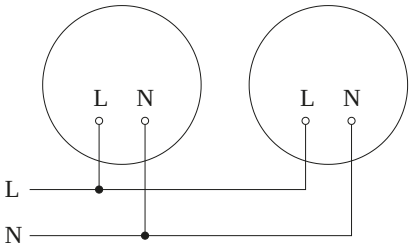


RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068448
E-Nr. 941349339

Points forts

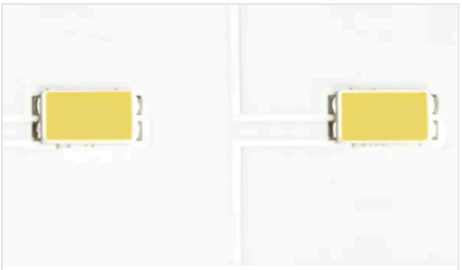


Système LED STEINEL inclus

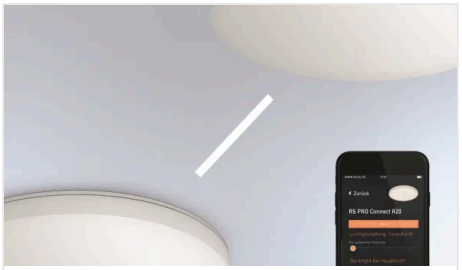

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07

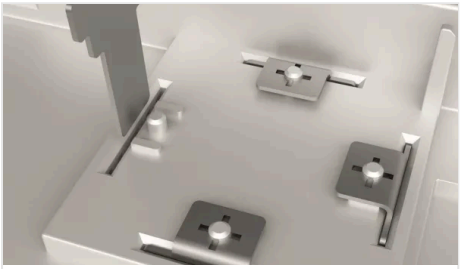

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur




Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d’éclairage de secours en option

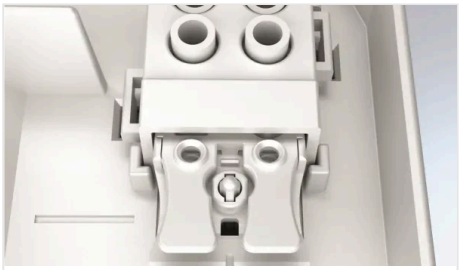


Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068448**
E-Nr. **941349339**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set de suspension universel avec 3 cordes
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessoires
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessoires
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Composants du système
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068448
EAN	4007841068448
N° E	941349339
Typ	**RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss