

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

neva
lux

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091828

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 14,3 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Détection de mouvement efficace : le capteur de 180° avec 10 m de portée détecte tout mouvement de manière fiable
- MARCHE FORCÉE: Permet d'activer l'éclairage en continu via l'entrée L', idéal pour les situations nécessitant un éclairage prolongé, par exemple lors de garden-parties ou de travaux en extérieur
- Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL

 **steinel**

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091828

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	195 x 195 x 187 mm	Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm	Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	= 82	Classe de protection	II
Puissance	14,3 W	Avec ampoule	oui, source LED	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Non	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	Lieu de montage	mur
Angle de détection	180 °	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Angle d'ouverture	40 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Protection anti-contournement	Non	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Non	Couleur	anthracite
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Potentiomètre	Certificats	DEKRA
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Potentiomètres	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non	Catégorie EPREL	Source de lumière
Mise en réseau via	Câble				
Mode esclave réglable	Non				


XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091828

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

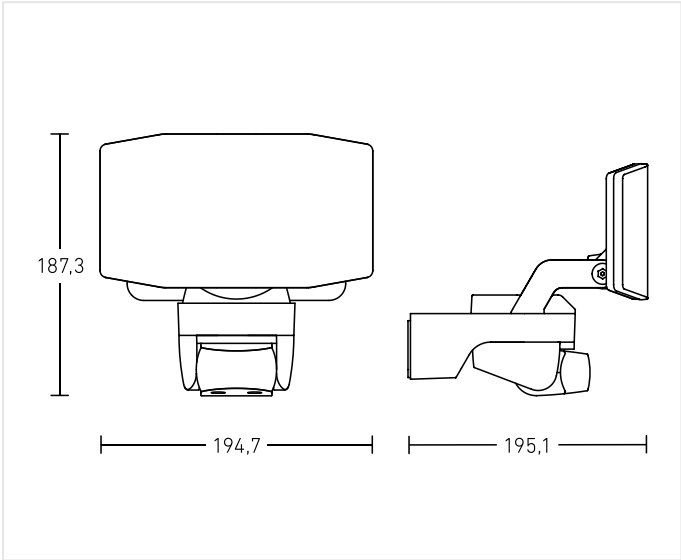

195 x 195 x 187 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091828

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

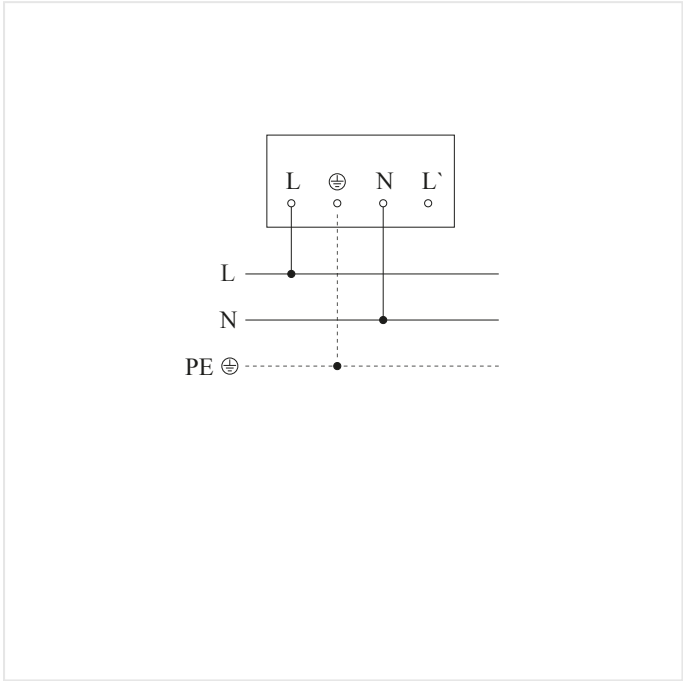


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

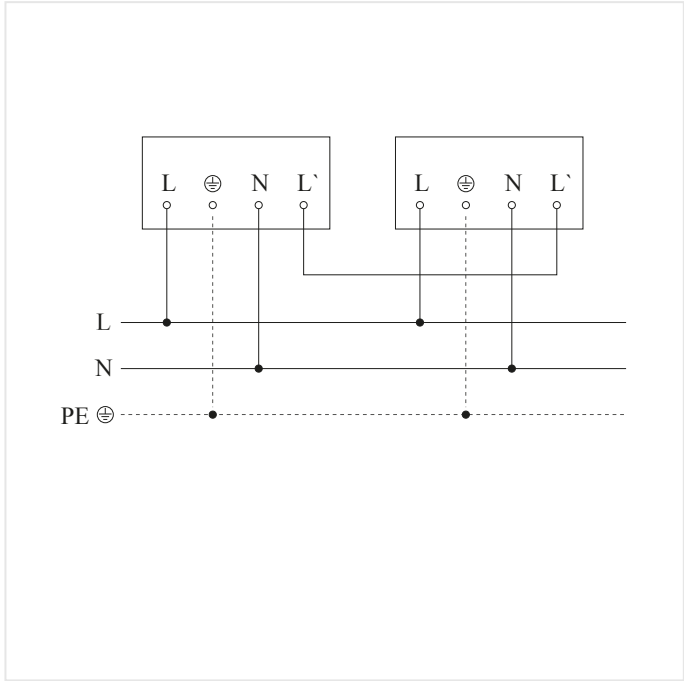




Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091828

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

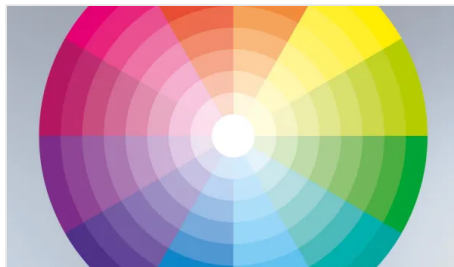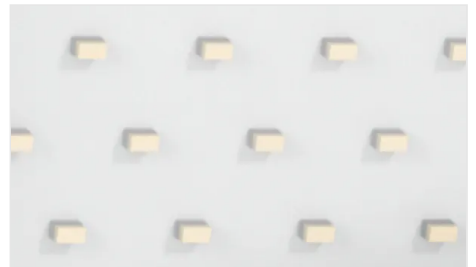**Lumière panoramique à 180°****Matériau résistant aux UV****Mise en réseau filaire possible****Marche forcée : éclairage permanent (en option)****Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 82** **Système LED STEINEL inclus**

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091828

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

091828

EAN

4007841091828

Typ

XLED Protect FR2 S avec détecteur de mouvement - anthracite

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss