

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841068608

E-Nr. 535918128

 **steinel**

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

E-Nr. 535918128

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Avec télécommandeNon	
Modèle	Détecteur de présence			Réglage crépusculaire TeachOui	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	10,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	Montage encastré
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Application pièce	bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		Couleur	noir
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9005
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Oui	Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)	Lumière principale réglable	Non		
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		
Niveaux de détection	13	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote		
Zones de commutation	4800 zones de commutation				
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m				
Portée présence	8 x 8 m (64 m²)				

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

E-Nr. 535918128

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

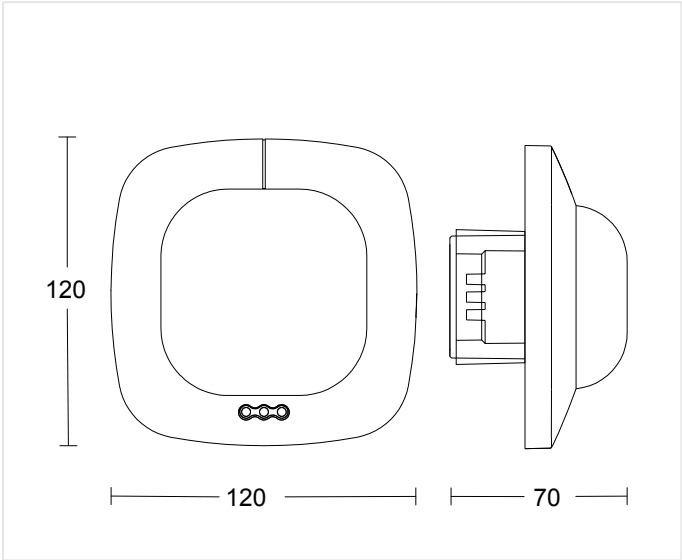

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

E-Nr. 535918128

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

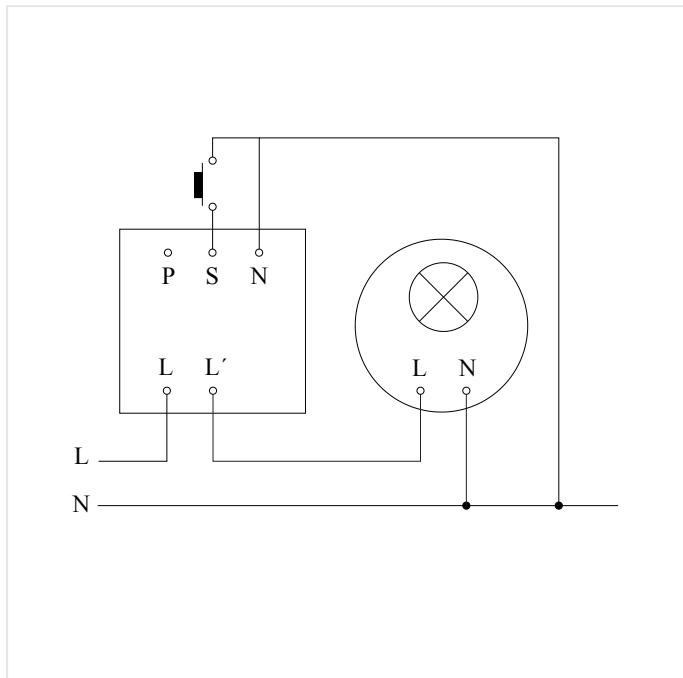


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

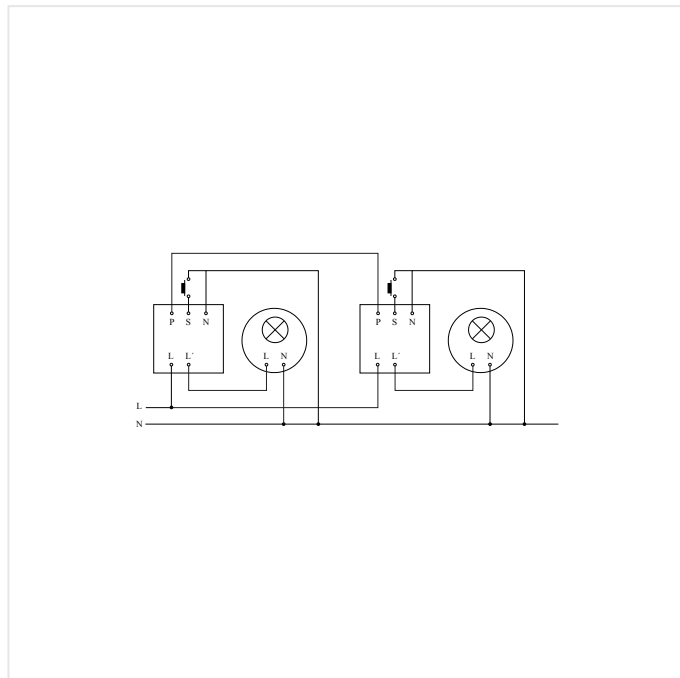


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

E-Nr. 535918128

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608
E-Nr. 535918128

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068608

EAN

4007841068608

N° E

535918128

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss